

Perceuse - fraiseuse

BFM-32V

No d'art. 27120.01.000

Aperçu:

- Lampe de travail
- Protection contre les copeaux
- Réglage progressif de la vitesse
- Affichage numérique de la profondeur de perçage et de la vitesse
- Poignées softgrip
- Rotation gauche et droite
- Tête de machine inclinable
- Engrenage à deux vitesses





Données techniques:

Puissance moteur	1.1 kW
Tension	230 volts
Capacité de perçage dans l'acier	32 mm
Course de la broche	70 mm
Cône	CM 3
Engrenage	biétagé
Plage de vitesses (variateur)	1 ^{er} étage 50 - 750 min ⁻¹ 2 ^{ème} étage 100 - 2250 min ⁻¹
Déplacement longitudinal de la table	425 mm
Déplacement transversal de la table	220 mm
Largeur des rainures en T	10 mm (3 rainures)
Poids	220 kg



Dimensions BFM-32V

Données en mm

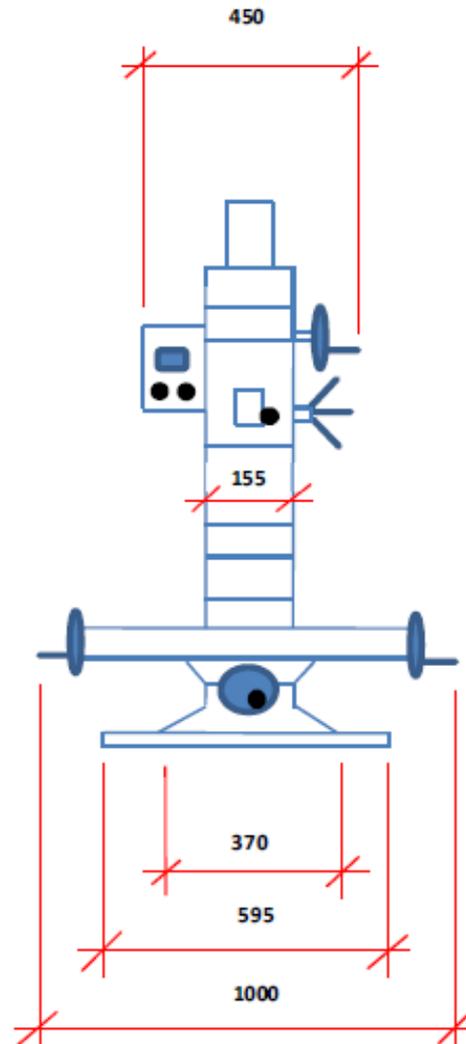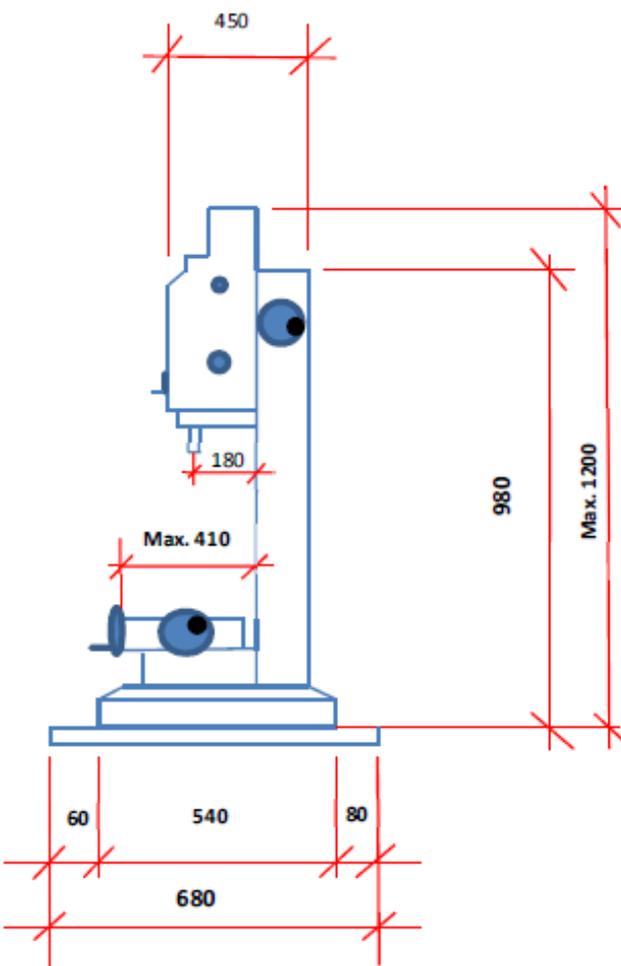

Dimensions de la table croisée: 700 x 210 mm



Equipement standard:

- Mode d'emploi F / A
- Bac à copeaux
- Boîte à outils

Accessoires correspondants:

No d'art 27010.81.000
Jeu de 6 pinces de serrage
ER 32 / CM 3 (grandeur: 6/8/10/12/16/20)




No d'art 27010.72.000
Etau à mors autoplaquants
Largeur des mors 73 mm / serrage 100 mm



No d'art 27010.72.001
Fixation pour No d'art 27010.72.000
SET à 2 pcs.



No d'art. 27010.55.000
Etau pour machines 3 positions
Largeur des mors 100 mm, avec mors prismatiques

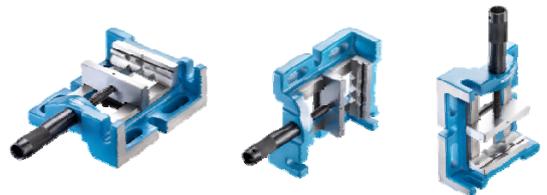

No d'art. 27030.92.000
Socle boulon-T 14 mm
M12 complet



No d'art 27010.66.000
Table ronde universelle
Diamètre de la table 150 mm, graduation sur 360°



No d'art 27010.67.000
Flasque du mandrin pour table ronde universelle



No d'art 27010.68.000
Mandrin à 3 mors pour table ronde universelle
Ø 150 mm



No d'art 27010.85.000
Mandrin à serrage rapide de haute précision 3-16 mm, B18
mors spécialement trempés et rectifiés



No d'art 27010.93.000
Queue à cône morse CM 3 / B 18



No d'art 27120.60.000
Socle pour perceuse-fraiseuse BFM-32V, avec alésages,
dimensions 540 x 375 x 850 mm, poids 36 kg



No d'art 27010.97.000
Assortiment de 52 cales de serrage,
pour rainures en T 10 mm / M 8

