



Tour à métaux

MDB-180V

No d'art. 27210.01.000



Aperçu:


- Tourelle à changement rapide Typ AA avec 4 pcs. porte-outils
- Poupée mobile à blocage par excentrique
- Réducteur à deux étages
- Variateur de vitesse électronique
- Marche gauche-droite
- Bac à copeaux
- Mandrin à trois mors



Données techniques:

Puissance du moteur	0.45 kW
Tension	230 volts
Hauteur de pointe	130 mm
Distance entre pointes	300 mm
Diamètre dessus du banc	180 mm
Diamètre dessus du chariot	110 mm
Largeur du banc	100 mm
Longueur du banc	642 mm
Cône morse poupée fixe	CM 3
Alésage de broche	21 mm
Nombres de vitesses, variables	2

Plages de vitesses	A 50-1250 min⁻¹ B 100-2500 min⁻¹
Plage de filetages métriques	0.5- 3.0 mm / tour
Plage de filetages pouces	8- 44TPI / tour
Plage avances longitudinales	0.1- 0.2 mm / tour
Cône morse poupée mobile	CM 2
Taille des outils max.	16 mm
Mandrin trois mors	100 mm
Dimensions	770 x 400 x 350 mm
Poids	60 kg

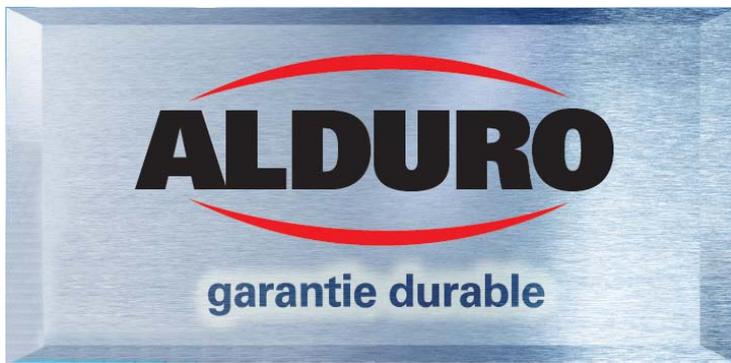

Equipement standard:

- Mode d'emploi F / A
- Bac à copeaux
- Jeu d'accessoires (pignons, etc. en coffret)
- Tourelle à changement rapide Type AA

Accessoires correspondants:

<p>No d'art. 27010.51.000 (equipement standard) Tourelle porte-outils à changement rapide Type AA, avec 4 pcs. porte-outils 1 x prisma, 3 x rectangulaire</p>	
<p>No d'art. 27010.60.000 Pointe tournante CM2, à suivre</p>	
<p>No d'art. 27010.51.000 Lunette à suivre</p>	
<p>No d'art. 27010.62.000 Lunette fixe</p>	

No d'art. 27010.63.000
Flasque pour mandrin à 4 mors diam. 100mm



No d'art. 27010.64.000
Plateau à fentes 170mm



No d'art. 27010.65.000
Mandrin à 4 mors de 100mm



No d'art. 27010.92.000
Queue cône morse CM 2 / B 18



No d'art. 27010.85.000
**Mandrin à serrage rapide de haute précision, 3-16mm, B18
mors spécialement trempés et rectifiés**

