

ALU-TWIST Der Komfortable

Glatz

Von der Sonne empfohlen



Verwendungsort



Befestigungsart



Privater Dachgarten Berlin



Marina, Lachen SZ



Privatanwesen

Material und Technik

Gestell: 6- oder 8-teilig aus Aluminium natureloxiert mit profiliertem Mast, Oberstock 38.4 x 1.2 mm, Unterstock 39 x 1.5 mm, mit Kurbelantrieb für komfortables Öffnen und Drehmechanismus «twist» für stufenlose Schrägstellung.

Gestellmaterial: natureloxiert




Gestellform: rund, rechteckig oder quadratisch

Schirmbezug: selbstspannend durch flexible Strebenden Stoffklasse 5 (100 % Polyacryl ca. 300 g/m²) Stoffklasse 4 (100 % Polyester ca. 250 g/m²) Stoffklasse 2 (100 % Polyester ca. 220 g/m²)

Volant: nur ohne erhältlich

Lieferumfang: exkl. Schutzhülle

Schirmmasse

	Nenngrösse	Seitenabstand	Mast \varnothing	Grundfläche	Schliesshöhe	Durchgangshöhe	Gesamthöhe	Fundament	Mindestgewicht für Sockel	max. zul. Windg. offen	Bestellnummer Gestell natureloxiert
	cm	cm	cm	m ²	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)	
	A	AS	M	B	E	F	G	C			
	⁹ \varnothing 270	250	3.9	5.2	110	205	260	50 × 50	40	55 (7)	204 00 270 171
	⁹ \varnothing 300	275	3.9	6.4	105	205	265	60 × 60	40	50 (7)	204 00 300 171
	⁹ \varnothing 330	305	3.9	7.7	95	205	275	60 × 60	55	45 (6)	204 00 330 171
	⁸ 210 × 150	-	3.9	3.2	105	205	245	50 × 50	40	55 (7)	204 00 213 171
	⁸ 250 × 200	-	3.9	5.0	85	205	260	50 × 50	40	45 (6)	204 00 253 171
	⁹ 240 × 240	-	3.9	5.8	75	205	255	50 × 50	40	45 (6)	204 00 241 171

⁸6-teilig

⁹8-teilig


Die angegebenen Masse sind gerechnete Mittelwerte und können am Produkt leicht abweichen ($\pm 2\% \pm 5$ cm).

Traditionsgemäss berechnet sich das Nennmass als doppelte Strebenlänge. Deshalb kann das Nennmass ausserhalb der angegebenen Toleranz liegen.


Die Höhenmasse basieren auf der Bodenhülse BT. Bei den Sockelvarianten weichen diese unerheblich ab. Ausgenommen Stahlsockel minus 5 cm.

Die maximal zulässigen Windgeschwindigkeiten gemäss Tabelle gelten für horizontal gestelltes Schirmteil und erfordern die fixe Verankerung im Boden.


Bei mehreren Schirmen ist ein Mindestabstand von 20 cm zwischen zwei Schirmen, sowie auch zu Wänden einzuhalten.

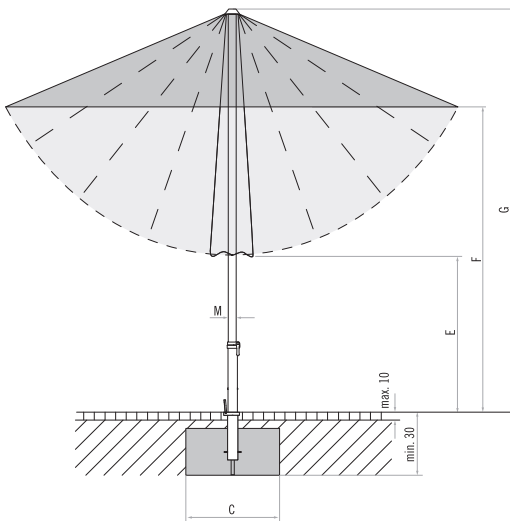


Loser Deckbelag max. 10 cm, Betondicke min. 30 cm
(Frosttiefe beachten), Wasserabfluss.



8-teilig



6-teilig



8-teilig

Zubehör

	Bestellnummer
Befestigungsart Z (Standrohr Z zwingend notwendig)	
1. Betonsockel Z, 40 kg, Ø 60 × 8,5 cm	350 01 109 529
1. Betonsockel Z, 55 kg, Ø 60 × 11 cm	350 01 109 528
2. Granitsockel Z, 40 kg, Ø 53 × 7 cm, Naturstein	350 01 109 460
3. ³ Granitsockel Z, 55 kg, 55 × 55 × 9 cm, Naturstein, mit Rollen und ausziehbarem Handgriff	350 01 109 440
4. Stahlsockel Z, 40 kg, 58,5 × 58,5 × 2 cm, Stahl verzinkt	350 01 100 210
Beschwerungsplatte 30 kg, 57,5 × 57,5 × 1,7 cm, Stahl verzinkt	350 01 100 310
5. Mauerkonsole Z, 180 mm, Stahl verzinkt	350 01 205 000
6. Rasenspitz Z, 85 × 150 × 350, Stahl verzinkt	350 01 205 400
7. Standrohr Z, Ø 35 / 38 – 39 mm, Stahl verzinkt	350 01 201 010
7. Standrohr Z, Ø 35 / 38 – 39 mm, Edelstahl 1.4301 / 304	350 01 201 100
³Rollensockel (Gewichte-Set zwingend notwendig)	
8. Rollensockelrahmen 45 kg, 50 × 50 × 12 cm, anthrazit, mit Standrohr Ø 35 / 38 – 39 mm, Aluminium poliert (Rahmen ca. 13 kg)	350 01 102 300
Gewichte-Set, 4 Stück 35001105300, Beton, zu Rollensockel 45 kg (Gewichte-Set ca. 32 kg)	350 01 103 300
Schutzhülle, zu Rollensockel 45 kg	350 01 602 300
9. Rollensockelrahmen 60 kg, Ø 61 × 12 cm, anthrazit, mit Standrohr Ø 35 / 38 – 39 mm, Aluminium poliert (Rahmen ca. 17 kg)	350 01 102 400
Gewichte-Set, 4 Stück 35001105400, Beton, zu Rollensockel 60 kg (Gewichte-Set ca. 43 kg)	350 01 103 400
Schutzhülle, zu Rollensockel 60 kg	350 01 602 400
Befestigungsart BT (Übergangrohr BT zwingend notwendig)	
10. Bodenhülse BT, Stahl verzinkt	350 01 206 100
11. Übergangrohr BT, Ø 35 / 38 – 39 mm, Stahl verzinkt	350 01 206 210
Diverse Befestigungsarten	
12. Bride U für Tischblatt, Ø 31 – 40 mm, Edelstahl 1.4301 / 304, für waagrechten, flachen Handlauf, Vierkantprofil bis 120 mm	350 01 252 005
Schutzhülle aus beschichtetem Polyestergewebe	
13. Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss	350 01 609 971
Diverses	
14. Osyryon 6 Akku-Licht für Stock Ø 30 – 50 mm inkl. Ladegerät mit Eurostecker (Typ C), inkl. 1 Akku	350 01 557 950
15. Osyryon 4 Akku-Licht für Stock Ø 30 – 50 mm inkl. Ladegerät mit Eurostecker (Typ C), inkl. 1 Akku	350 01 557 910
Reserve-Akku, 3,6 V, 2500 mAh (zu Osyryon 4 & 6)	350 01 557 920

³nur für glatte, fugenlose Oberflächenbeläge geeignet





Mallorca



Marina, Lachen SZ



Marina, Lachen SZ



Zermatt, Wallis