


ACRLY-PRIMER

Art. 721 / 9 / 0720


Primer universel en spray



Propriétés	Primer universel en spray, séchant rapidement, muni d'excellentes qualités de protection contre la corrosion et d'adhérence.
Domaines d'application	ACRLY-PRIMER primer universel en spray s'utilise sur des surfaces métalliques poncées ou brutes ainsi que sur du bois, verre, céramique, pierre et certains plastiques.
Préparation	Le support doit être propre, sec et exempt de graisse. Bien nettoyer et poncer les vieilles couches de peintures et éventuellement dérouiller et mastiquer. Couvrir soigneusement les surfaces qui ne devront pas être traitées.
Méthodes d'application	Eviter le soleil et le vent. Agiter assez longtemps la bombe. Il faut entendre de bouger les billes pendant environ 20 secondes. Agiter aussi de temps en temps pendant le travail. Vaporiser alternativement dans le sens de la hauteur et de la largeur en minces couches.
Séchage	<ul style="list-style-type: none">◆ Hors poussière après 10 à 20 minutes◆ Sec au toucher après environ 30 minutes◆ Ponçable et prochaine couche avec toutes sortes de produits usuels après 1-2 heures.
Rendement	1 à 2 m ² , dépend de la teinte, de la quantité déposée et de la nature et de l'état de surface du fond.
Nettoyage	Avec valve autonettoyante. Il n'est pas nécessaire de renverser la bombe après usage pour nettoyer la valve pour sortir le gaz.
Conditionnement	Sprays aérosols de 400ml.
Conservation	ACRLY-PRIMER se conserve au moins 24 mois dans l'emballage d'origine hermétiquement fermé.
Aspect	Mat
Teintes	No. 20 blanc, No. 21 gris, No. 22 rougeâtre
Régistration	CPID 627728
Classification	Pour les indications sur les propriétés chimiques et les dangers ainsi que sur les prescriptions concernant le transport, le maniement, le stockage, l'élimination etc. veuillez consulter la fiche de sécurité.

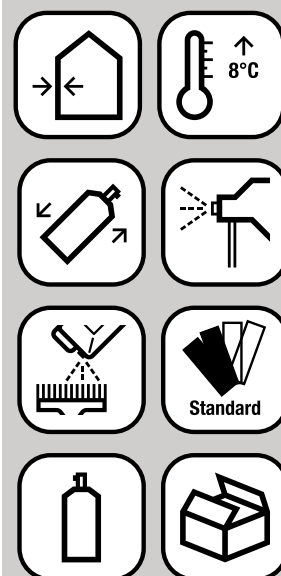

Farben



Knuchel

High quality - Top finish

Remarque

La présente notice vaut uniquement comme indication et conseil sans engagement. L'utilisation doit être adaptée aux conditions correspondantes. Dans les cas particuliers, nous recommandons de consulter notre service technique.

Toutes les indications et tous les renseignements sur l'adéquation et l'application des produits livrés n'exonèrent toutefois pas l'utilisateur de procéder à quelques contrôles et essais. Tout recours en dommages et intérêts pour des renseignements manquants, incomplets ou inexacts est exclu. Ceci vaut notamment aussi si d'autres produits sont utilisés dans le système d'application de peintures.