


ACRYL-PRIMER

Art. 721 / 9 / 0720


Primer universale spray



Proprietà	Asciugatura rapida di Primer universale spray, con eccellente protezione dalla corrosione ed eccellenti proprietà adesive.
Ambito di applicazione	ACRYL-PRIMER primer universale spray è adatto per parti metalliche rettificata o nude, nonché per legno, vetro, ceramica, pietra e alcune materie plastiche.
Pretrattamento	La superficie deve essere pulita, asciutta e priva di grasso. Pulire bene la vecchia vernice, carteggiare e, se necessario, rimuovere la ruggine e stuccare. Coprire con cura le aree da non spruzzare.
Lavorazione	Evitare il sole e il vento. Agitare la lattina prima dell'uso in modo che le sfere si muovano in modo udibile per circa 20 secondi. Agitare bene, anche durante l'applicazione. Spruzzare strati sottili a forma di croce.
Essiccazione	<ul style="list-style-type: none">◆ Perfettamente asciutto dopo 10–20 minuti◆ Aderente dopo circa 30 minuti◆ Può essere carteggiato e verniciato con tutti i prodotti disponibili in commercio dopo 1–2 ore.
Rendimento	1–2 m ² , a seconda del colore, della quantità applicata e delle condizioni della superficie.
Pulizia	Con valvola speciale autopulente. Non è necessario invertire la bomboletta dopo l'uso per pulire la valvola tramite un'uscita del gas.
Confezione	Bombolette spray da 400ml.
Capacità di stoccaggio	ACRYL-PRIMER può essere conservato per almeno 24 mesi nel contenitore originale ben sigillato.
Grado di lucentezza	Opaco
Tonalità	No. 20 bianco, No. 21 grigio, No. 22 rosso-marrone
Immatricolazione	CPID 627728
Classificazione	Informazioni sulle proprietà chimiche e sui pericoli, nonché sulle normative in materia di trasporto, lavorazione, conservazione, smaltimento ecc. sono disponibili nella scheda di dati di sicurezza.
Nota	Questo opuscolo presenta solo consigli di riferimento non vincolanti. Il trattamento deve essere adattato alle condizioni corrispondenti. In casi speciali, consigliamo di contattare il nostro servizio tecnico. Tutte le informazioni sull'idoneità e l'applicazione dei prodotti consegnati non esonerano dalla conduzione di propri test e prove. È esclusa una richiesta di risarcimento danni a causa di informazioni omesse, incomplete o errate. Ciò è particolarmente vero se vengono utilizzati altri prodotti nel sistema di verniciatura.

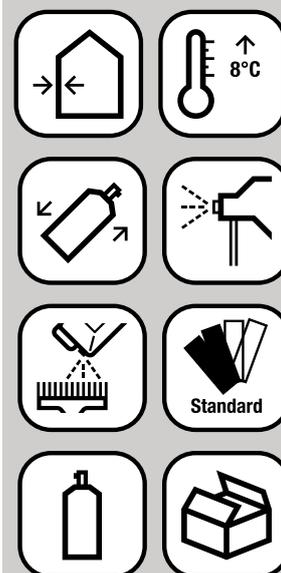

Farben



Knuchel

High quality - Top finish