



# ECO MARKER

Art. 723 / 9 / 0720

## Markierspray «Baustelle»



<b>Eigenschaften</b>	Umweltfreundlicher, wasserbasierender und schnelltrocknender Überkopf-Handmarkierspray mit hoher Deckkraft und vollkommener Restentleerung. Sehr gute Wetterbeständigkeit und ausgezeichnete Haftung auch auf leicht feuchten Untergründen.
<b>Anwendungsgebiet</b>	ECO MARKER Markierspray «Baustelle» eignet sich für die kurzlebigen Markierungen und Beschriftungen auf Asphalt, Beton, Stein, Erde, Gras, Metall und Holz.
<b>Verarbeitung</b>	Die seitliche Lasche im Deckel entfernen. Der Deckel selbst bleibt auf der Dose stecken. Damit wird ein sauberes Sprühen gewährleistet und der Farbinhalt der Dose ist jederzeit sofort sichtbar. Dose vor Gebrauch so lange schütteln, dass sich die Kugeln während zirka 20 Sekunden hörbar bewegen. Auch beim Arbeiten zwischendurch gut schütteln. Zum Sprühen den Sprühkopf zur Seite drücken und darauf achten, dass die Dose nach unten und gegen das zu besprühende Objekt gerichtet ist. Sprühentfernung zirka 15–20 cm. Unter 8–10 °C wird vorherige Erwärmung auf 20 °C oder Lagerung bei Raumtemperatur empfohlen.
<b>Trocknung</b>	◆ Griffest nach zirka 20 Minuten (abhängig von der Temperatur, der Auftragsmenge, der Luftfeuchtigkeit und der Saugfähigkeit des Untergrundes)
<b>Ausgiebigkeit</b>	Eine Dose reicht für zirka 150 Laufmeter, je nach Strichbreite, Farbton und Bodenbeschaffenheit.
<b>Reinigung</b>	Mit selbstreinigendem Spezialventil. Es ist nicht mehr nötig, nach Gebrauch die Dose umzukehren, um das Ventil mittels Gasaustritt zu reinigen.
<b>Lieferform</b>	Aerosol-Dosen zu 500ml.
<b>Lagerfähigkeit</b>	ECO MARKER ist im gut verschlossenen Originalgebinde mindestens 12 Monate lagerfähig.
<b>Farbtöne</b>	Nr. 652 weiss, Nr. 654 rot fluoreszent, Nr. 657 orange fluoreszent, Nr. 666 gelb fluoreszent, Nr. 668 grün fluoreszent, Nr. 669 blau fluoreszent, Nr. 679 pink fluoreszent
<b>Registrierung</b>	CPID 627730
<b>Klassifizierung</b>	Angaben zu den chemischen Eigenschaften und Gefahren sowie Vorschriften betreffend Transport, Verarbeitung, Lagerung, Entsorgung usw. entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

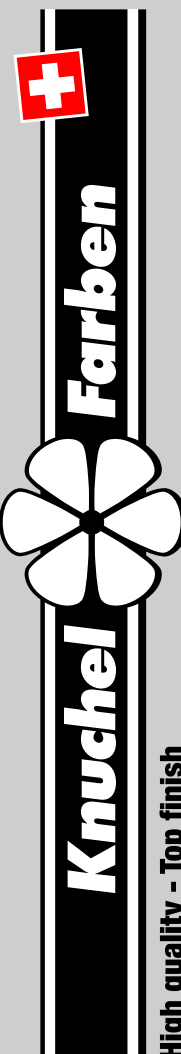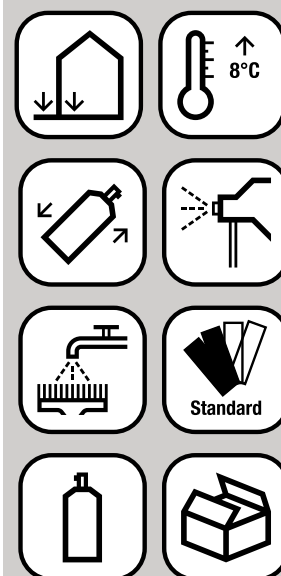

### Hinweis

Dieses Merkblatt gilt nur als Hinweis und unverbindliche Beratung. Die Verarbeitung muss den entsprechenden Verhältnissen angepasst werden. In Spezialfällen empfehlen wir, unseren technischen Dienst anzufragen.

Alle Angaben und Auskünfte über Eignung und Anwendung der gelieferten Produkte befreien den Verarbeiter jedoch nicht vor eigenen Prüfungen und Versuchen. Ein Schadenersatzanspruch aus unterbliebenen, unvollständigen oder unzutreffenden Auskünften ist wegbedungen. Dies gilt im Besonderen auch, wenn im Anstrichaufbau-System anderweitige Produkte verwendet werden.