


FLUORO

Fluoreszent-Spray


Art. 743 / 9 / 0720



Eigenschaften	FLUORO ist eine schnelltrocknende und stark pigmentierte Acryl-Leuchtfarbe. Durch den richtigen Aufbau mit einer weissen Vorgrundierung und einem beständigen UV-Überzugslack werden dauerhafte Lackierungen für den Aussen- und Innenbereich erzielt.
Anwendungsgebiet	Die intensiven brillanten Farbtöne dienen für Markierungen, Sicherheitshinweise und modische Gegenstände aller Art und eignen sich auf Untergründen wie Metall, Holz, Mauerwerk, Kunststoffen, Textilstoffen, Karton usw.
Vorbereitung	Die zu lackierenden Flächen müssen sauber, trocken, rost-, öl-, fett und wachsfrei sein. Um eine intensive Leuchtkraft zu erhalten, wird eine weisse Vorgrundierung empfohlen. Nicht zu besprühende Flächen sorgfältig abdecken.
Verarbeitung	Sonne und Wind meiden. Dose vor Gebrauch so lange schütteln, dass sich die Kugeln während zirka 20 Sekunden hörbar bewegen. Auch beim Arbeiten zwischendurch gut schütteln. Sprühentfernung 25–30 cm. Im Kreuzgang dünne Schichten sprühen.
Systemaufbau	1 x Grundieren mit einer weissen nitrofesten Grundierung 3–4 x FLUORO Fluoreszent-Spray 1 x Farbloser UV-Überzugslack gegen das Verblässen und Auskreiben
Trocknung	◆ Staubtrocken nach 10–20 Minuten ◆ Griffest nach zirka 30 Minuten ◆ Durchgetrocknet nach zirka 2 Stunden
Ausgiebigkeit	1–2 m ² , je nach Farbton, der Auftragsmenge und der Untergrundbeschaffenheit.
Reinigung	Mit selbstreinigendem Spezialventil. Es ist nicht mehr nötig, nach Gebrauch die Dose umzukehren, um das Ventil mittels Gasaustritt zu reinigen.
Lieferform	Aerosol-Dosen zu 400ml.
Lagerfähigkeit	FLUORO ist im gut verschlossenen Originalgebinde mindestens 24 Monate lagerfähig.
Glanzgrad	Matt
Farbtöne	FL-6 rot / FL-7 grün / FL-8 pink / FL-9 orange / FL-10 gelb (RAL 1026)
Registrierung	CPID 147714
Klassifizierung	Angaben zu den chemischen Eigenschaften und Gefahren sowie Vorschriften betreffend Transport, Verarbeitung, Lagerung, Entsorgung usw. entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

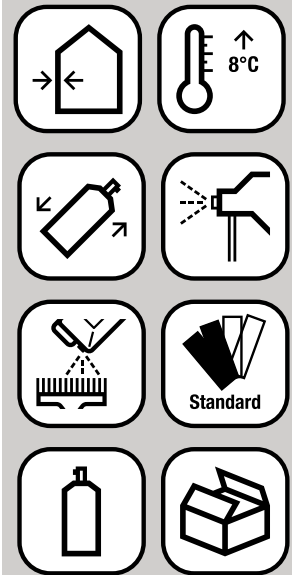

Farben



Knuchel

High quality - Top finish

Hinweis

Dieses Merkblatt gilt nur als Hinweis und unverbindliche Beratung. Die Verarbeitung muss den entsprechenden Verhältnissen angepasst werden. In Spezialfällen empfehlen wir, unseren technischen Dienst anzufragen.

Alle Angaben und Auskünfte über Eignung und Anwendung der gelieferten Produkte befreien den Verarbeiter jedoch nicht vor eigenen Prüfungen und Versuchen. Ein Schadenersatzanspruch aus unterbliebenen, unvollständigen oder unzutreffenden Auskünften ist wegbedungen. Dies gilt im Besonderen auch, wenn im Anstrichaufbau-System anderweitige Produkte verwendet werden.