


# HAMMER

Art. 744 / 9 / 0720


## Spray effetto martellato



<b>Proprietà</b>	Dona alla superficie una struttura metallica effetto martellato estremamente decorativa e che invoglia all'acquisto. La vernice è estremamente resistente e, grazie al buon potere riempitivo, si ottengono risultati eccellenti anche con lievi irregolarità nella superficie.
<b>Pretrattamento</b>	Rimuovere grasso, sporco e ruggine. Se necessario, applicare un primer anti-ruggine (SUPER-PRIMER primer spray, ACRYL-PRIMER primer universale spray). Coprire con cura le aree da non spruzzare.
<b>Lavorazione</b>	Evitare il sole e il vento. Agitare la lattina prima dell'uso in modo che le sfere si muovano in modo udibile per circa 20 secondi. Agitare bene, anche durante l'applicazione. Distanza di spruzzo 25–30cm. Spruzzare strati sottili a forma di croce. Attendere qualche minuto dopo ogni mano, ma non più di 30 minuti.
<b>Essiccazione</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ Perfettamente asciutto dopo 20–30 minuti</li><li>◆ Aderente dopo circa 1 ora</li><li>◆ Asciutto dopo circa 6 ore</li></ul>
<b>Rendimento</b>	0,5–1,5 m <sup>2</sup> , a seconda del colore, della quantità applicata e delle condizioni della superficie.
<b>Pulizia</b>	Con valvola speciale autopulente. Non è necessario invertire la bomboletta dopo l'uso per pulire la valvola tramite un'uscita del gas.
<b>Confezione</b>	Bombolette spray da 400ml.
<b>Capacità di stoccaggio</b>	HAMMER può essere conservato per almeno 24 mesi nel contenitore originale ben sigillato.
<b>Grado di lucentezza</b>	Satinato lucido
<b>Tonalità</b>	No. 11 blu, No. 12 verde, No. 13 argento, No. 17 antracite
<b>Immatricolazione</b>	CPID 627803
<b>Classificazione</b>	Informazioni sulle proprietà chimiche e sui pericoli, nonché sulle normative in materia di trasporto, lavorazione, conservazione, smaltimento ecc. sono disponibili nella scheda di dati di sicurezza.
<b>Nota</b>	Questo opuscolo presenta solo consigli di riferimento non vincolanti. Il trattamento deve essere adattato alle condizioni corrispondenti. In casi speciali, consigliamo di contattare il nostro servizio tecnico. Tutte le informazioni sull'idoneità e l'applicazione dei prodotti consegnati non esonerano dalla conduzione di propri test e prove. È esclusa una richiesta di risarcimento danni a causa di informazioni omesse, incomplete o errate. Ciò è particolarmente vero se vengono utilizzati altri prodotti nel sistema di verniciatura.

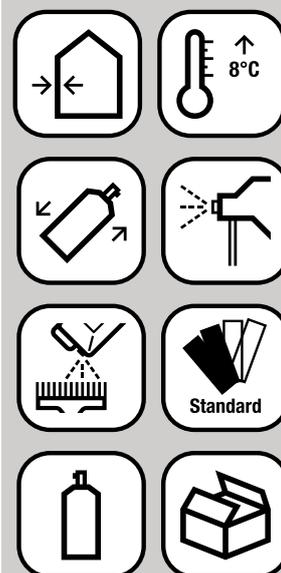

Farben



Knuchel

High quality - Top finish