


ALU-ZINK

Art. 747 / 9 / 0720


Spray



Eigenschaften	Ergibt mit einem Auftrag einen aluminiumfarbigen Langzeitschutz gegen Rost und Korrosion. Enthält 99,5 % reines Zink vergütet mit Reinaluminium und erreicht eine Hitzebeständigkeit bis 300 °C.
Anwendungsgebiet	ALU-ZINK Spray eignet sich zum Ausbessern und Farbenangleich von verzinkten Teilen, Aluminium, usw. sowie als silberfarbiger Korrosionsschutz für alle metallischen Oberflächen.
Vorbereitung	Der Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein. Sandgestrahlte Oberflächen (SA 2 1/2) bieten die beste Gewähr für eine gute Haftung des Anstriches. Schwierige Untergründe wie blankpolierte Teile vorerst Staubstrahlen, mechanisch anrauen oder chemisch vorbereiten. Angerostete Teile sind gründlich zu reinigen. Nicht zu besprühende Flächen sorgfältig abdecken.
Verarbeitung	Sonne und Wind meiden. Dose vor Gebrauch so lange schütteln, dass sich die Kugeln während zirka 20 Sekunden hörbar bewegen. Auch beim Arbeiten zwischendurch gut schütteln. Sprühentfernung 25–30 cm. Im Kreuzgang dünne Schichten sprühen. Mehrfachbeschichtung nach 5 Minuten.
Trocknung	<ul style="list-style-type: none">◆ Staubtrocken nach 20–30 Minuten◆ Griffest nach zirka 1 Stunde◆ Überlackierbar nach 2–3 Stunden
Ausgiebigkeit	0,5–1,5 m ² , je nach der Auftragsmenge und der Untergrundbeschaffenheit.
Reinigung	Mit selbstreinigendem Spezialventil. Es ist nicht mehr nötig, nach Gebrauch die Dose umzukehren, um das Ventil mittels Gasaustritt zu reinigen.
Lieferform	Aerosol-Dosen zu 400ml.
Lagerfähigkeit	ALU-ZINK ist im gut verschlossenen Originalgebinde mindestens 24 Monate lagerfähig.
Glanzgrad	Seidenmatt
Farbtöne	Silber
Registrierung	CPID 215377
Klassifizierung	Angaben zu den chemischen Eigenschaften und Gefahren sowie Vorschriften betreffend Transport, Verarbeitung, Lagerung, Entsorgung usw. entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

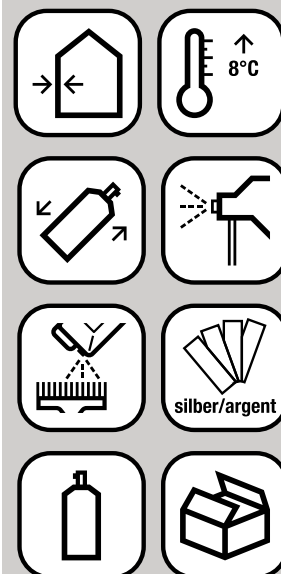

Farben



Knuchel

High quality - Top finish

Hinweis

Dieses Merkblatt gilt nur als Hinweis und unverbindliche Beratung. Die Verarbeitung muss den entsprechenden Verhältnissen angepasst werden. In Spezialfällen empfehlen wir, unseren technischen Dienst anzufragen.

Alle Angaben und Auskünfte über Eignung und Anwendung der gelieferten Produkte befreien den Verarbeiter jedoch nicht vor eigenen Prüfungen und Versuchen. Ein Schadenersatzanspruch aus unterbliebenen, unvollständigen oder unzutreffenden Auskünften ist wegbedungen. Dies gilt im Besonderen auch, wenn im Anstrichaufbau-System anderweitige Produkte verwendet werden.