


METALLIC

Art. 764 / 9 / 0720


Spray effet de bronze



Propriétés	Vernis acrylique séchant rapidement et très résistant avec un lustre de bronze prononcé et élégant.
Domaines d'application	On l'utilise pour des vernissages durables de pièces de machines et de véhicules ainsi que comme verni de décoration sur du métal et sur du bois.
Préparation	Eliminer les résidus de graisse, saleté et rouille. Si nécessaire appliquer une couche de fond antirouille (SUPER-PRIMER fond antirouille en spray, ACRLY-PRIMER primer universel en spray). Couvrir soigneusement les surfaces qui ne devront pas être traitées.
Méthodes d'application	Eviter le soleil et le vent. Agiter assez longtemps la bombe. Il faut entendre de bouger les billes pendant environ 20 secondes. Agiter aussi de temps en temps pendant le travail. Vaporiser à une distance de 25–30 cm. Vaporiser alternativement dans le sens de la hauteur et de la largeur en minces couches. Attendre quelques minutes entre chaque couche attendre quelques minutes, mais pas plus de 30 minutes.
Système d'application	Pour protéger l'effet métallique contre l'oxidation, il faut recouvrir avec un vernis incolore à l'extérieur.
Séchage	<ul style="list-style-type: none">◆ Hors poussière après 10 à 20 minutes◆ Sec au toucher après environ 30 minutes◆ Séchage complet après environ 2 heures
Rendement	1 à 2 m ² , dépend de la teinte, de la quantité déposée et de la nature et de l'état de surface du fond.
Nettoyage	Avec valve autonettoyante. Il n'est pas nécessaire de renverser la bombe après usage pour nettoyer la valve pour sortir le gaz.
Conditionnement	Sprays aérosols de 400ml.
Conservation	METALLIC se conserve au moins 24 mois dans l'emballage d'origine hermétiquement fermé.
Aspect	Brillant
Teintes	No. 51 argent, No. 52 or, No. 53 cuivre, No. 54 laiton, No. 55 or antique
Régistration	CPID 104148
Classification	Pour les indications sur les propriétés chimiques et les dangers ainsi que sur les prescriptions concernant le transport, le maniement, le stockage, l'élimination etc. veuillez consulter la fiche de sécurité.

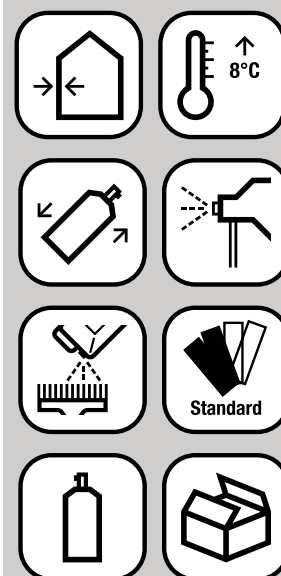

Farben



Knuchel

High quality - Top finish

Remarque

La présente notice vaut uniquement comme indication et conseil sans engagement. L'utilisation doit être adaptée aux conditions correspondantes. Dans les cas particuliers, nous recommandons de consulter notre service technique.

Toutes les indications et tous les renseignements sur l'adéquation et l'application des produits livrés n'exonèrent toutefois pas l'utilisateur de procéder à quelques contrôles et essais. Tout recours en dommages et intérêts pour des renseignements manquants, incomplets ou inexacts est exclu. Ceci vaut notamment aussi si d'autres produits sont utilisés dans le système d'application de peintures.