


PATINA

Art. 778 / 9 / 0720


Eisenglimmer-Spray 2 in 1



Eigenschaften	PATINA ist eine schnelltrocknende, hochwetterfeste und zähelastische Dickschicht-Kunststofffarbe für den Oberflächenschutz an Eisengeländer, handgeschmiedeten Eisenarbeiten sowie Eisenkonstruktionen aller Art. Infolge des Eisenglimmeranteils bietet PATINA einen ausgezeichneten Korrosionsschutz mit hervorragender Stoss- und Schlagfestigkeit. PATINA ist schwarz metallisiert und erzeugt in einem Arbeitsgang einen sehr schönen und dauerhaften silber-schwarzen Patinaeffekt.
Vorbereitung	Fett, Schmutz und Rost entfernen. Wenn nötig einen Rostschutzhaftgrund anbringen (SUPER-PRIMER Grundier-Spray, ACRYL-PRIMER Universal-Haftgrund Spray). Nicht zu besprühende Flächen sorgfältig abdecken.
Verarbeitung	Sonne und Wind meiden. Dose vor Gebrauch so lange schütteln, dass sich die Kugeln während zirka 20 Sekunden hörbar bewegen. Auch beim Arbeiten zwischendurch gut schütteln. Sprühentfernung 25–30 cm. Im Kreuzgang dünne Schichten sprühen. Nach jeder Schicht einige Minuten warten, jedoch nicht länger als 30 Minuten.
Trocknung	<ul style="list-style-type: none">◆ Staubtrocken nach 20–30 Minuten◆ Griffest nach zirka 1 Stunde◆ Durchgetrocknet nach zirka 6 Stunden
Ausgiebigkeit	0,5–1,5 m ² , je nach Farbton, der Auftragsmenge und der Untergrundbeschaffenheit.
Reinigung	Mit selbstreinigendem Spezialventil. Es ist nicht mehr nötig, nach Gebrauch die Dose umzukehren, um das Ventil mittels Gasaustritt zu reinigen.
Lieferform	Aerosol-Dosen zu 400ml.
Lagerfähigkeit	PATINA ist im gut verschlossenen Originalgebinde mindestens 24 Monate lagerfähig.
Glanzgrad	Matt
Farbtöne	Nr. 50 grau, Nr. 51 anthrazit
Registrierung	CPID 627814
Klassifizierung	Angaben zu den chemischen Eigenschaften und Gefahren sowie Vorschriften betreffend Transport, Verarbeitung, Lagerung, Entsorgung usw. entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

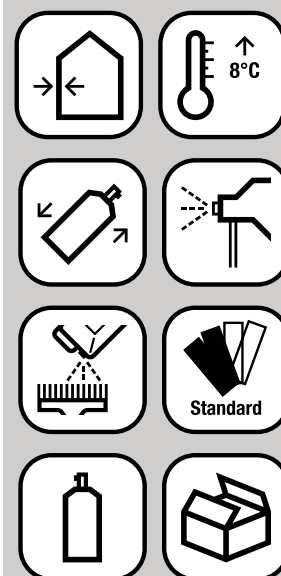

Farben



Knuchel

High quality - Top finish

Hinweis

Dieses Merkblatt gilt nur als Hinweis und unverbindliche Beratung. Die Verarbeitung muss den entsprechenden Verhältnissen angepasst werden. In Spezialfällen empfehlen wir, unseren technischen Dienst anzufragen.

Alle Angaben und Auskünfte über Eignung und Anwendung der gelieferten Produkte befreien den Verarbeiter jedoch nicht vor eigenen Prüfungen und Versuchen. Ein Schadenersatzanspruch aus unterbliebenen, unvollständigen oder unzutreffenden Auskünften ist wegbedungen. Dies gilt im Besonderen auch, wenn im Anstrichaufbau-System anderweitige Produkte verwendet werden.