


HI-TEMP

Art. 741 / 9 / 0720


Spray hautes températures 650 °C



Propriétés	Le vernis spécial résistant aux températures élevées sur une base de résine silicone, forme une surface dure et durable, que ne brûle pas et ne s'écaille pas. Excellente adhérence directe et très bonne protection antirouille et résistance aux intempéries.
Préparation	Le support doit être propre, sec et exempt de graisse. Des supports problématiques comme des parties polies doivent être d'abord traités par sablage à la poussière, être rendu rugueux mécaniquement ou traité chimiquement. Les parties rouillées doivent être nettoyées à fond. Couvrir soigneusement les surfaces qui ne devront pas être traitées.
Méthodes d'application	HI-TEMP est appliqué sans couche de fond en 1 ou 2 couches minces. Les couches trop épaisses diminuent la résistance à la chaleur. Pour diminuer la formation d'odeurs lors de la première mise en oeuvre, il faut d'abord réchauffer les surfaces légèrement (à l'intérieur avec une bonne ventilation) afin de sortir tous les solvants. Eviter le soleil et le vent. Agiter assez longtemps la bombe. Il faut entendre de bouger les billes pendant environ 20 secondes. Agiter aussi de temps en temps pendant le travail. Vaporiser à une distance de 25–30 cm. Vaporiser alternativement dans le sens de la hauteur et de la largeur en minces couches.
Séchage	<ul style="list-style-type: none">◆ Hors poussière après 10 à 20 minutes◆ Sec au toucher après environ 30 minutes◆ Séchage complet après environ 2 heures
Rendement	1 à 2 m ² , dépend de la teinte, de la quantité déposée et de la nature et de l'état de surface du fond.
Nettoyage	Avec valve autonettoyante. Il n'est pas nécessaire de renverser la bombe après usage pour nettoyer la valve pour sortir le gaz.
Conditionnement	Sprays aérosols de 400ml.
Conservation	HI-TEMP se conserve au moins 24 mois dans l'emballage d'origine hermétiquement fermé.
Aspect	Mat
Teintes	No. 30 anthracite, No. 31 noir, No. 32 argent, No. 33 incolore, No. 36 gris de fonte, No. 36 blanc, No. 40 rouge
Régistration	CPID 127929
Classification	Pour les indications sur les propriétés chimiques et les dangers ainsi que sur les prescriptions concernant le transport, le maniement, le stockage, l'élimination etc. veuillez consulter la fiche de sécurité.

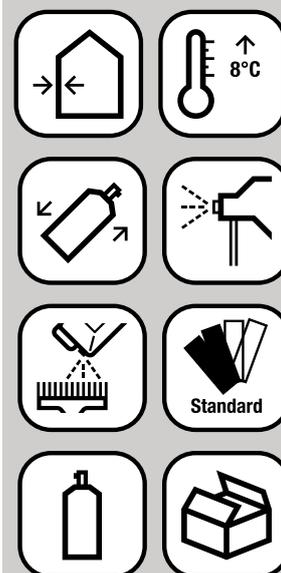

Farben



Knuchel

High quality - Top finish

Remarque

La présente notice vaut uniquement comme indication et conseil sans engagement. L'utilisation doit être adaptée aux conditions correspondantes. Dans les cas particuliers, nous recommandons de consulter notre service technique.

Toutes les indications et tous les renseignements sur l'adéquation et l'application des produits livrés n'exonèrent toutefois pas l'utilisateur de procéder à quelques contrôles et essais. Tout recours en dommages et intérêts pour des renseignements manquants, incomplets ou inexacts est exclu. Ceci vaut notamment aussi si d'autres produits sont utilisés dans le système d'application de peintures.