


ACRYL-RACE

Art. 745 / 9 / 0720


Felgen-Spray



Eigenschaften	Hochwertiger Acryl-Effektlack für Metallfelgen sowie als universeller Dekorationslack. Sehr gut deckender, haftender, kratzfester und wetterbeständiger Qualitätslack mit Rostinhibitoren.
Vorbereitung	Fett, Schmutz und Rost entfernen. Wenn nötig einen Rostschutzhaftgrund anbringen (SUPER-PRIMER Grundier-Spray, ACRYL-PRIMER Universal-Haftgrund Spray). Nicht zu besprühende Flächen sorgfältig abdecken.
Verarbeitung	Sonne und Wind meiden. Dose vor Gebrauch so lange schütteln, dass sich die Kugeln während zirka 20 Sekunden hörbar bewegen. Auch beim Arbeiten zwischendurch gut schütteln. Sprühentfernung 25–30 cm. Im Kreuzgang dünne Schichten sprühen. Nach jeder Schicht einige Minuten warten, jedoch nicht länger als 30 Minuten. Probe sprühen: Lackverträglichkeit an unauffälliger Seite prüfen.
Systemaufbau	Überlackierbar mit ACRYL-COLOR farblos.
Trocknung	<ul style="list-style-type: none">◆ Staubtrocken nach 10–20 Minuten◆ Griffest nach zirka 30 Minuten◆ Durchgetrocknet nach zirka 2 Stunden
Ausgiebigkeit	1–2 m ² , je nach Farbton, der Auftragsmenge und der Untergrundbeschaffenheit.
Reinigung	Mit selbstreinigendem Spezialventil. Es ist nicht mehr nötig, nach Gebrauch die Dose umzukehren, um das Ventil mittels Gasaustritt zu reinigen.
Lieferform	Aerosol-Dosen zu 400ml.
Lagerfähigkeit	ACRYL-RACE ist im gut verschlossenen Originalgebinde mindestens 24 Monate lagerfähig.
Glanzgrad	Glanz
Farbtöne	Nr. 68 silber
Registrierung	CPID 623123
Klassifizierung	Angaben zu den chemischen Eigenschaften und Gefahren sowie Vorschriften betreffend Transport, Verarbeitung, Lagerung, Entsorgung usw. entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.
Hinweis	Dieses Merkblatt gilt nur als Hinweis und unverbindliche Beratung. Die Verarbeitung muss den entsprechenden Verhältnissen angepasst werden. In Spezialfällen empfehlen wir, unseren technischen Dienst anzufragen. Alle Angaben und Auskünfte über Eignung und Anwendung der gelieferten Produkte befreien den Verarbeiter jedoch nicht vor eigenen Prüfungen und Versuchen. Ein Schadenersatzanspruch aus unterbliebenen, unvollständigen oder unzutreffenden Auskünften ist wegbedungen. Dies gilt im Besonderen auch, wenn im Anstrichaufbau-System anderweitige Produkte verwendet werden.

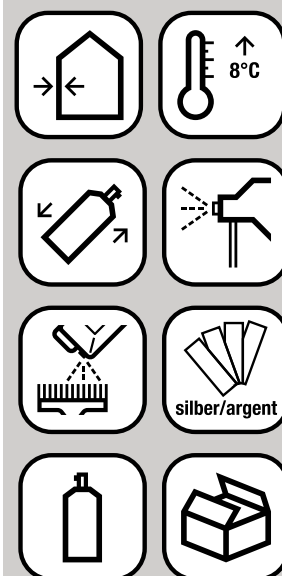

Farben



Knuchel

High quality - Top finish