



Fond antirouille



Propriétés	BRICAFER est un fond antirouille aux résines alkydes modifiées, séchant à l'air, ayant une excellente adhérence sur fers et acier. BRICAFER sèche rapidement, à un bon remplissage et est très résistant à l'usure mécanique. L'excellent pouvoir antirouille est basé sur le système de phosphates de zinc modifiés et renforcé par des additifs inhibiteurs de rouille.
Domaines d'application	À usage de primaire anticorrosif pour des véhicules dans l'industrie de la machine agricole, camion, machines-outils, machines, appareils, tableau ce commandes, aciers et constructions métalliques, installations sanitaires, etc.
Préparation	Le support doit être propre, sec et exempt de rouille et de graisse. Les supports recouverts de rouille sont dérouillés mécaniquement, par sablage ou traités avec DUROX stop-rouille.
Méthodes d'application	Ne pas appliquer en dessous de 5 °C. Après un temps d'évaporation de 10 à 15 minutes, BRICAFER peut être séché de manière forcée entre 80 à 100 °C. Viscosité de pulvérisation 18 à 25 secondes au gobelet DIN-4.
Système d'application	1 à 2 x BRICAFER fond antirouille dans les teintes choisies Les supports exposés plus de six mois aux intempéries devraient être couverts avec une couche de finition. BRICAFER se laisse recouvrir avec tous les systèmes usuels sur le marché à base d'alkydes ou d'acryles-Pu aux solvants ainsi que en phase aqueuse.
Epaisseur du film	30 à 45 µm
Séchage	<ul style="list-style-type: none">◆ Hors poussière après environ 20 minutes◆ Sec au toucher après 30 à 40 minutes◆ Recouvrable au pistolet après environ 1 heure◆ Recouvrable après environ 3 heures (dépend de la température, de la quantité appliquée et de l'humidité de l'air)
Dilution	Par pulvérisation à diluer avec du diluant synthétique ou universel et au pinceau avec du diluant synthétique ou du Sangayol (White Spirit).
Rendement	6 à 8 m ² par kg et couche, dépend de la quantité déposée, de la nature et de l'état de surface du fond.
Application	Par pulvérisation, rouleau ou pinceau. Pour réaliser des résultats optimaux, l'utilisation des bons outils a une grande importance – voir GUIDE-KNUCHEL sur des qualités appropriés de pinceaux ainsi que de rouleaux. Ce guide ce trouve dans le catalogue ainsi que sur le site comme annexe de ce produit.
Nettoyage	Nettoyer les outils de travail immédiatement avec du diluant universel ou de nettoyage.
Conditionnement	Emballages de 25, 12, 6 et 2,5 kg ainsi que de 750ml, 375ml et 125ml. Egalement disponible en sprays aérosols de 400ml.

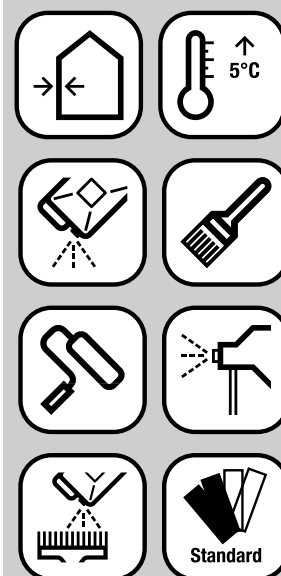

Farben



Knuchel

High quality - Top finish

Conservation	BRICAFER se conserve au moins 18 mois dans l'emballage d'origine hermétiquement fermé. À stocker au frais et à un endroit sec.
Viscosité	Légèrement thixotrope / 600–800 mPa.s
Densité	1,40 ± 0,05 g/cm ³ (moyenne, suivant la teinte)
Extrait sec	80 ± 1 % (moyenne, suivant la teinte)
Liant de base	Résines alkydes modifiées
Pigment de base	Dioxyde de titane, inhibiteurs de rouille, pigments active contre la corrosion, silicates de métaux légers, pigments de couleur organiques et anorganiques.
Aspect	Mat
Teintes	128 gris moyen , RAL 7038 gris clair ainsi que 129 rougeâtre
Régistration	CPID 276652
Classification	Pour les indications sur les propriétés chimiques et les dangers ainsi que sur les prescriptions concernant le transport, le maniement, le stockage, l'élimination etc. veuillez consulter la fiche de sécurité.
Remarque	<p>La présente notice vaut uniquement comme indication et conseil sans engagement. L'utilisation doit être adaptée aux conditions correspondantes. Dans les cas particuliers, nous recommandons de consulter notre service technique.</p> <p>Toutes les indications et tous les renseignements sur l'adéquation et l'application des produits livrés n'exonèrent toutefois pas l'utilisateur de procéder à quelques contrôles et essais. Tout recours en dommages et intérêts pour des renseignements manquants, incomplets ou inexacts est exclu. Ceci vaut notamment aussi si des diluants ainsi que d'autres produits sont utilisés dans le système d'application de peintures.</p>