



Acryl-Schnellspachtel

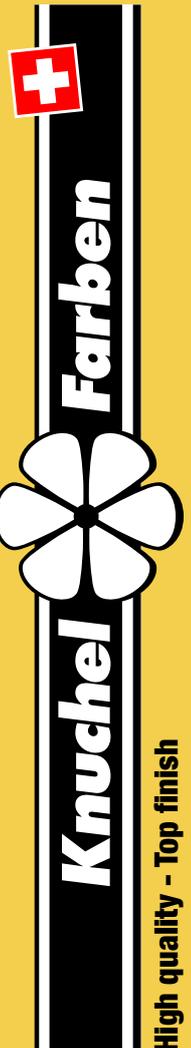

Eigenschaften	DUROFIL ist ein wasserverdünnbarer, schnelltrocknender und geschmeidiger Acryl-Feinspachtel. DUROFIL hat eine gute Füllkraft, lässt sich ausgezeichnet ausziehen und bleibt auch bei längerer Bearbeitung (mehrmaligem Durchziehen) unverändert geschmeidig, ohne zu rollen. DUROFIL lässt sich nach kurzer Antrocknungszeit mehrmals übereinander auftragen und ergibt eine feine, porenfreie und tragfähige Oberfläche.
Anwendungsgebiet	Zum Ausbessern von kleineren Unebenheiten, Rissen und Löchern sowie als Zieh- und Flächenspachtel auf mineralischen Untergründen (Mauerwerk, Putz, Beton, usw.) sowie auf grundierten Holzwerkstoffen (Türen, Möbel, Fenster, Holzplatten, usw.) im Aussen- und Innenbereich. Gehrungsspalten oder grössere Risse werden vorzugsweise mit einer dauerelastischen und armierten Dichtungsmasse (810 DUROVIT, 811 ELOTOP oder 814 DUROFLEX) gefüllt.
Vorbereitung	Der Untergrund muss sauber, trocken sowie staub- und fettfrei sein. Unbehandelte, saugende, kreibende oder sandende Untergründe vorerst mit einem Tiefengrund fixieren.
Verarbeitung	Verarbeitung nicht unter 8 °C. Direkte Sonnenbestrahlung, Zugluft sowie zu warme Untergründe (Wasserentzug) vermeiden. DUROFIL in dünnen Schichten (maximal 2–3mm) auftragen. DUROFIL lässt sich anschliessend mit wasserverdünnbaren oder lösungsmittelhaltigen Anstrichsystemen überlackieren.
Trocknung	◆ Schleif- und überlackierbar nach 1–2 Stunden (abhängig von der Temperatur, der Auftragsmenge und der Luftfeuchtigkeit)
Verdünnung	DUROFIL ist gebrauchsfertig eingestellt. Falls nötig, kann ganz wenig Wasser zugefügt werden.
Applikation	Rostfreies Spachtelwerkzeug.
Reinigung	Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit warmem Wasser reinigen. Ausgehärtetes Material lässt sich nur noch mechanisch entfernen.
Lieferform	1,3 Kg und 400g Tuben.
Lagerfähigkeit	DUROFIL ist im gut verschlossenen Originalgebinde mindestens 18 Monate lagerfähig. Kühl aber frostfrei lagern.
Viskosität	Pastös
Dichte	1,75 ± 0,05 g/cm ³
Festkörper	77 ± 1 %
Bindemittelbasis	Stabilisiertes Reinacrylat
Glanzgrad	Matt

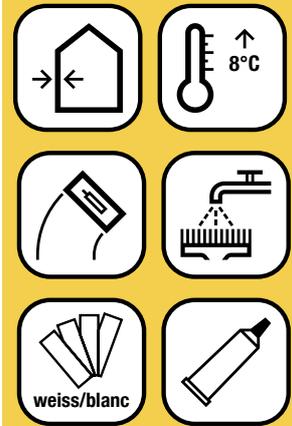

Farbtöne	Weiss
Registrierung	CPID 279570
Klassifizierung	Angaben zu den chemischen Eigenschaften und Gefahren sowie Vorschriften betreffend Transport, Verarbeitung, Lagerung, Entsorgung usw. entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.
Hinweis	<p>Dieses Merkblatt gilt nur als Hinweis und unverbindliche Beratung. Die Verarbeitung muss den entsprechenden Verhältnissen angepasst werden. In Spezialfällen empfehlen wir, unseren technischen Dienst anzufragen.</p> <p>Alle Angaben und Auskünfte über Eignung und Anwendung der gelieferten Produkte befreien den Verarbeiter jedoch nicht vor eigenen Prüfungen und Versuchen. Ein Schadenersatzanspruch aus unterbliebenen, unvollständigen oder unzutreffenden Auskünften ist wegbedungen.</p>