

# BLENDA<sup>®</sup>-XIT

Art. 210 / 2 / 0720

## Haft-Primer WV-210



### Eigenschaften

BLENDA<sup>®</sup>-XIT ist ein wasserverdünnbarer, gut deckender sowie ausgleichender Voranstrich für den Aussen- und Innenbereich. BLENDA<sup>®</sup>-XIT erzeugt eine sichere und zuverlässige Haftbrücke, hat ein ausgezeichnetes Eindring- und Verfestigungsvermögen und egalisiert unterschiedlich saugende Untergründe sowie Spachtelungen optimal für einen nachfolgenden Anstrich. BLENDA<sup>®</sup>-XIT verfügt über einen sehr schönen Eigenverlauf und ist somit als Primer wie auch als Schlussanstrich mit tuchmattem Finish einsetzbar. BLENDA<sup>®</sup>-XIT besitzt eine bedingte Isolierwirkung und ist sehr gut alkalibeständig. Dadurch können auch frisch erstellte Betonuntergründe mit noch hoher Alkalität rasch überstrichen werden.

### Anwendungsgebiet

- ◆ Als gut deckende und egalisierende Haftbrücke auf saugenden, nichtsaugenden sowie kritischen Untergründen wie Spachtelungen, Gipsglattstrich, Weissputz, Gipskartonplatten, Beton und zementösen Untergründen.
- ◆ Als Grund- und Deckanstrich

### Vorbereitung

Der Untergrund muss sauber, trocken, tragfähig sowie ausreichend ausgehärtet sein. Der Untergrund muss sauber, trocken sowie frei von Schleifstaub, Öl, Wachs und anderen Verunreinigungen sein. Auf kritisch erscheinenden und unbekanntem Untergründen ist ein Haftungsversuch an einer Testfläche empfehlenswert.

### Verarbeitung

Verarbeitung nicht unter 8 °C.

### Systemaufbau

#### **Als Grundierung**

1 x BLENDA<sup>®</sup>-XIT Haft-Primer WV-210 weiss

Schlussanstrich mit allen gängigen Innenraumfarben wie DUROVIT, DUROLAN, DUROXAN, DUROSAN, ELOSAN, usw. oder entsprechenden Fassadenfarben wie DUROSIL, DUROMAT, ELOSOL, usw.

#### **Als Grund- und Deckanstrich**

2 x BLENDA<sup>®</sup>-XIT Haft-Primer WV-210 weiss

### Trocknung

- ◆ Staubtrocken nach zirka 30 Minuten
- ◆ Griffest nach 1–2 Stunden
- ◆ Überarbeitbar nach 3–6 Stunden  
(abhängig von der Temperatur, der Auftragsmenge, der Luftfeuchtigkeit und der Saugfähigkeit des Untergrundes)

### Verdünnung


BLENDA<sup>®</sup>-XIT hat eine verarbeitungsfertige Konsistenz für Roll- und Streichapplikation. Auf Weissputz sowie für Spritzapplikationen ist eine entsprechende Verdünnung mit Wasser notwendig.

### Ausgiebigkeit


5–6 m<sup>2</sup> pro Kg und Auftrag, je nach Auftragsmenge und Untergrundbeschaffenheit.

### Applikation

Pinsel, Roller oder Spritzgerät.

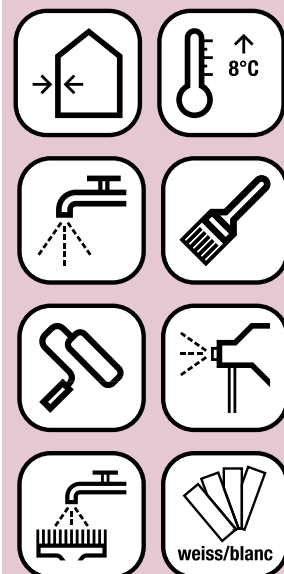

**Farben**



**Knuchel**

High quality - Top finish

Damit optimale Ergebnisse erzielt werden können, ist die Verwendung der richtigen Werkzeuge von grosser Bedeutung – siehe KNUCHEL-LEITFADEN über Pinsel- sowie Rollerqualitäten. Diesen Leitfaden finden Sie sowohl im Katalog als auch auf der Homepage als Anhang zu diesem Produkt.

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Reinigung</b>        | Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit warmem Wasser reinigen. Eintrocknete Reste lassen sich nur noch mit Reinigungsverdünner oder Pinselreiniger entfernen.  |
| <b>Lieferform</b>       | Verpackungen zu 20 und 5 Kg sowie zu 750ml und 375ml.  |
| <b>Lagerfähigkeit</b>   | BLENDA <sup>®</sup> -XIT ist im gut verschlossenen Originalgebinde mindestens 18 Monate lagerfähig. Kühl aber frostfrei lagern. Verdünntes Material vermindert die Lagerfähigkeit, je nach Verdünnungsgrad und Wasserqualität.   |
| <b>Viskosität</b>       | Niedrig viskos / 2250–2650 mPa.s   |
| <b>Dichte</b>           | 1,50 ± 0,05 g/cm <sup>3</sup>  |
| <b>Festkörper</b>       | 64 ± 1 %   |
| <b>Bindemittelbasis</b> | Modifizierte Vinylacetat-Ethylen Copolymerdispersion   |
| <b>Pigmentbasis</b>     | Titandioxid  |
| <b>Glanzgrad</b>        | Matt   |
| <b>Farbtöne</b>         | Weiss  |
| <b>Klassifizierung</b>  | Angaben zu den chemischen Eigenschaften und Gefahren sowie Vorschriften betreffend Transport, Verarbeitung, Lagerung, Entsorgung usw. entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.   |
| <b>Trademark</b>        | BLENDA <sup>®</sup> ist ein eingetragenes Markenzeichen der Knuchel Farben AG in CH-Wiedlisbach.   |
| <b>Hinweis</b>          | <p>Dieses Merkblatt gilt nur als Hinweis und unverbindliche Beratung. Die Verarbeitung muss den entsprechenden Verhältnissen angepasst werden. In Spezialfällen empfehlen wir, unseren technischen Dienst anzufragen.</p> <p>Alle Angaben und Auskünfte über Eignung und Anwendung der gelieferten Produkte befreien den Verarbeiter jedoch nicht vor eigenen Prüfungen und Versuchen. Ein Schadenersatzanspruch aus unterbliebenen, unvollständigen oder unzutreffenden Auskünften ist wegbedungen. Dies gilt im Besonderen auch, wenn im Anstrichaufbau-System anderweitige Produkte verwendet werden.</p> |