


BLENDA[®]-XIT

Art. 224 / 2 / 0720

Bas-fond WV-224



Propriétés	BLENDA [®] -XIT est une couche d'impression avec un très bon effet de solidification, en phase aqueuse et à faible odeur. Il augmente l'adhérence des dispersions et des crépis à l'extérieur et à l'intérieur. BLENDA [®] -XIT agit contre l'eau et régule l'humidité, prévient contre la moisissure et l'efflorescence et prolonge la durabilité des revêtements.
Domaines d'application	Pour fixer des fonds farineux, sablonneux et très absorbants surtout pour une application faible en odeur pour l'intérieur. Convient sur tous les fonds minéraux comme ciment, chaux, crépi synthétique, mur, béton apparent, plâtre, panneaux en fibrociment, ainsi que bois, papier peint, polystyrène, etc.
Préparation	Le support doit être propre et solide.
Méthodes d'application	Ne pas appliquer en dessous de 8 °C.
Système d'application	Fond très absorbant 1 à 2 x BLENDA [®] -XIT bas-fond WV-224 incolore non dilué Fond légèrement absorbant 1 x BLENDA [®] -XIT bas-fond WV-224 incolore dilué jusqu'à 50 % La dilution doit être ajustée suivant l'absorption du fond.
Séchage	<ul style="list-style-type: none">◆ Sec après 1 à 2 heures◆ Recouvrable après 4 à 6 heures (dépend de la température, de la quantité appliquée, de l'humidité de l'air et de la capacité d'absorption du fond)
Dilution	Eau.
Rendement	8 à 10 m ² par kg et couche, dépend de la quantité déposée, de la nature et de l'état de surface du fond.
Application	Pinceau, rouleau ou par pulvérisation. Pour réaliser des résultats optimaux, l'utilisation des bons outils a une grande importance – voir GUIDE-KNUCHEL sur des qualités appropriés de pinceaux ainsi que de rouleaux. Ce guide se trouve dans le catalogue ainsi que sur le site comme annexe de ce produit.
Nettoyage	Nettoyer les outils de travail immédiatement avec de l'eau chaude. Les résidus séchés seront nettoyés avec du diluant de nettoyage ou du nettoyeur de pinceaux.
Conditionnement	Emballages de 25 et 5 kg ainsi que de 750ml.
Conservation	BLENDA [®] -XIT se conserve au moins 18 mois dans l'emballage d'origine hermétiquement fermé. À stocker au frais mais hors gel. Le niveau de dilution ainsi que la qualité de l'eau utilisée pour la dilution détermine fortement la durée de stockage.

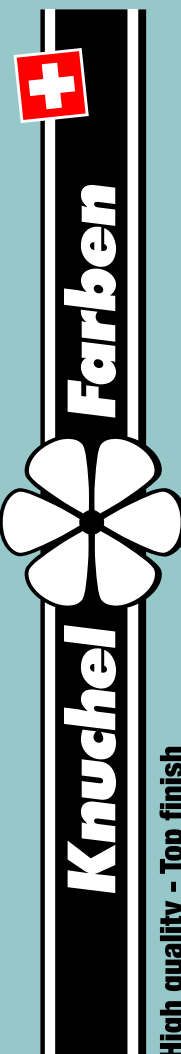

Viscosité	Basse viscosité / 10–14 secondes DIN 4mm
Densité	1,03 ± 0,05 g/cm ³
Extrait sec	18,5 ± 1 %
Liant de base	Nano-émulsion à base de dispersion acrylique
Aspect	Mat soyeux
Teintes	Incolore
Fondation Suisse Couleur	Étiquette environnementale : classe C (Minergie-Eco autorisé)
Régistration	CPID 147215
Classification	Pour les indications sur les propriétés chimiques et les dangers ainsi que sur les prescriptions concernant le transport, le maniement, le stockage, l'élimination etc. veuillez consulter la fiche de sécurité.
Trademark	BLENDA [®] est une marque déposée par la société Knuchel Farben SA à CH-Wiedlisbach.
Remarque	<p>La présente notice vaut uniquement comme indication et conseil sans engagement. L'utilisation doit être adaptée aux conditions correspondantes. Dans les cas particuliers, nous recommandons de consulter notre service technique.</p> <p>Toutes les indications et tous les renseignements sur l'adéquation et l'application des produits livrés n'exonèrent toutefois pas l'utilisateur de procéder à quelques contrôles et essais. Tout recours en dommages et intérêts pour des renseignements manquants, incomplets ou inexacts est exclu. Ceci vaut notamment aussi si d'autres produits sont utilisés dans le système d'application de peintures.</p>