



CARBOSAN

Art. 253 / 16 / 0720

Vernice per recinzioni



Proprietà	CARBOSAN è uno smalto per impregnazione a pori aperti ricavato da materie prime naturali, e offre una protezione efficace senza rischi per la salute, grazie alla speciale formulazione priva di olio di catrame, a basso contenuto di solventi e a basso odore. CARBOSAN penetra in profondità nel legno, ha un effetto idrorepellente e di regolazione dell'umidità (poro aperto) e ne mette particolarmente bene in risalto la struttura naturale e la grana. CARBOSAN forma sul legno un film idrofobo e insolubile in acqua, resistente agli agenti atmosferici, ai raggi UV e al sale.
Ambito di applicazione	CARBOSAN vernice per recinzioni è adatto all'applicazione all'aperto per recinzioni, pali, alberi, palizzate, ponti da giardino, ecc.
Pretrattamento	Il legno da trattare deve essere almeno semi-asciutto. Lo sporco appiccicoso, le alghe, la corteccia, la rafia e le vecchie pitture di rivestimento devono essere rimossi. La colorazione dipende dall'assorbimento e dal tipo di legno, motivo per cui si consiglia una mano di prova.
Lavorazione	CARBOSAN è pronto per la verniciatura o l'immersione e non deve essere diluito. Mescolare / agitare bene CARBOSAN. Lavorazione con temperatura non inferiore a 8 °C.
Configurazione di sistema	1-2 x CARBOSAN vernice per recinzioni Per essere certi, pretrattare i legni nuovi a rischio di funghi con un prodotto contenente ingredienti attivi come SILAXOL o BLENDAXOL®.
Essiccazione	<ul style="list-style-type: none">◆ Aderente dopo circa 30 minuti◆ Può essere verniciato dopo circa 6 ore◆ Asciutto dopo circa 24 ore (a seconda della temperatura, della quantità applicata, dell'umidità dell'aria e dell'assorbimento della superficie)
Rendimento	8-10 m ² per kg e mano, a seconda della quantità applicata e della natura della superficie.
Applicazione	Pennello, dispositivo spray, bagno a immersione o smerigliatrice. Per ottenere risultati ottimali, l'uso degli strumenti giusti è fondamentale – consulta le LINEE GUIDA KNUCHEL per i diversi tipi di pennello e rullo. La troverai sia nel catalogo, sia nella homepage, sia in allegato.
Pulizia	Pulire gli utensili con acqua subito dopo l'uso.
Ristrutturazione	La vernice può essere rinfrescata con lo stesso prodotto, senza pretrattamenti estesi.
Confezione	Confezioni da 20 e 5 litri nonché da 750ml.
Capacità di stoccaggio	CARBOSAN può essere conservato per almeno 18 mesi nel contenitore originale ben sigillato. Conservare in un luogo fresco e al riparo dal gelo.

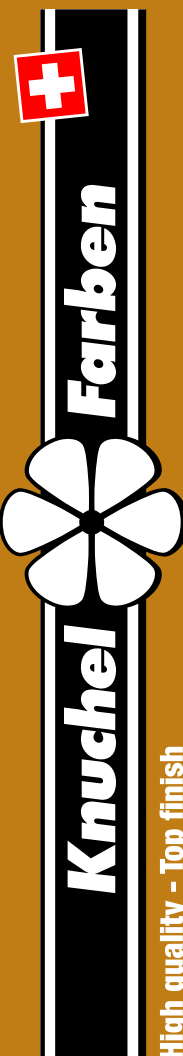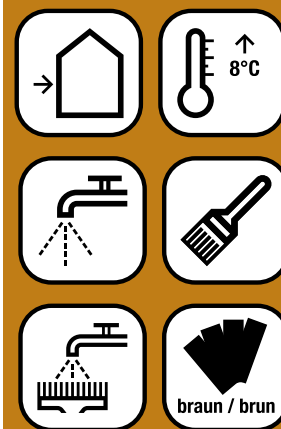

Viscosità	Viscoso / 400–500 mPa.s
Densità	1,00 ± 0,05 g/cm ³
Legante	Dispersione di resina acrilica modificata
Grado di lucentezza	Opaco
Tonalità	Avana
Immatricolazione	CPID 167007
Classificazione	Informazioni sulle proprietà chimiche e sui pericoli, nonché sulle normative in materia di trasporto, lavorazione, conservazione, smaltimento ecc. sono disponibili nella scheda di dati di sicurezza.
Nota	Questo opuscolo presenta solo consigli di riferimento non vincolanti. Il trattamento deve essere adattato alle condizioni corrispondenti. In casi speciali, consigliamo di contattare il nostro servizio tecnico. Tutte le informazioni sull'idoneità e l'applicazione dei prodotti consegnati non esonerano dalla conduzione di propri test e prove. È esclusa una richiesta di risarcimento danni a causa di informazioni omesse, incomplete o errate. Ciò è particolarmente vero se vengono utilizzati altri prodotti nel sistema di verniciatura.