


Olio per persiane



Proprietà	VERTOL è un conservante e un rinfrescante incolore a base di resine alchidiche modificate e a olio lungo. VERTOL viene utilizzato per la ristrutturazione di vernici vecchie e opache. Le superfici sbiadite e sfarinate riacquistano il loro splendore e colore originali, e la vecchia vernice è di nuovo protetta in modo permanente dalle intemperie.
Ambito di applicazione	Per la ristrutturazione di persiane colorate, mobili da giardino e balcone, recinzioni da giardino, porte da garage e parti in legno di ogni tipo, nonché come primer impregnante su superfici in legno non verniciate.
Pretrattamento	Pulire i vecchi strati con GEIGER sgrassante SE-1 / PUROL detergente attivo concentrato, lavare con acqua pulita e lasciare asciugare bene. La superficie deve essere pulita, asciutta e priva di olio, grasso e cera.
Lavorazione	VERTOL può essere applicato con un pennello, un panno bianco privo di lanugine (balla) o uno spruzzatore. Lavorazione con temperatura non inferiore a 8 °C, alla luce solare diretta o luminosità aumentata.
Configurazione di sistema	1-2 x VERTOL olio per persiane incolore
Essiccazione	<ul style="list-style-type: none">◆ Perfettamente asciutto dopo 3-4 ore◆ Può essere rilavorato dopo circa 12 ore◆ Asciutto dopo circa 24 ore (a seconda della temperatura, della quantità di applicazione e dell'umidità dell'aria)
Diluizione	VERTOL è pronto per l'uso. Se necessario, diluire con sostituto della trementina (Sangayol) o diluente per resina sintetica.
Rendimento	10-12 m ² per kg e mano, a seconda della quantità applicata e della natura della superficie.
Applicazione	Pennello, straccio o dispositivo spray. Per ottenere risultati ottimali, l'uso degli strumenti giusti è fondamentale – consulta le LINEE GUIDA KNUCHEL per i diversi tipi di pennello e rullo. La troverai sia nel catalogo, sia nella homepage, sia in allegato.
Pulizia	Pulire gli strumenti immediatamente dopo l'uso con sostituto della trementina, diluente universale o per pulizia.
Confezione	Confezioni da 5 litri nonché da 1000ml e 500ml.
Capacità di stoccaggio	VERTOL può essere conservato per almeno 18 mesi nel contenitore originale ben sigillato. Conservare in luogo fresco ed asciutto.
Viscosità	Viscoso
Densità	0,90 ± 0,05 g/cm ³

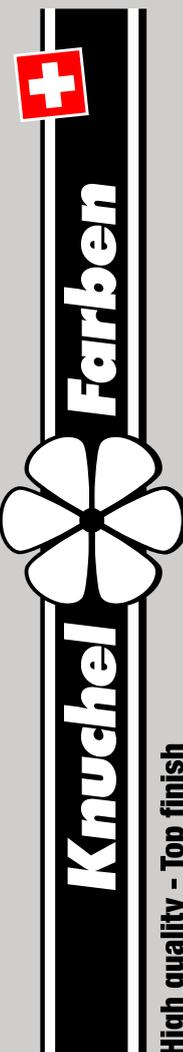

Solido	30 ± 1 %
Legante	Resine alchidiche lungo olio modificate
Grado di lucentezza	Lucido
Tonalità	Incolore
Immatricolazione	CPID 279864
Classificazione	Informazioni sulle proprietà chimiche e sui pericoli, nonché sulle normative in materia di trasporto, lavorazione, conservazione, smaltimento ecc. sono disponibili nella scheda di dati di sicurezza.
Nota	Questo opuscolo presenta solo consigli di riferimento non vincolanti. Il trattamento deve essere adattato alle condizioni corrispondenti. In casi speciali, consigliamo di contattare il nostro servizio tecnico. Tutte le informazioni sull'idoneità e l'applicazione dei prodotti consegnati non esonerano dalla conduzione di propri test e prove. È esclusa una richiesta di risarcimento danni a causa di informazioni omesse, incomplete o errate. Ciò è particolarmente vero se nel sistema di verniciatura vengono utilizzati diluenti e altri prodotti.