



# Hahn Türband 4

Universalbänder für Metalltüren

F Paumelles universelles pour portes en métal

GB Universal hinges for metal doors



- Einbauanleitung
- Notice de montage
- Installation instructions




## Einbauanleitung – Abbildung DIN links

Notice de montage – Figure DIN gauche

Installation instructions – Figure shows DIN left

### Montage des Türbands • Montage de la paumelle • Installing the hinge

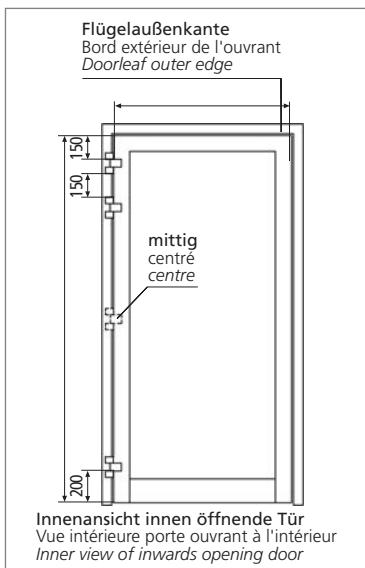


Wir empfehlen beim Einsatz von Drehflügelantrieben, kräftigen Schließmitteln, Türstopfern oder starker Beanspruchung in einem Abstand von 150 mm unterhalb des oberen Türbandes ein weiteres drittes Band anzubringen. Die o.g. zulässigen Belastungswerte dürfen nicht überschritten werden! Wir beraten Sie gerne.

Si vous utilisez un ouvre-porte automatique, un ferme-porte puissant, une butée de porte ou si votre porte est soumise à un grand trafic, nous préconisons le montage d'une troisième paumelle à 150 mm sous la paumelle du haut. Nous vous conseillons volontiers.


With automatic swing door operator, heavy closing devices, doorstops or heavy operational demand, we recommend placing a further 3rd hinge at a distance of 150 mm beneath the top hinge. Please contact us.




Bohrlehrten Türband 3 können genutzt werden.  
Les gabarits de la Türband 3 peuvent être utilisés.  
Drilling jib for TB3 can be used.



nach innen öffnend  
ouverture vers l'intérieur  
inward opening




nach außen öffnend  
ouverture vers l'extérieur  
outward opening

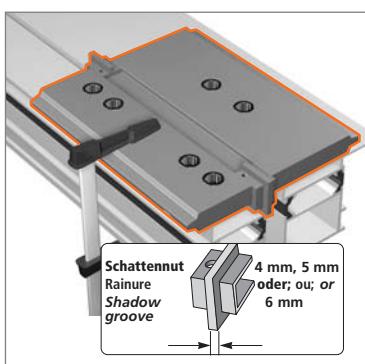

Bohrlehre mit Markierung „oben“ festklemmen, DIN links/DIN rechts beachten. Schattennut gemäß Einbauziehnung und Systemvorgabe sichern.

Fixez le gabarit marqué „haut“ en veillant au montage gauche/droite. Définissez la rainure selon le plan d’implantation et les contraintes inhérentes aux profils utilisés.


Fix drilling jig with marking 'oben', mind DIN left/right. Fix shadow groove acc. to dwg. and system requirement.

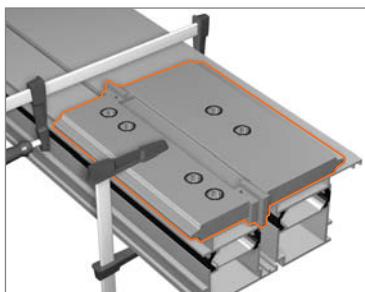

Rahmen und Flügel verspannen.

Fixez le dormant et l’ouvrant.

Brace frame and doorleaf.

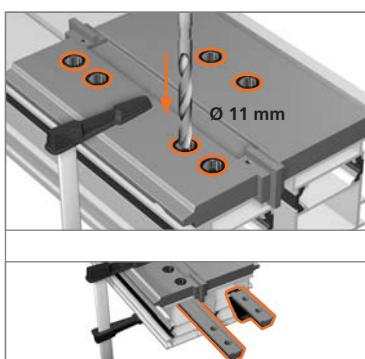

Ø 11 mm bohren – durch mindestens zwei Profilwandungen.

Percer un Ø de 11 mm – au moins à travers deux parois de profil.


Drill 11 mm diameter holes with at least 2 profile fixtures.

Alternative Befestigung: Befestigungsplatte.

Variante de fixation : plaque de fixation.

Alternative mounting: Mounting plate.


## Montage des Türbands • Montage de la paumelle • *Installing the hinge*



Bandkörper aufsetzen und durch mindestens zwei Profilwandungen von jeweils min. 1,6 mm verschrauben (20 Nm). Lieferzustand Nullstellung.

Positionnez les parties de paumelle et vissez-les à travers au moins deux parois de 1,6 mm d'épaisseur minimum chacune (20 Nm). Livré sur position zéro.


*Fix hinge unit with at least 2 profile fixtures of at least 1.6 mm (20 Nm). Delivery condition is in zero position.*



Hebespindel einschrauben, bis Lagerbuchse in Null-Stellung.

Visser la broche de soulèvement jusqu'à la position zéro de la douille.


*Screw-in lifting and lowering spindle until bearing bushing is in 0 position.*



Verstellstern von oben in den Bandkörper einstecken, und Lagerbuchse damit nach unten verschieben.

Insérer l'étoile de réglage dans le corps de la paumelle, par le haut, et descendre ainsi la douille vers le bas.


*Insert adjustment star in the hinge from the top and use to push the bearing bushing downwards.*



Abdeckstücke aufklippsen.

Enchâsser les caches vis, placer le capuchon.

*Snap on cover strips.*



Abdeckstücke von der Rückseite sichern.

Sécuriser les caches vis par l'arrière.

*Secure cover strips on the back side.*



Kappen aufstecken.

Placer les capuchons.

*Snap caps in place.*

# Einstellanleitung

## Notice de réglage

### Adjustment instructions




#### Dichtungsandruck verstellen • Régler la pression du joint d'étanchéité • Adjusting the sealing pressure



Kappen entfernen.  
Retirer les capuchons.  
Remove caps.




Hebespindel herauschrauben.  
Dévisser la broche de soulèvement.  
Screw-out lifting and lowering spindle.



Verstellstern herausnehmen, drehen und einsetzen.  
Retirer, tourner et placer l'étoile de réglage.  
Take out adjustment star, turn and insert.



Lagerbuchse um  $\pm 90^\circ$  drehen bis sie spürbar einrastet.  
Tourner la douille de  $\pm 90^\circ$  jusqu'à l'encliquetage sensible.  
Turn the bearing bushing  $\pm 90^\circ$  until you feel it catch.

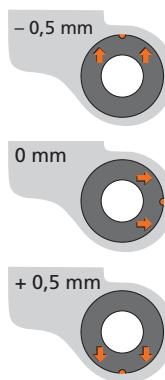

Markierung am Buchsenkragen zeigt am oberen und unteren Rahmenband nach der Verstellung nach hinten.  
Après le réglage, les marquages des rondelles de douille haute et basse des bras dormants sont orienté vers l'arrière.  
After adjustment, the mark of the collar points to the back on the upper and bottom hinge.

Markierung am Buchsenkragen zeigt am oberen und unteren Rahmenband nach der Verstellung nach vorne.  
Après le réglage, les marquages des rondelles de douille haute et basse des bras dormants sont orienté vers l'avant.  
After adjustment, the mark of the collar points to the front on the upper and bottom hinge.



Verstellstern entnehmen und in unteres Bandteil einsetzen.  
Retirer l'étoile de réglage et l'introduire dans la partie inférieure de la paume.  
Take out adjustment star and insert in the bottom hinge.


**Wichtig!** Alle Markierungen an den Buchsenkragen müssen immer in die gleiche Richtung zeigen.

**Important !** Tous les marquages au niveau des collets de douille doivent être orientés toujours dans le même sens.

**Important!** All marks on the collars must always point in the same direction.



Mit Verstellstern untere Lagerbuchse um  $\pm 90^\circ$  drehen bis sie spürbar einrastet.  
Au moyen de l'étoile de réglage, tourner la douille inférieure de  $\pm 90^\circ$  jusqu'à l'encliquetage sensible.  
Turn the bottom bearing bushing  $\pm 90^\circ$  using the adjustment star until you feel it catch.



Markierung am Buchsenkragen zeigt am oberen und unteren Rahmenband nach der Verstellung nach hinten.  
Après le réglage, les marquages des rondelles de douille haute et basse des bras dormants sont orienté vers l'arrière.  
After adjustment, the mark of the collar points to the back on the upper and bottom hinge.

Markierung am Buchsenkragen zeigt am oberen und unteren Rahmenband nach der Verstellung nach vorne.  
Après le réglage, les marquages des rondelles de douille haute et basse des bras dormants sont orienté vers l'avant.  
After adjustment, the mark of the collar points to the front on the upper and bottom hinge part.



Verstellstern im oberen Rahmenbandteil positionieren.  
Positionner l'étoile de réglage dans le bras dormant supérieure.  
Position the adjustment star in upper part of hinge.



Hebespindel montieren.  
Reviser la broche de soulèvement.  
Install lifting and lowering spindle.



Beide Kappen aufsetzen.  
Poser les deux capuchons.  
Snap both caps in place.




# Einstellanleitung

## Notice de réglage

### Adjustment instructions


#### Höhenverstellung • Réglage en hauteur • Adjusting the height

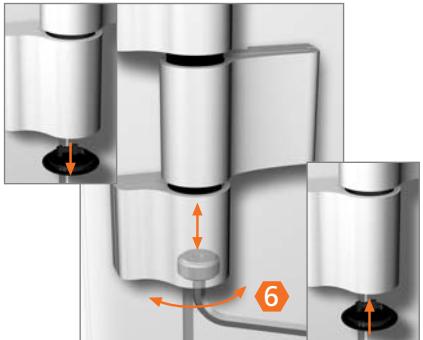

Untere Kappe entfernen.  
Höhenverstellung  
+ 3 – 2 mm.  
Kappe aufsetzen.

Retirer le capuchon  
inférieur. Réglage de la  
hauteur + 3 – 2 mm.  
Poser le capuchon.

Remove bottom cap.  
Height adjustment  
+ 3 – 2 mm. Snap on cap.



Höhenverstellung  
immer nur am unteren  
Band vornehmen –  
obere Bänder nur  
nachstellen.

Le réglage en hauteur  
s'effectue uniquement sur  
la paumelle basse les pau-  
melles supérieures sont  
uniquement réajustées.

Carry out height adjustment only on bottom  
hinge – Readjust only upper hinges.

#### Horizontalverstellung • Réglage horizontale • Horizontal adjustment




Abdeckstück muss  
von der Rückseite  
gesichert sein.

Le cache-vis doit être  
bloqué par derrière.  
Covering cap must be  
secured from the rear  
side.



Gewindestifte mit  
einer  $\frac{1}{2}$ -Umdrehung  
lösen.  
Desserrer les vis poin-  
teaux en effectuant un  
demi-tour.  
Loosen set screws by  
half a turn.

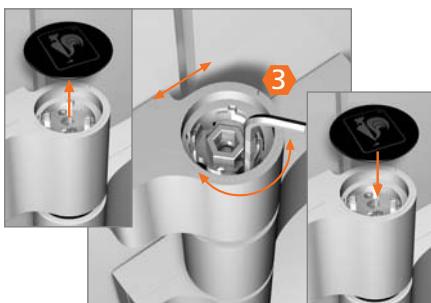


Kappe entfernen. Horizontalverstellung  
 $\pm 2,5$  mm. Kappe aufstecken.  
Retirer le capuchon. Réglage horizontal  
 $\pm 2,5$  mm. Placer le capuchon.  
Remove cap. Horizontal adjustment  
 $\pm 2.5$  mm. Snap cap in place.



**Wichtig:**  
Gewindestifte  
festziehen.  
**Important :**  
Serrer les vis pointeaux.  
**Important:**  
Tighten the set screws.

#### Demontage an der Baustelle • Démontage sur le chantier • Disassembly on site




Gewindestifte lösen.  
Desserrer les vis  
pointeaux.  
Loosen set screws.




Kappen entfernen.  
Retirer les capuchons.  
Remove caps.



Verstellstern  
entnehmen.  
Retirer l'étoile de réglage.  
Take out adjustment  
star.



Bolzen von unten  
austreiben.  
Chasser l'axe de bas en  
haut.  
Knock pin out from  
below.



Tür aushängen.  
Dégonder la porte.  
Take door off its hinges.



# Hahn Türband 4

