


VARIANT V - V 4700 WF

V 4700 WF

pièce de dormant pour portes à recouvrement
sur huisseries bois

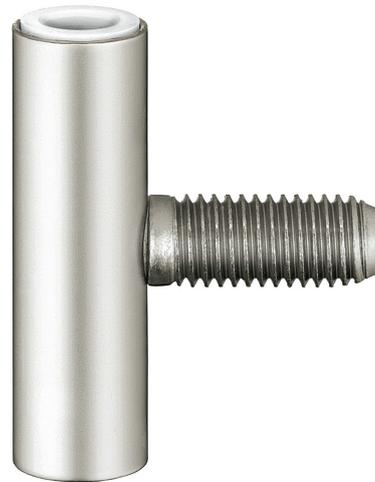

Caractéristiques techniques

Caractéristiques	Valeur
Diamètre du nœud	15,0 mm
Longueur de la tige	8,0 mm

Adapté pour

Gabarit de perçage en série
VARIANT V 4600

Combinaisons

V 0026 WF
V 0026 WF RK
V 0037 WF
V 0037 WF FD
V 0037 WF S
V 0037 WF FD S
V 0086 WF
V 0087 WF
Série V 4600
Cache paumelle N° 2-3 WF ZK
Cache paumelle N° 3-3 WF

Domaine d'utilisation

Marques d'homologation



Certification CE




Certification IFT

Clé de classification

3	7	4	1 ¹	1	— ²	0	11
---	---	---	----------------	---	----------------	---	----

^{*1} L'examen des portes techniques a toujours lieu sur l'élément de porte complet.

^{*2} relever du modèle de finition

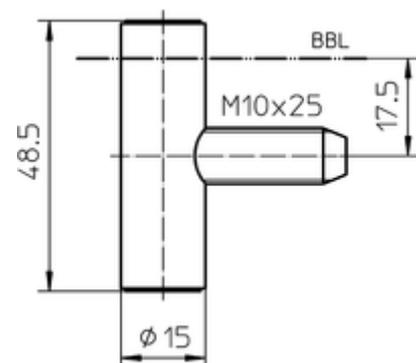

vue de face

VARIANT V - V 4700 WF



anti-effraction

protection contre le
feu

Version

Finition	015-nickelé
N° de finition	015
Conditionnement	à 20 pièces
DIN	DIN droite et gauche
Référence	5 010299 0 01507
EAN	4015471030568
Finition	015-nickelé
N° de finition	015
Conditionnement	à 200 pièces
DIN	DIN droite et gauche
Référence	5 010299 0 01512
EAN	4015471032876
Finition	040-Inox mat
N° de finition	040
Conditionnement	à 20 pièces
DIN	DIN droite et gauche
Référence	5 010299 0 04007
EAN	4015471032920