


V 0080

Flügelteil für ungefälzte Türen



Technische Daten

Eigenschaften	Wert
Belastungswert	40,0 kg
Rollendurchmesser	15,0 mm
Stiftdurchmesser	10,0 mm
Fräserdurchmesser	20,0 mm
Materialstärke	2,5 mm
Schrauben	4,5 x 50,0 mm

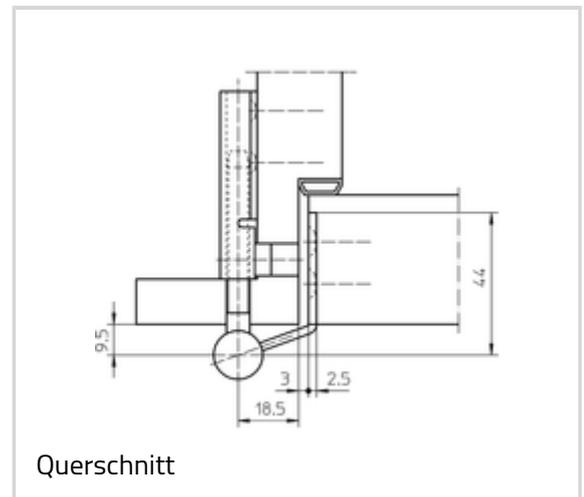


Querschnitt

Hinweis

Der o.g. Belastungswert bezieht sich auf zwei Bänder pro Flügel (1 x 2 m), ausführliche Angaben dazu finden Sie im Bereich Technische Informationen.

Belastungswert nur in Kombination mit den aufgeführten Rahmenteilen.

DIN Richtung berücksichtigen.

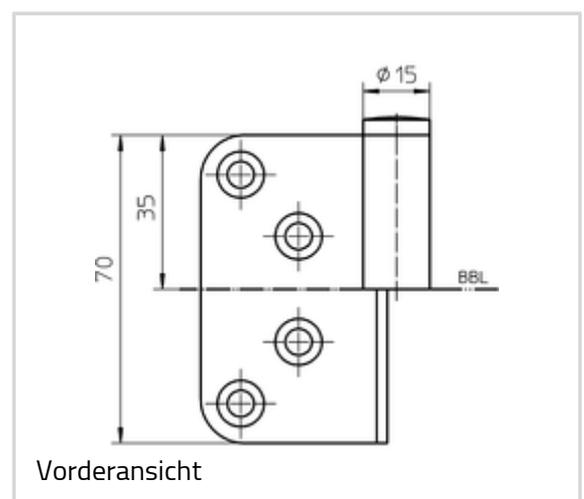

Vorderansicht

Verwendbar für

Universalfräsrahmen

VARIANT V - V 0080

Kombinierbar mit

V 3200 WF
 V 3400 WF
 V 8100 WF
 V 8100/18 WF
 V 8100 WF U
 V 8100 WF GA
 V 3400 WF HV Stop
 V 8100 WF HV Stop

Artikelausführung

Oberfläche	010-verzinkt
OF-NR.	010
VPE	à 20 Stück
DIN	DIN rechts
ART-NR.	5 010044 1 01007
EAN	4015471001056
Oberfläche	010-verzinkt
OF-NR.	010
VPE	à 20 Stück
DIN	DIN links
ART-NR.	5 010044 2 01007
EAN	4015471000998
Oberfläche	015-vernickelt
OF-NR.	015
VPE	à 20 Stück
DIN	DIN rechts
ART-NR.	5 010044 1 01507
EAN	4015471001063
Oberfläche	015-vernickelt
OF-NR.	015
VPE	à 20 Stück
DIN	DIN links
ART-NR.	5 010044 2 01507
EAN	4015471001001
Oberfläche	040-Edelstahl matt
OF-NR.	040

VARIANT V - V 0080

VPE	à 20 Stück
DIN	DIN rechts
ART-NR.	5 010044 1 04007
EAN	4015471001094
Oberfläche	040-Edelstahl matt
OF-NR.	040
VPE	à 20 Stück
DIN	DIN links
ART-NR.	5 010044 2 04007
EAN	4015471001032