

V 8100 WF

Pièce de dormant pour portes à recouvrement et affleurantes sur huisseries en acier




Caractéristiques techniques

Caractéristiques	Valeur
Diamètre du nœud	15,0 mm
Longueur de la tige	10,0 mm

Combinaisons

V 0020
 V 0020/12,5
 V 0020/14,5
 V 0020/19,5
 V 0030
 V 0080
 V 0081
 V 8600
 V 8610
 Cache paumelle N° 1
 Cache paumelle N° 2 Basic
 Cache paumelle N° 2 Soft
 Cache paumelle N° 2 ZK
 Cache paumelle N° 3
 Cache paumelle N° 4

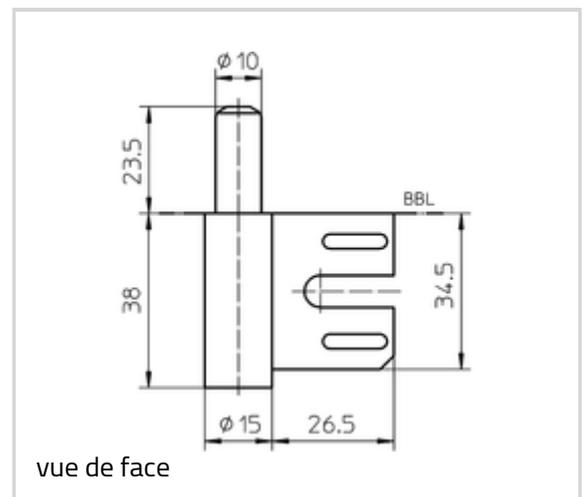

Version

Finition	010-galvanisé blanc
N° de finition	010

VARIANT V - V 8100 WF

Conditionnement	à 20 pièces
DIN	DIN droite et gauche
Référence	5 010284 0 01007
EAN	4015471003098
Finition	015-nickelé
N° de finition	015
Conditionnement	à 20 pièces
DIN	DIN droite et gauche
Référence	5 010284 0 01507
EAN	4015471003111
Finition	015-nickelé
N° de finition	015
Conditionnement	à 200 pièces
DIN	DIN droite et gauche
Référence	5 010284 0 01512
EAN	4015471003128
Finition	018-nickelé mat/F2
N° de finition	018
Conditionnement	à 20 pièces
DIN	DIN droite et gauche
Référence	5 010284 0 01807
EAN	4015471028251
Finition	040-Inox mat
N° de finition	040
Conditionnement	à 20 pièces
DIN	DIN droite et gauche
Référence	5 010284 0 04007
EAN	4015471003173
Finition	070-RAL 9016 Blanc sign.
N° de finition	070
Conditionnement	à 20 pièces
DIN	DIN droite et gauche
Référence	5 010284 0 07007
EAN	4015471003166