

## VX 7859/160-4 FD

pour portes isophoniques affleurantes à feuillures avec joint d'ouvrant



### Propriétés du produit

- pour portes isophoniques affleurantes à feuillures
- avec encoche de réception pour joint d'ouvrant continu
- pour huisseries en bois, en acier et en aluminium
- pour carters VARIANT VX 3D réglable
- tige de vissage interne anti-torsion
- paliers lisses axiaux radiaux masqués sans entretien

### Caractéristiques techniques

| Caractéristiques                 | Valeur        |
|----------------------------------|---------------|
| Charge                           | 160,0 kg      |
| Longueur du nœud                 | 160,0 mm      |
| Diamètre de l'articulation       | 22,5 mm       |
| Longueur de la tige              | 10,0 mm       |
| Diamètre de la fraise            | 24,0 mm       |
| Diamètre de la bague de copiage  | 30,0 mm       |
| Épaisseur du matériel            | 4,0 mm        |
| Vis                              | 6,0 x 50,0 mm |
| Diamètre de la vis               | 3,0 x 25,0 mm |
| Vis pour le carter de réglage du | 4,5 x 30,0 mm |

### Marques d'homologation



Certification CE



Certification IFT

### Clé de classification

|   |   |   |                 |   |                 |   |    |
|---|---|---|-----------------|---|-----------------|---|----|
| 4 | 7 | 7 | 1 <sup>*1</sup> | 1 | — <sup>*2</sup> | 1 | 14 |
|---|---|---|-----------------|---|-----------------|---|----|

<sup>\*1</sup> L'examen des portes techniques a toujours lieu sur l'élément de porte complet.

<sup>\*2</sup> relever du modèle de finition

## VARIANT VX - VX 7859/160-4 FD

dormant DIN 7991

### Remarque

La charge indiquée ci-dessus s'applique au cas de l'utilisation de deux paumelles par battant (1 x 2 m). Il faut donc tenir compte des charges de chacun des carters combinés. Vous trouverez des détails dans la partie Caractéristiques techniques.

Modèle disponible avec axe condamnable (MSTS).

### Adapté pour

Cadre de fraisage universel

Gabarit 5 250666 6

### Combinaisons

VX 7531 3D

VX 7532 3D

VX 7535 3D

VX 2511 3D

VX 7511 3D

VX 7512 3D

VX 7521 3D

### Domaine d'utilisation



protection contre le feu




protection contre la fumée




protection phonique

### Article

|          |                      |
|----------|----------------------|
| Finition | Inox mat (040)       |
| OF-Nr.   | 040                  |
| VPE      | à 2 pièces           |
| DIN      | DIN droite et gauche |
| ART-NR.  | 5 051528 0 04002     |
| EAN      | 4015471126360        |

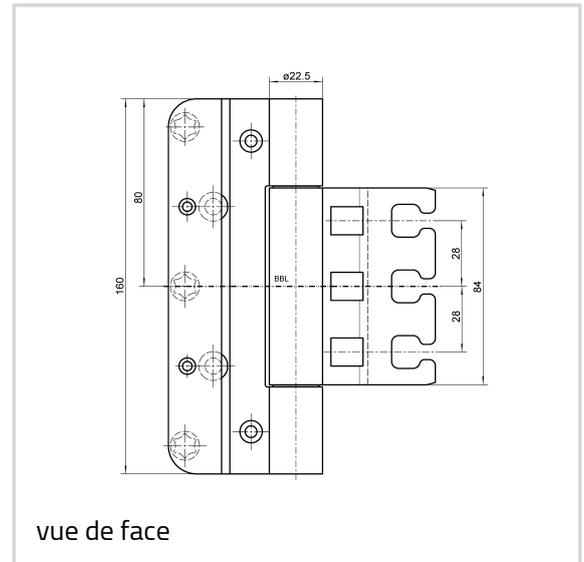

vue de face

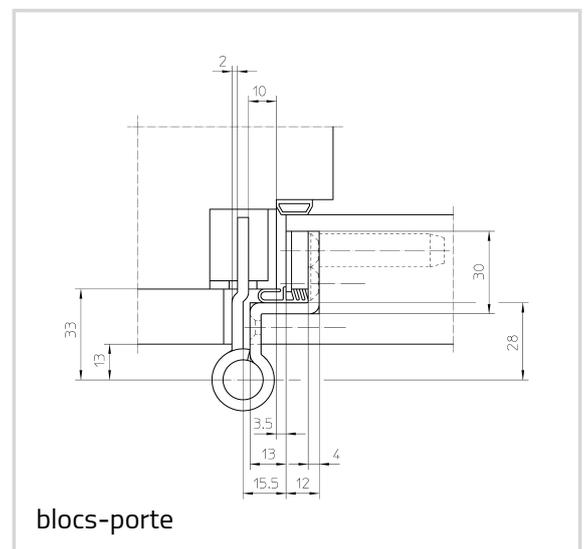

blocs-porte

---

**VARIANT VX - VX 7859/160-4 FD**

|          |                         |
|----------|-------------------------|
| Finition | RAL 9005 Noir mat (107) |
| OF-Nr.   | 107                     |
| VPE      | à 2 pièces              |
| DIN      | DIN droite et gauche    |
| ART-NR.  | 5 051528 0 10702        |
| EAN      | 4015471141806           |