
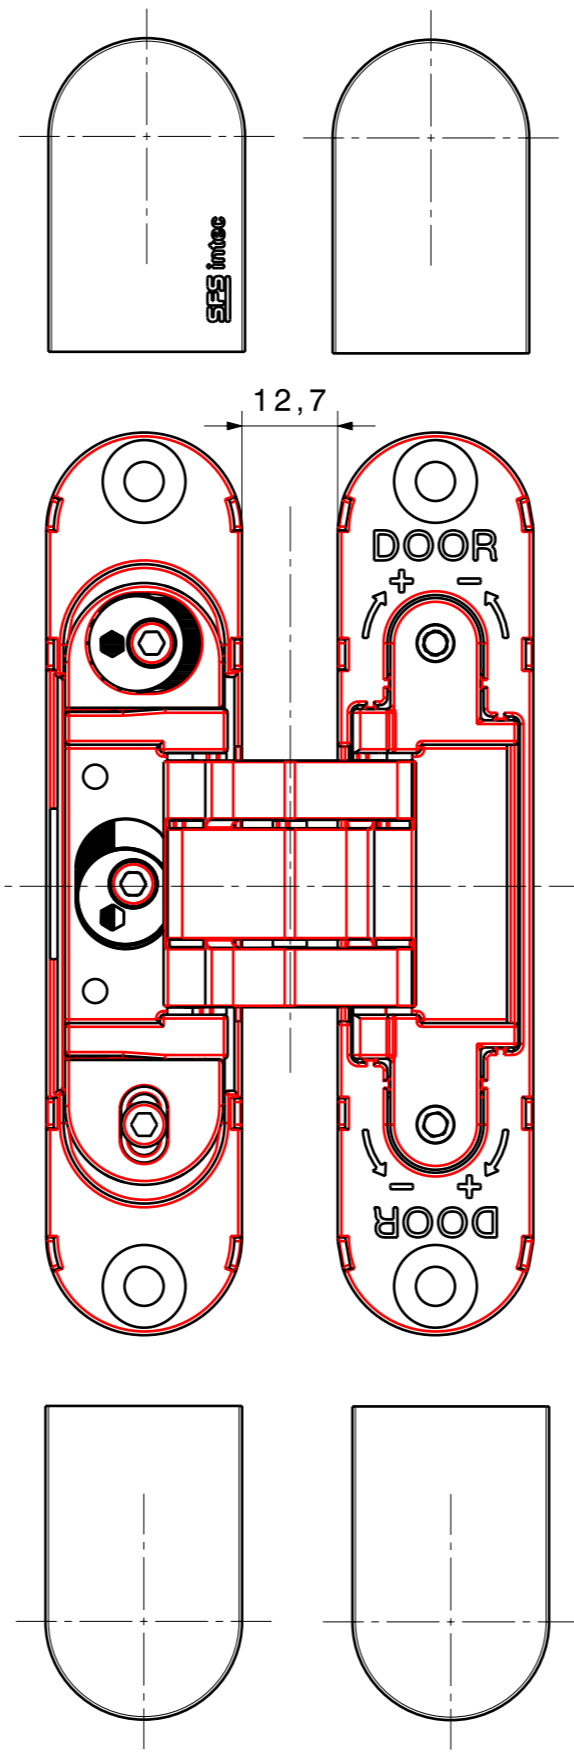


A		0.6	0.8	0.8	0.8
>300-1000	0.4	0.6	0.6	0.6	0.6
>100-300	0.2	0.4	0.4	0.4	0.4
>30-100	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2
>10-30	0.05	0.1	0.1	0.1	0.1
≤ 10	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
Quota Nom.					
B					
PROIEZIONE E					
0.2					
/					
C					
Questo disegno non deve essere riprodotto oppure fotocopiato e neanche comunicato o trasferito a terze persone senza il nostro permesso scritto.					
D					
Tolleranze per ANGOLI / QUOTE					
Lunghezza del lato più corto ≤10					
Tolleranza in gradi/minuti ±1°					
Toll. in mm su 100mm di lungh. ±1.8					
E					
DIN/ISO 2768-mK					
>10-50					
±20'					
±0.6					
±0.3					
F					
DIN/ISO 1302					
Campo					
<0.5					
±0.1					
±0.2					
±0.5					
G					
DIN/ISO 13715					
>6-30					
±0.1					
±0.2					
±0.5					

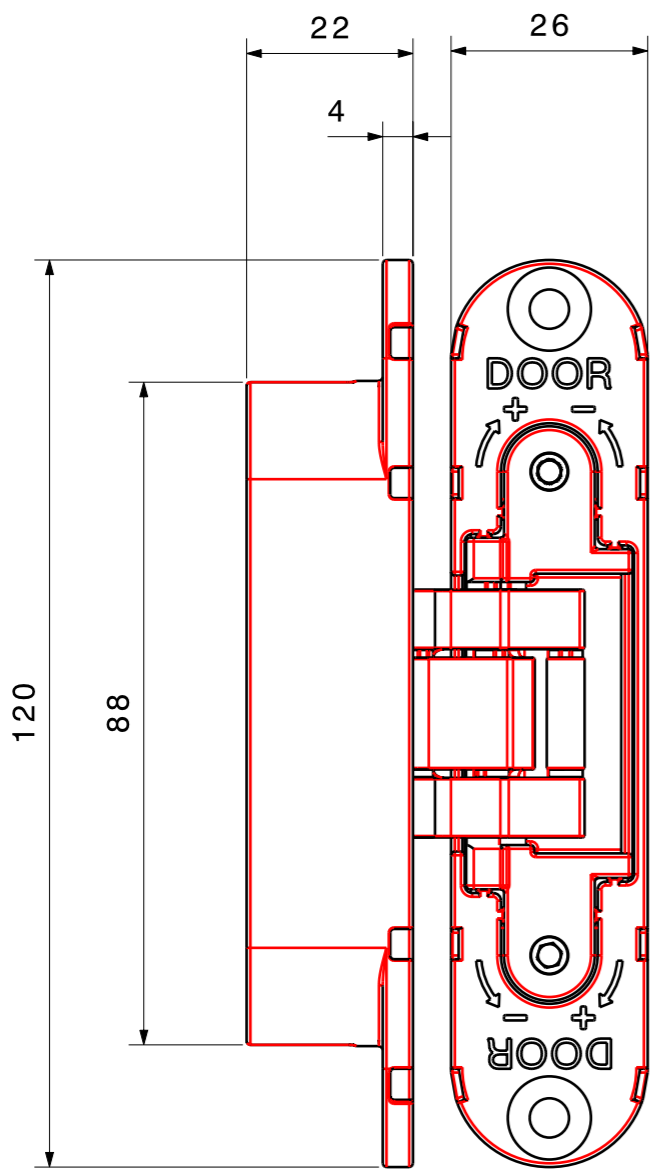

Materiale:		Classe.:			
Superficie:		Nota:			
Formato Disegno A3	Denominazione: cerniera WTEC 3D 40				
SFS intec IT-Fontanafredda	Scala:	Documento-Key: 1243018 YCD 000 01	Revisione: -	No. Modif.: 211697	
	Elaborato	GMAU	25.11.2010	No. Mat:	1243018
Verificato				Class.: YA6000	

In Progettazione