

# Innovative Schlosstechnik

## ProfiFlex-Schliessbleche (Holz) zu Tribloc


Verstellbar von 0 bis 3 mm  
Komplett verzinkt, inkl. Fallenhalter  
Vorbereitet für Riegelkontakt 1886 (nicht zulässig für selbstverriegelnde Schlösser)  
Brandschutzgeprüft

### ProfiFlex Profil-Einfräs-Schliessbleche, diagonalverschraubt

inkl. selbstbohrende Spezialschrauben

**BV-1854.R3521/3522** für Türen DIN rechts/DIN links  
**BV-1123.HR1521/1522** für Türen DIN rechts/DIN links  
**BV-1854.Z521/522** für Türen DIN rechts/DIN links

Set  
zu Hauptschloss  
zu Zusatzschloss




### ProfiFlex Profil-Einfräs-Schliessbleche, diagonalverschraubt

inkl. selbstbohrende Spezialschrauben

**BV-1857.R3521/3522** für Türen DIN rechts/DIN links  
**BV-1123.HR1521/1522** für Türen DIN rechts/DIN links  
**BV-1857.Z521/522** für Türen DIN rechts/DIN links

Set  
zu Hauptschloss  
zu Zusatzschloss



### ProfiFlex Profil-Einfräs-Schliessbleche, diagonalverschraubt

Nicht geeignet für Riegelkontakt

Geeignet für Elektro-Türöffner gemäss Liste

**BV-1855.E3521/3522** für Türen DIN rechts/DIN links  
**BV-1123.HE1521/1522** für Türen DIN rechts/DIN links  
**BV-1855.Z521/522** für Türen DIN rechts/DIN links

inkl. selbstbohrende Spezialschrauben

Set  
zu Hauptschloss  
zu Zusatzschloss

### ProfiFlex Profil-Einfräs-Schliessbleche, diagonalverschraubt

Nicht geeignet für Elektro-Türöffner

Geeignet für Riegelkontakt 1886

**BV-1855.R3521/3522** für Türen DIN rechts/DIN links  
**BV-1123.HR1521/1522** für Türen DIN rechts/DIN links  
**BV-1855.Z521/522** für Türen DIN rechts/DIN links

inkl. selbstbohrende Spezialschrauben

Set  
zu Hauptschloss  
zu Zusatzschloss

### ProfiFlex Profil-Einfräs-Schliessleiste, diagonalverschraubt

Nicht geeignet für Riegelkontakt

Nicht geeignet für Elektro-Türöffner

**BV-1854.2521/2522** für Türen DIN rechts/DIN links

inkl. selbstbohrende Spezialschrauben


### ProfiFlex Profil-Einfräs-Schliessleiste, diagonalverschraubt

Nicht geeignet für Riegelkontakt

Nicht geeignet für Elektro-Türöffner

**BV-1855.2521/2522** für Türen DIN rechts/DIN links

inkl. selbstbohrende Spezialschrauben



#### Liste geeigneter Elektro-Türöffner

- BSW A 500\_-, ohne Fallenführung
- EffEff 118
- BSW FT 50\_-, ohne Fallenführung, feuerschutzgeprüft

**Hinweis:** Der Einsatz von Profil-Einfräs-Schliessblechen BV-1255 und BV-1123, zusammen mit selbstverriegelnden Panikschlössern 1718 und 1719 erfordert mindestens 4 mm Falzlufte.

11/2011

MSL Schloss- und Beschlägefabrik AG


CH-4245 Kleinlützel

Tel. 061 775 11 11 Fax 061 775 11 77

www.msl-lock.com info@msl-lock.com



# ProfiFlex-Schliessbleche (Holz) zu Tribloc

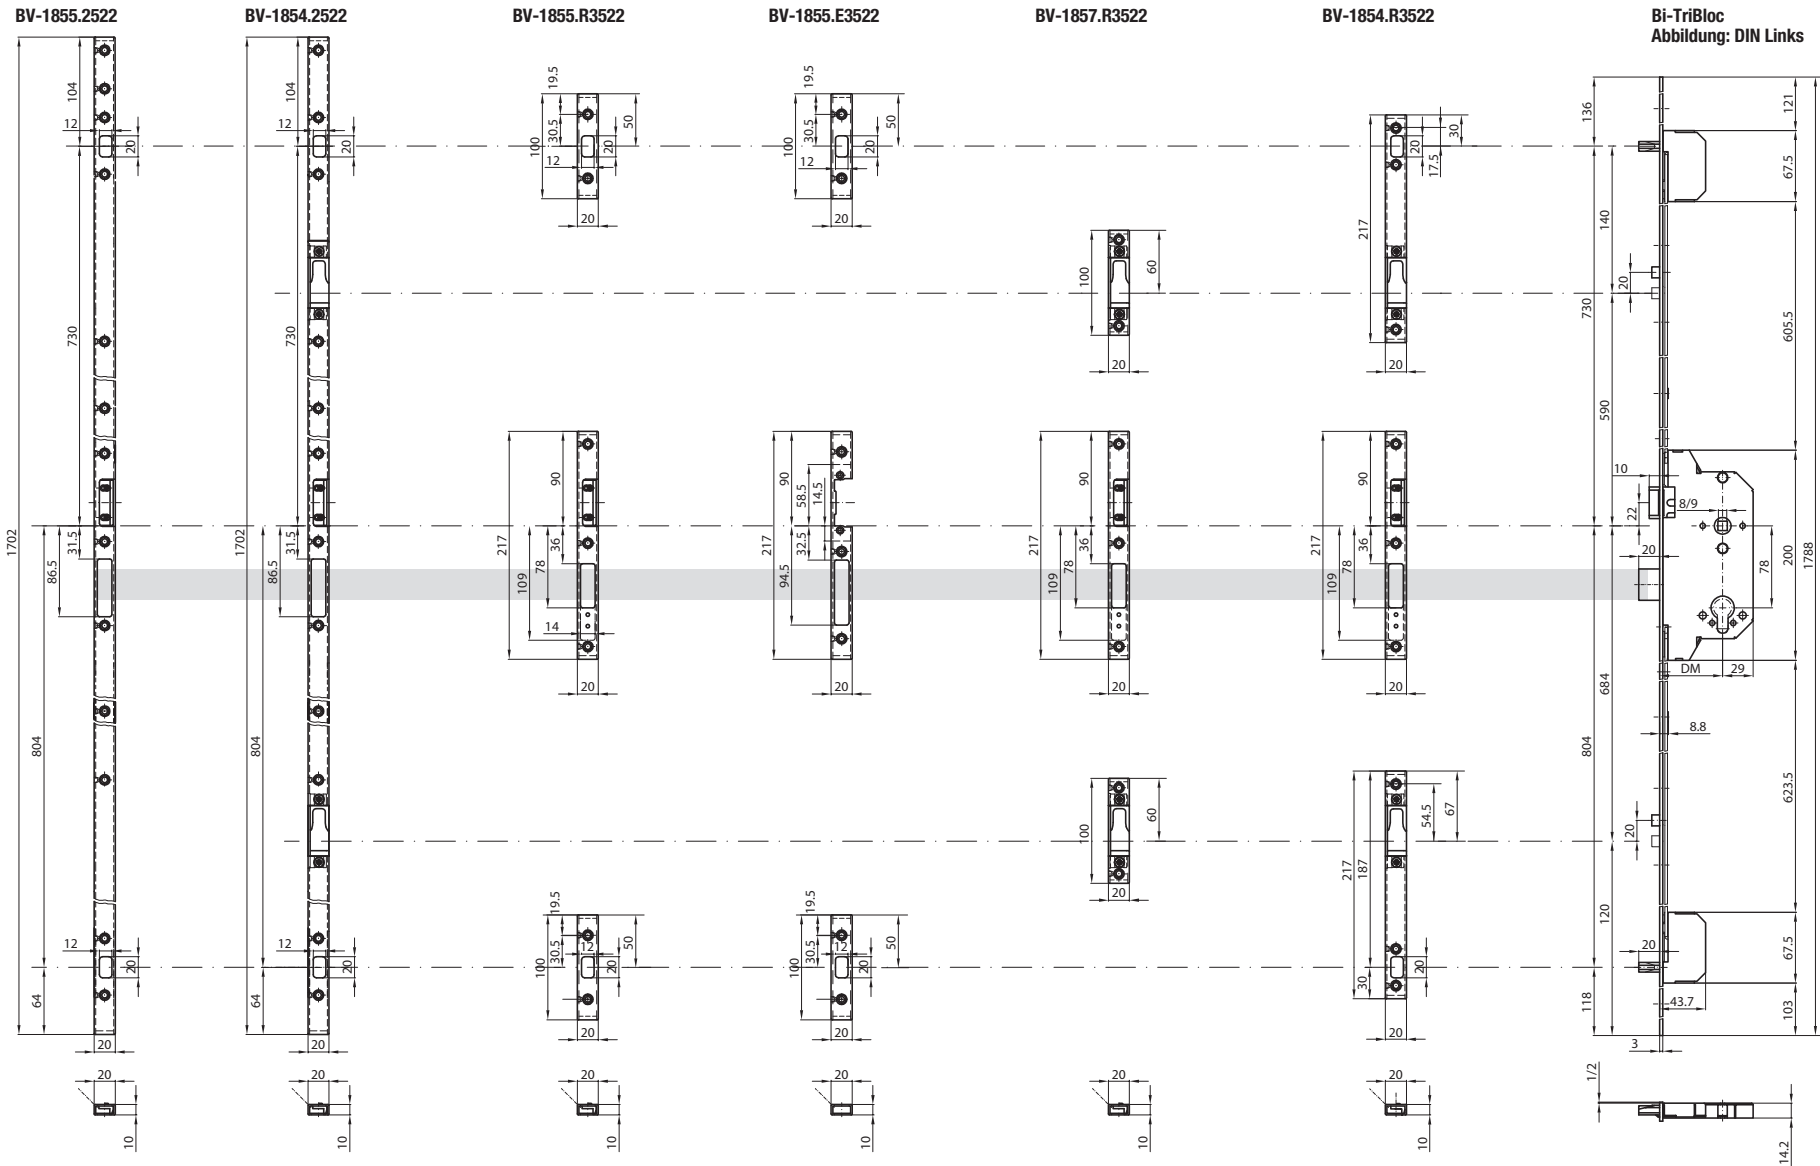

**MSL Schloss- und Beschlägefabrik AG**  
**CH-4245 Kleinlützel**  
 Tel. 061 775 11 11 Fax 061 775 11 77  
 www.msl-lock.com info@msl-lock.com

