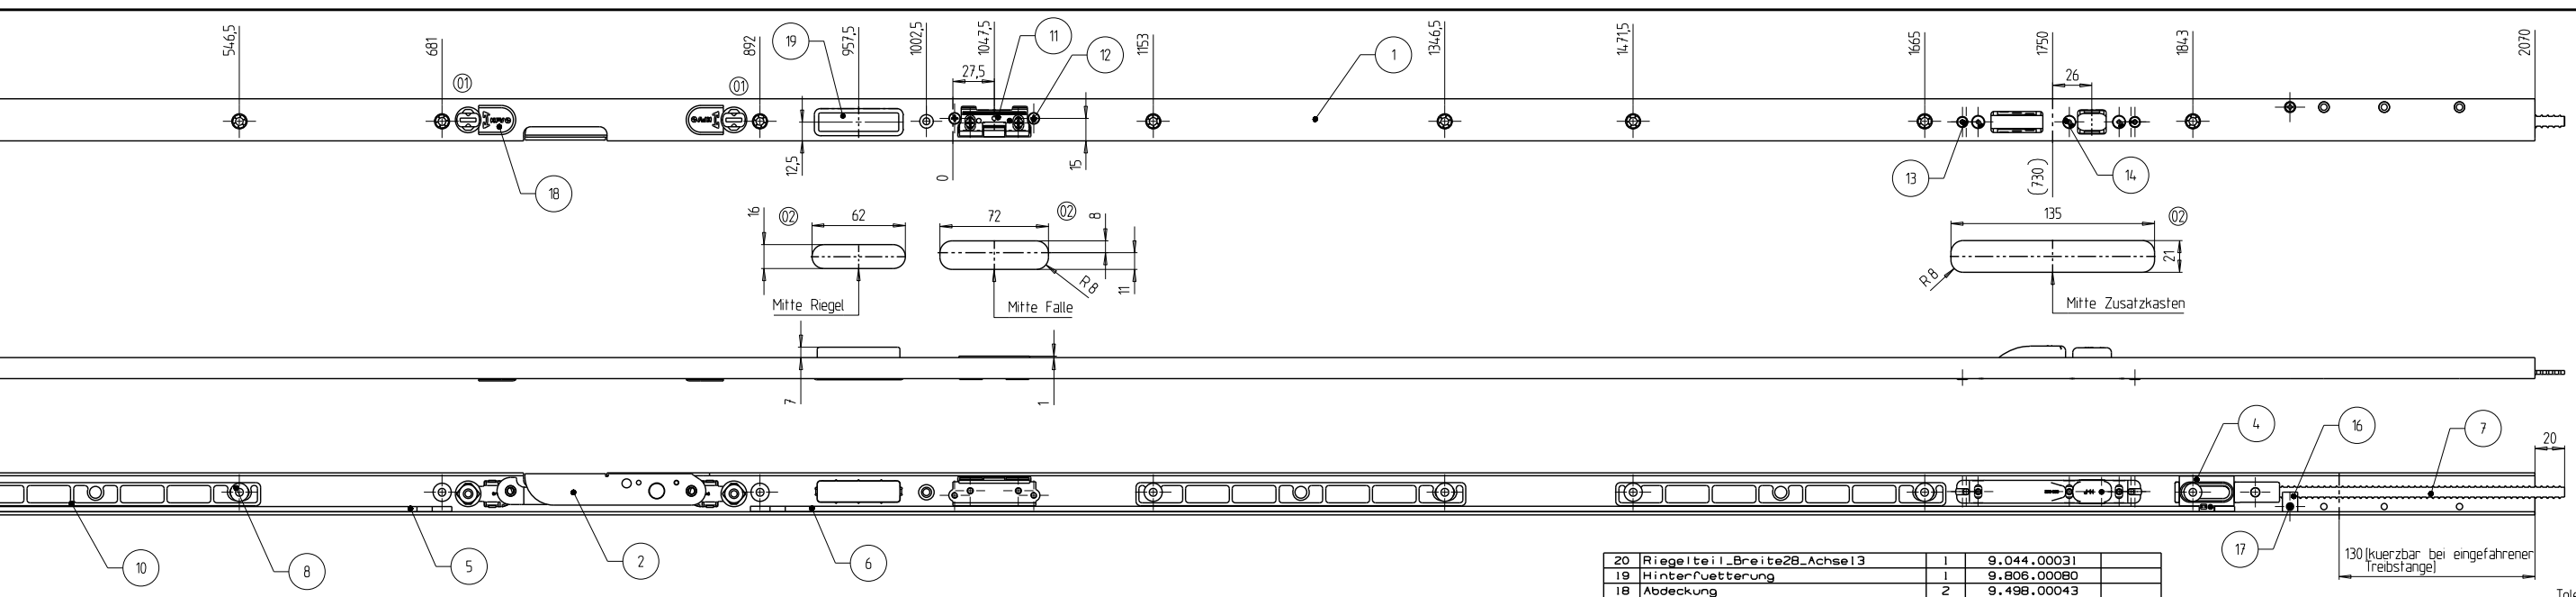

(02) Frästiefe = angegebene Tiefe + min. 1 mm
Fräser Ø 16mm
Anlaufring Ø 27mm

Teil 2;1;5;6 mit teil 8 vertaumelt
Teil 3;20;1;5 mit Teil 8 vertaumelt
Teil 4;7;1;6 mit Teil 8 vertaumelt
Teil 9;1 mit Teil 8 vertaumelt
Teil 10;1 mit Teil 8 vertaumelt
Teil 15;13;1 mit Teil 14 verschraubt
Teil 11;1 mit teil 12 verschraubt
Teil 16;17 mit Teil 1 verschraubt
Teil 18 auf Teil 1 montiert
Teil 19 in Teil 1 geklipst

Pos	Benennung	Stck	PDM-Nr.	Bemerk
20	Riegelteil_Breite28_Achse13	1	9.044.00031	
19	Hinterfuetterung	1	9.806.00080	
18	Abdeckung	2	9.498.00043	
17	Senkschraube DIN 7982 3,9x6,5	1	9.999.03366	
16	Distanzplatte	1	9.402.00306	
15	Schliesskasten komplett	2	7.880.00052	
14	Senkschraube DIN 7991-M4x12	6	9.999.03359	
13	Rd__Excenter	4	9.714.00090	
12	Senkschraube DIN 965-M4x6	2	9.999.03370	
11	AT_Stueck	1	7.803.00041	
10	Distanzplatte	3	9.402.00316	
9	Distanzring	1	9.738.00069	
8	Distanzhuelse	12	9.738.00068	
7	Zahnstange komplett	1	7.441.00020	
6	Treibstange oben	1	9.475.00523	
5	Treibstange unten	1	9.475.00617	
4	Riegelteil_13Achse	1	9.044.00028	
3	Riegel rechts	1	9.040.03964	
2	Hebel komplett	1	7.400.00010	
1	U-Profil Schliessleiste	1	9.883.04100	

fuer MFV AS 2600 (2300/2501/2751) B001

Stulpfluegelbeschlag BS60-280ERQ
Ausfuehrung mit Oeffnungssperre

Tolerierung nach ISO 8015

wie gezeichnet DIN links
spiegelbildlich DIN rechts

Senkausfuehrung siehe Werknorm 1

Anzahl der Änderungen	Art der Änderung	ANT	Gezeichnet	Geprüft	Datum
1	Froesangaben hinzugefuegt	Y4999C	Patrick Thode	Alexander Rois	26.03.2014

Volumen/mm³: 284157	Gewicht/g: 2045,435	Werkstoff-Nr.:	Artikelnummer: BS60-280ERQ B001
		Toleranz: ISO2768MK	Benennung: Stulpfluegelbeschlag
Maßstab: 1 : 2		Zusatzangaben:	Werkzeug-Nr.:
Gez.: MUELLERSA	Dat.: 05.02.2010	KFV	PDM - Nr.: 7.883.04101
Gepr.: HOELTGENM	Dat.: 12.02.2010		Teildokument: 000 · Index: 02 · Status: 20
			Ersatz für: · Ersetzt durch: · Prüfvorschrift: · Format: U