

1.1 MINT International

Produktprofil

Banken, Geschäftshäuser, Museen, Juwelie-
re, Haus- und Wohnungsabschlusstüren

Standardausführung

- Dornmasse
PZ/RZ 78 mm: 60, 70, 80 mm
PZ 72 mm: 65, 70, 80 mm
RZ 74 mm: 65, 70, 80 mm
PZ 88 mm: 65, 80 mm
PZ 92 mm: 65, 70, 80 mm
RZ 94 mm: 65, 70, 80 mm
- Fallenblockierung mit Drückerfreischal-
tung (1. Tour)
- 4-teilige Zwangsnuss 4kt. 8, 8.5, 9, 10 mm
- Blau verzinkt
- Mit Wechsel
- Stahlfalle umkehrbar / austauschbar in
nichtmontiertem Zustand
- Fallenkopf mit Einlaufschräge
- Gehärteter Stahl-Hauptriegel 8x30 mm,
Ausschluss 2x12.5mm
- 2 gehärtete Stahl-Zusatzriegel 8x12 mm,
Ausschluss 2x10 mm
- Rundstulp 20x3 mm
- Aussparung für Schrauben des Sicherheits-
schilds
- Späneschutzhülsen

Lochung

- 1893.6 RZ - Wechsel
- 1893.7 PZ - Wechsel

Optionen

- Stulp Edelstahl matt
- Ausführung PZ 72 mm auf
Dornmass 55 mm
- Rundstulp 18 x 3 mm
(nur Ausführung PZ/RZ 78 mm)

Verpackungsarten

EP Einzelverpackung
IP Industriepackung à 8 Stk. links oder rechts
Mehrweg à 8 Stk. links oder rechts

Qualitätsstandard

- Elementgeprüft in der Widerstandsklasse 3
nach ENV 1627-1630
- DIN 18251, Klasse 3
- prEN 15685: 3,M,5,B,0,F,4,0,0
- Einsatz in Feuerschutztüren: EI30

**MINT Mehrfachverriegelung
1893 Schlüsselbedient**



6167.2S/6167K.2S/
6167.2S-RS/6167K.2S-
RS/6146.2C
**Edelstahl Schutzbe-
schlag ES 2**



B-1130
Kappenschliessblech




B-1131
Riegelschliessblech

B-1135
Winkel-Schliessleiste

B-1140
Sicherheits-Schliessleiste

Massbild zu 1893 Schlüsselbedient

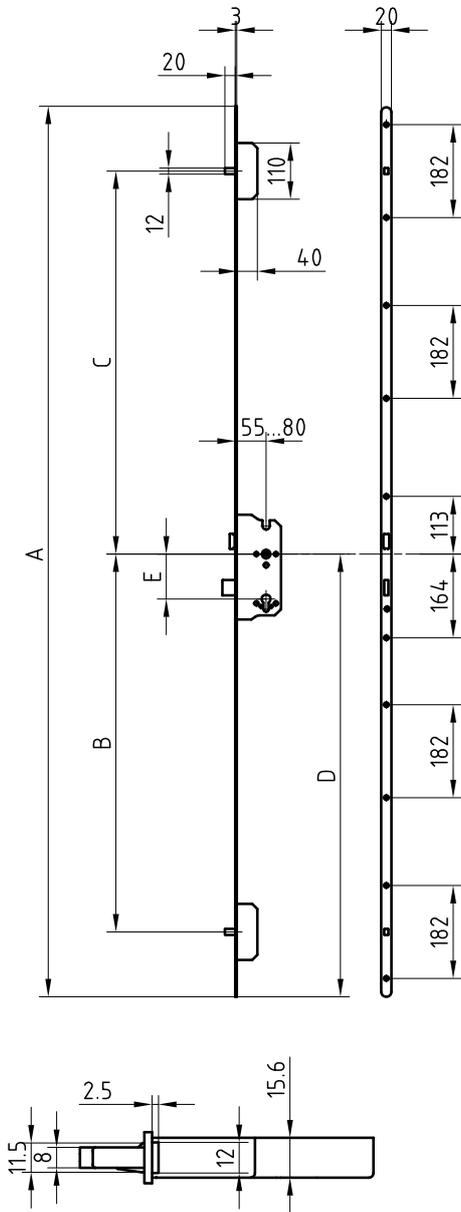

E	A	B	C	D
72/74	1744	740	750	867
78	1788	804	730	931
88/90	1850	875	765	980
92/94	1744	760	730	887

