

**1.1 MINT International**

**Produktprofil**

Banken, Geschäftshäuser, Museen, Juwelie-  
re, Haus- und Wohnungsabschlusstüren

**Standardausführung**

- Dornmasse  
PZ/RZ 78 mm: 60, 70, 80 mm  
PZ 72 mm: 65, 70, 80 mm  
RZ 74 mm: 65, 70, 80 mm  
PZ 88 mm: 65, 80 mm  
PZ 92 mm: 65, 70, 80 mm  
RZ 94 mm: 65, 70, 80 mm
- Fallenblockierung mit Drückerfreischaltung (1. Tour)
- 4-teilige Zwangsnuss 4kt. 8, 8.5, 9, 10 mm
- Blau verzinkt
- Mit Wechsel
- Stahlfalle umkehrbar / austauschbar in nichtmontiertem Zustand
- Fallenkopf mit Einlaufschräge
- Gehärteter Stahl-Hauptriegel 8x30 mm, Ausschluss 2x12.5mm
- 4 gehärtete Stahl-Zusatzriegel 8x12 mm, Ausschluss 2x10 mm
- Rundstulp 20x3 mm
- Aussparung für Schrauben des Sicherheits-schildes
- Späneschutzhülsen

**Lochung**

- 1895.6 RZ - Wechsel
- 1895.7 PZ - Wechsel

**Optionen**

- Stulp Edelstahl matt
- Ausführung PZ 72 mm auf Dornmass 55 mm
- Rundstulp 18 x 3 mm (nur Ausführung PZ/RZ 78 mm)

**Verpackungsarten**

EP Einzelverpackung  
Industrieverpackung à 8 Stk. links oder rechts  
Mehrweg à 8 Stk. links oder rechts

**Qualitätsstandard**

- Elementgeprüft in der Widerstandsklasse 4 nach ENV 1627-1630
- DIN 18251, Klasse 3
- prEN 15685: 3,M,5,B,0,F,7,0,0
- Einsatz in Feuerschutztüren: EI30

**MINT Mehrfachverriegelung  
1895 Schlüsselbedient**



5466/5466K/5435C/5467  
Edelstahl Schutzbe-  
schlag ES 3



B-1130  
Kappenschliessblech




B-1131  
Riegelschliessblech

B-1136  
Winkel-Schliesseleiste

B-1141  
Sicherheits-Schliesseleiste

Massbild zu 1895 Schlüsselbedient

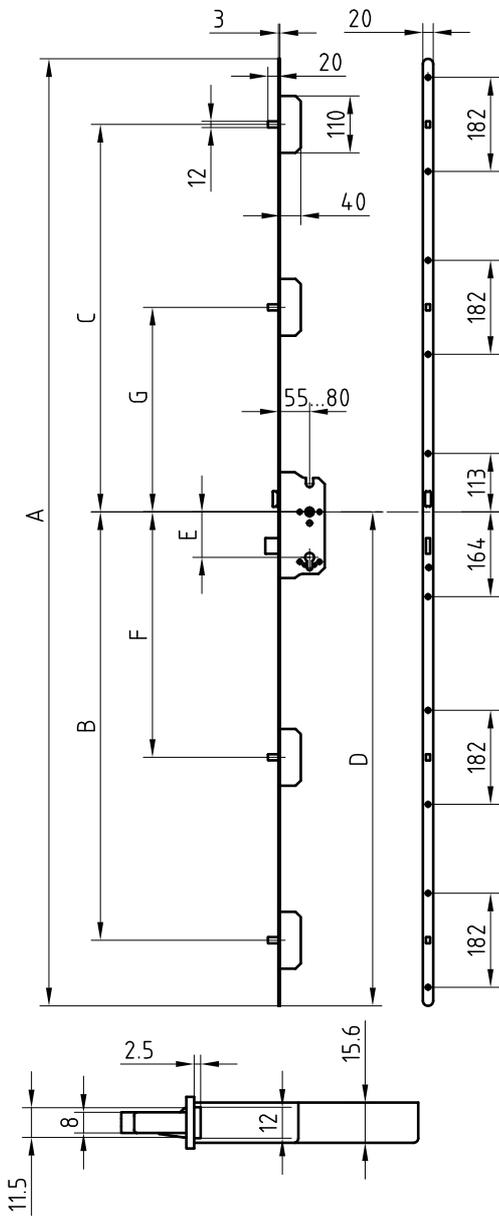

E	A	B	C	D	F	G
72/74	1833	829	750	956	475	396
78	1788	804	730	931	450	376
88/90	1850	875	765	980	425	350
92/94	1833	849	730	976	495	376

