

# 18990 MINT SV TE PE

Mehrfachverriegelung, selbstverriegelnd, Tagesentriegelung, Panik E



## Produktprofil

Selbstverriegelnde Mehrfachverriegelung mit integrierter Fallenblockierung, Ablaufsteuerung, Tagesentriegelung und Panik E Funktion. Für den Einsatz in Haus- und Wohnungseingangstüren sowie im Wirtschaftsraum. Bei bewusst eingeschalteter Tagesentriegelung (TE) über die Kombination gedrückten Drückers und Zylinder, wird die Selbstverriegelung dauerhaft ausgeschaltet. Die Tür wird nur über die Falle gehalten und deren Bedienung somit sehr leise. Eine Zutrittslösung über Sonnerie / Gegensprechanlage, Badge oder Zeitschaltuhr in Verbindung mit einem E-Öffner ist möglich. Ideal für Gebäude welche tagsüber stark frequentiert und nicht unter Alarm stehen, Nachts aber vollständig gesichert sind.

TE einschalten: Innendrücker auf Anschlag drücken und Schlüssel in Öffnungsrichtung auf Anschlag drehen.

TE ausschalten: Innendrücker auf Anschlag drücken und Schlüssel in Verriegelungsrichtung auf Anschlag drehen.

## Standardausführungen

- PZ / RZ 78 mm: DM 60, 70, 80 mm
- PZ 72 / 92 mm: DM 65, 70, 80 mm
- PZ 88 mm: DM 65, 80 mm
- Rundstulp Edelstahl matt 20 x 3 mm
- 4-teilige Zwangsnuss, 4 kt. 9 mm
- Schlosskasten kompatibel mit Glutz Schutzbeschlägen
- Selbstverriegelung mit Ablaufsteuerung
- Tagesentriegelung: ein- / ausschaltbare Selbstverriegelung
- Leichtgängige Wechselfunktion zum Zurückziehen der Falle
- Gehärteter Hauptriegel; Ausschuss 20 mm
- Zwei gehärtete Zusatz-Bolzenriegel; Ausschuss 20 mm
- Schiebersicherung: oben / unten mechanisch
- Gedämpfte, DIN L + R umstellbare Komfortfalle mit Blockierung

## Lochung

18990.6 RZ - Wechsel


18990.7 PZ - Wechsel

## Optionen

Rundstulp Edelstahl matt 18 x 3 mm (nur Ausf. PZ / RZ 78 mm).

Vorgerichtet für Stulpverlängerung mit Zusatzverriegelung.

RZ 74 / 94 mm: DM 65, 70, 80 mm auf Anfrage

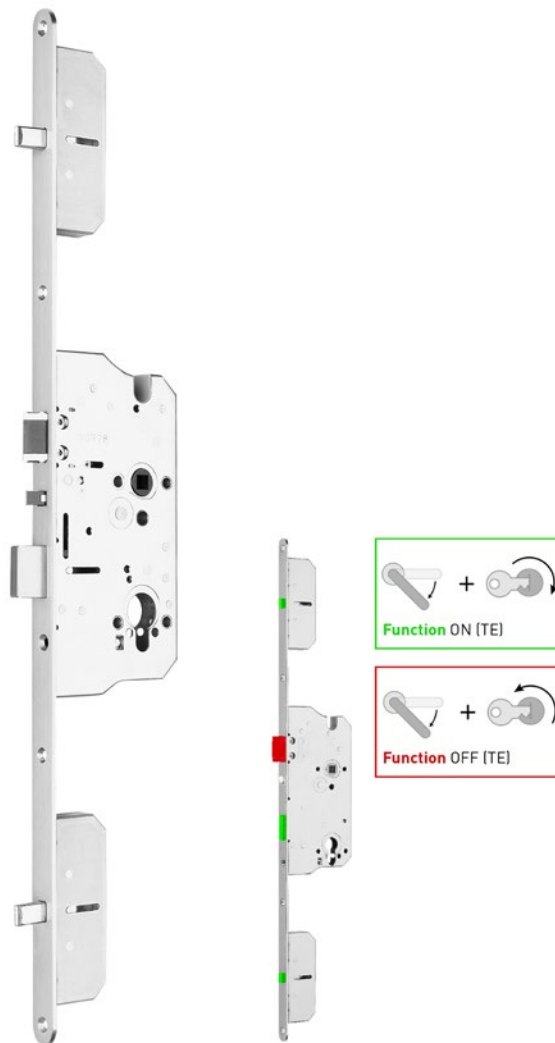

## Normen

EN 1125: mit Glutz 8615 Edelstahl Panikbeschlag.

## Wichtiger Hinweis

Zylinderschraube ist nicht mittig vom Stulp. Zur Ermittlung der Zylinderlängen: Mitte Stulp = Mitte Schlosszylinder.

Keine asymmetrischen Zylinder mit L-Mitnehmer zugelassen.

Keine Reduktionshülsen für die Schlossnuss / Dorn zugelassen.

Kein externer, mechanischer Riegelschaltkontakt empfohlen.

# 18990 MINT SV TE PE

Mehrfachverriegelung, selbstverriegelnd, Tagesentriegelung, Panik E

