

18991 MINT SV NF

Mehrfachverriegelung, selbstverriegelnd, Nachtfunktion



Produktprofil

Selbstverriegelnde Mehrfachverriegelung mit integrierter Fallenblockierung, Ablaufsteuerung und Nachtfunktion. Für den Einsatz in Haus- und Wohnungseingangstüren sowie im Wirtschaftsraum. Bei bewusst eingeschalteter Nachtfunktion (NF) über den Zylinder, ist der Innendrücker blockiert. Ein Austritt ist nur noch über die Wechselfunktion möglich. Somit können z.B. Kinder das Haus nicht ohne Identifikationsmittel verlassen. Gleichzeitig erhöht sich der Einbruchschutz, indem eine Manipulation des Innendrückers von aussen verhindert wird. Die Bedienung von aussen erfolgt über den Zylinder.

Nachtfunktion (NF) einschalten: Schlüssel in Verriegelungsrichtung auf Anschlag drehen.

Nachtfunktion (NF) ausschalten: Schlüssel in Öffnungsrichtung auf Anschlag drehen.

Standardausführungen

- PZ/RZ 78 mm: DM 60, 70, 80 mm
- PZ 72 / PZ 92 mm: DM 65, 70, 80 mm
- PZ 88 mm: DM 65, 80 mm
- Rundstulp Edelstahl matt 20 x 3 mm
- 4-teilige Zwangsnuss, 4 kt. 9 mm
- Schlosskasten kompatibel mit Glutz Schutzbeschlägen
- Selbstverriegelung mit Ablaufsteuerung
- Nachtfunktion: blockierbarer Innendrücker
- leichtgängige Wechselfunktion zum Zurückziehen der Falle
- Gehärteter Hauptriegel; Ausschuss 20 mm
- Zwei gehärtete Zusatz-Bolzenriegel; Ausschuss 20 mm
- Schiebersicherung: oben / unten mechanisch
- Gedämpfte, DIN L+R umstellbare Komfortfalle mit Blockierung

Lochung

18991.6 RZ - Wechsel


18991.7 PZ - Wechsel

Optionen

Rundstulp Edelstahl matt 18 x 3 mm (nur Ausf. PZ/RZ 78 mm).

Vorgerichtet für Stulpverlängerung mit Zusatzverriegelung.

RZ 74 / 94 mm: 65, 70, 80 mm auf Anfrage.

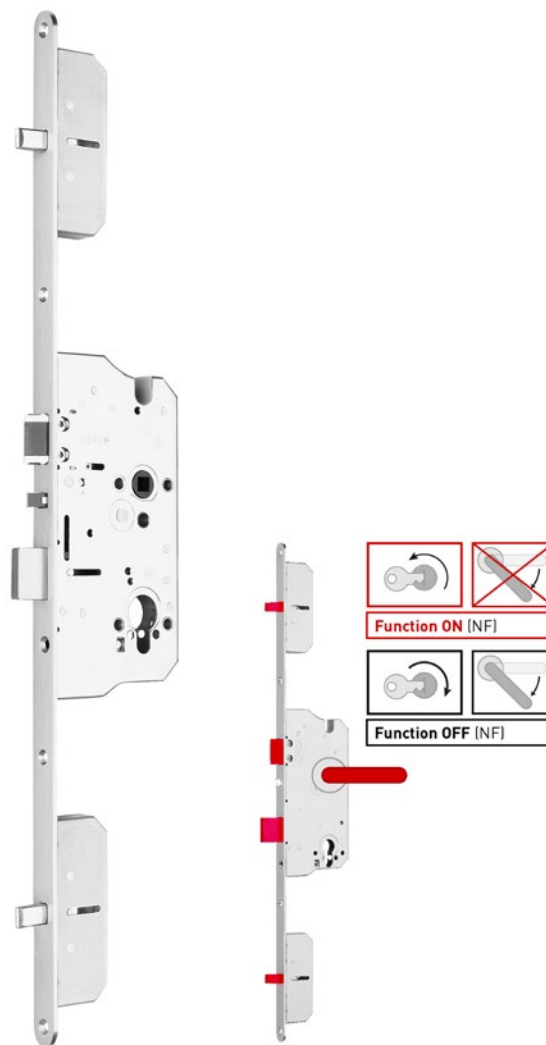

Normen

Nachtfunktion: Verriegelbare Schlossnuss auf 80 Nm geprüft nach EN 12209.

Wichtiger Hinweis

Zylinderschraube ist nicht mittig vom Stulp. Zur Ermittlung der Zylinderlängen: Mitte Stulp = Mitte Schlosszylinder.

Keine asymmetrischen Zylinder mit L-Mitnehmer zugelassen.

Keine Reduktionshülsen für die Schlossnuss/Dorn zugelassen.

Kein externer, mechanischer Riegelschaltkontakt empfohlen.

18991 MINT SV NF

Mehrfachverriegelung, selbstverriegelnd, Nachtfunktion

