

18995 MINT SV GFF PE

Mehrfachverriegelung, selbstverriegelnd, gesicherte Fallenfeststellung, Panik E



Produktprofil

Selbstverriegelnde Mehrfachverriegelung mit integrierter Fallenblockierung, Ablaufsteuerung, ein-/ausschaltbarer Fallenfeststellung und Panik E Funktion. Für den Einsatz in Haupteingangstüren im Wirtschaftsbau. Bei bewusst eingeschalteter Fallenfeststellung (GFF) über die Kombination gedrückten Drücker und Zylinder, werden Falle und Riegel dauerhaft eingezogen. Die Türe wird idealerweise über einen Türschliesser gehalten. Es wird in diesem Betriebsmodus kein Identifikationsmittel benötigt. Ideal für Gebäude, welche tagsüber sehr stark frequentiert sind und nicht unter Alarm stehen, Nachts aber vollständig gesichert sind.

GFF einschalten: Innendrücker auf Anschlag drücken und Schlüssel in Öffnungsrichtung auf Anschlag drehen.

GFF ausschalten: Innendrücker auf Anschlag drücken und Schlüssel in Verriegelungsrichtung auf Anschlag drehen.

Standardausführungen

- PZ/RZ 78 mm: DM 60, 70, 80 mm
- PZ 72/92 mm: DM 65, 70, 80 mm
- PZ 88 mm: DM 65, 80 mm
- Rundstulp Edelstahl matt 20 x 3 mm
- 4-teilige Zwangsnuss; 4 kt. 9 mm
- Schlosskasten kompatibel mit Glutz Schutzbeschlägen
- Selbstverriegelung mit Ablaufsteuerung
- Gesicherte Fallenfeststellung (GFF): ein-/ausschaltbare Fallenfeststellung
- Leichtgängige Wechselfunktion zum Zurückziehen der Falle
- Gehärteter Hauptriegel; Ausschuss 20 mm
- Zwei gehärtete Zusatz-Bolzenriegel; Ausschuss 20 mm
- Schiebersicherung: oben/unten mechanisch
- Gedämpfte, DIN L+R umstellbare Komfortfalle mit Blockierung

Lochung


18995.6 RZ - Wechsel

18995.7 PZ - Wechsel

Optionen

Rundstulp Edelstahl matt 18 x 3 mm (nur Ausf. PZ/RZ 78 mm).

RZ 74 / 94 mm: 65, 70, 80 mm auf Anfrage.

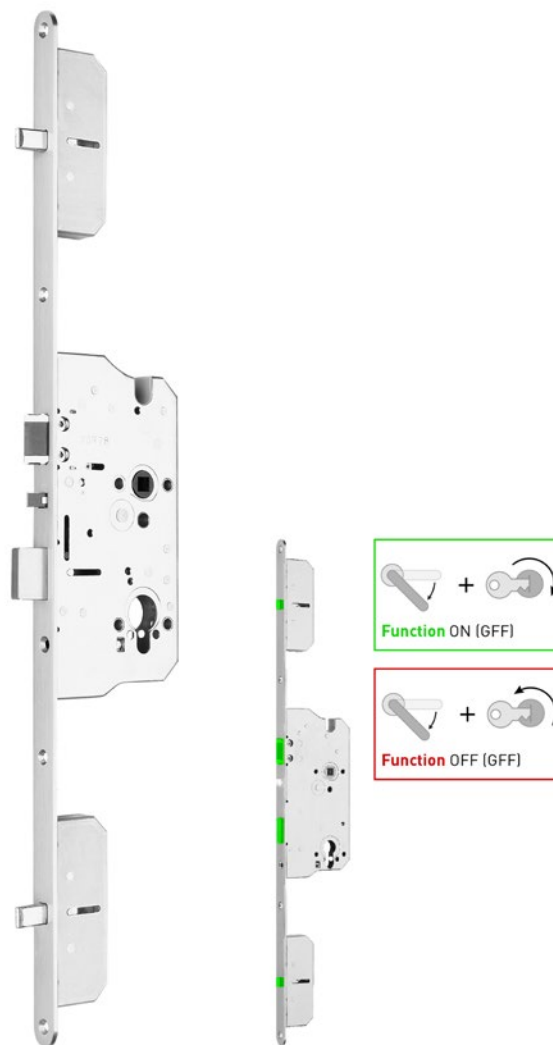

Normen

EN 1125: mit Glutz 8615 Edelstahl Panikbeschlag.

Wichtiger Hinweis

Zylinderschraube ist nicht mittig vom Stulp. Zur Ermittlung der Zylinderlängen: Mitte Stulp = Mitte Schlosszylinder.

Keine asymmetrischen Zylinder mit L-Mitnehmer zugelassen.

Keine Reduktionshülsen für die Schlossnuss/Dorn zugelassen.

Kein externer, mechanischer Riegelschaltkontakt empfohlen.

18995 MINT SV GFF PE

Mehrfachverriegelung, selbstverriegelnd, gesicherte Fallenfeststellung, Panik E

