Feuerschutztürschloss B-1206

für einflügelige Türen, nach DIN 18250, Klasse 5

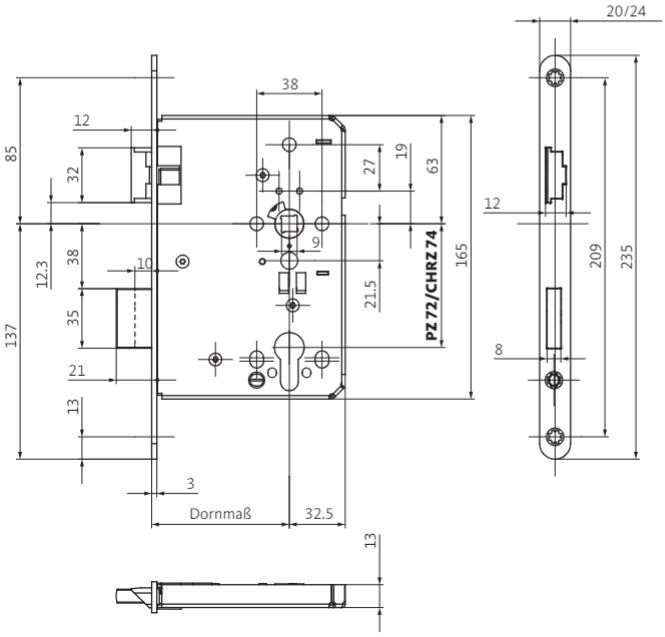

Funktionsbeschreibung

Normalfunktion

Durchgang von beiden Seiten über den Türdrücker möglich, über den Schlüssel kann der Riegel vorgeschlossen werden.

Produktbeschreibung

Feuerschutztürschloss B-1206

- Zugelassen nach DIN 18250 Klasse 5, EN 12209
- Stulp Edelstahl matt
- 9 mm Klemmnuss
- Falle und Riegel aus Stahl
- Mit Wechsel
- PZ 72 mm (CHRZ 74 mm) Entfernung

Klassifizierungsschlüssel										
EN 12209										
3	S	3	1	0	C	6	B	C	2	0

Varianten



PZ-Lochung

CHRZ-Lochung

Normen