

MSL Schloss- und
Beschlägefabrik AG
CH-4245 Kleinlützel

Telefon 061 775 11 11
Telefax 071 775 11 77

Homepage: www.msl-lock.com
E-Mail: info@msl-lock.com

Innovative Schlosstechnik

Art.-Nr. 1716 Panik D

CASA-Alpha Panik-Einsteckschloss

(Nachfolge für Panik-Schloss 1816)

Standardfalle; Feinguss

Riegel 1-tourig; 20 mm vorstehend; Feinguss

Schlosskasten blau verzinkt

Rundstulp 20mm; INOX matt

Falle und Riegel matt vernickelt

geteilte Nuss 9mm, Sintermaterial

Distanz 78mm

Dornmass 60; 70; 80 mm

1716.2 RZ-Rundzylinder

1716.3 PZ-Profilzylinder

Funktion:

Fallenblockierung (FB)

Langriegelvorschub, 1-tourig

Anwendungen:

Fluchtwegtechnik im Objektbereich

Im Neubau- und Renovationsbereich

Optionen:

Mit Kurbelfalle

Mit Panikfunktion einwärts öffnend

Mit eingebautem Riegelkontakt

Mit CASA-Reno-Stulp 248x22ex3mm; INOX mb

Qualitätsstandard:

DIN 18251-1: 2002-7; Klasse 4

Brandschutz geprüft EN 1634-1

Hinweise:

Drehknopfzylinder dürfen nicht eingesetzt werden.

Beim Einbau des Riegelkontakts im Rahmen nur den Riegelkontakt Nr. 1878 von MSL verwenden.

Motorzylinder dürfen nur in Kombination mit einem eingebauten Riegelkontakt verwendet werden.

Beschlag: Drücker / Drücker fest drehbar gelagert auf Si-Langschild; durchgehend verschraubt

Geteilter Vierkantdorn : Artikel-Nr. 5962 / 5963

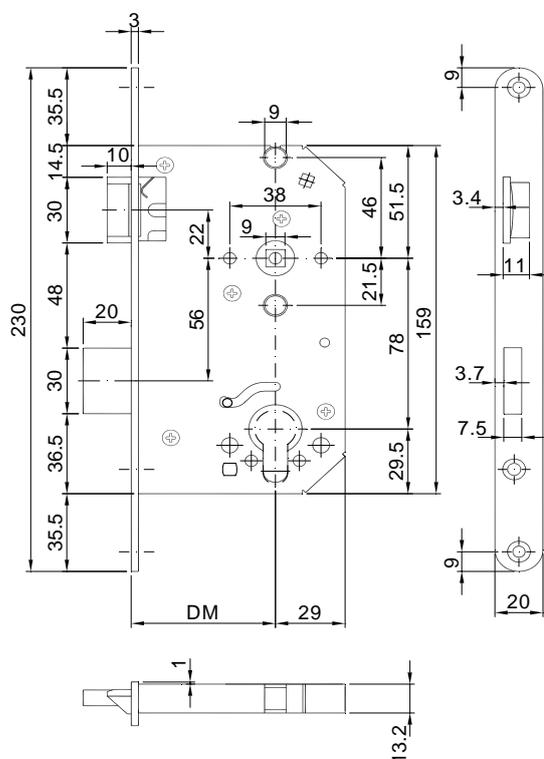


Abbildung = DIN links

Funktionsbeschreibung:

Grundstellung: Schlüssel in Öffnungsrichtung bis an Endanschlag gedreht und abgezogen.

Verriegelungsstellung: Schlüssel aus Grundstellung um eine Umdrehung (360 Grad) in Schliessrichtung gedreht und abgezogen. Riegel ausgestossen.

Öffnung: Von aussen zuerst mit Schlüssel entriegeln, dann mit Drücker Falle zurückziehen.

Von innen mit Drücker (Panikfunktion).