

Security A
Fallenriegel
mit Abfrage

Anschlußkabel Kabellänge L=6m,
Kabelummantelung $\varnothing 3.7^{+0.2}$ mm mit
vorkonfektioniertem Buchsen-Gehäuse
Kabelende stumpf abgeschnitten.

Connecting cable L=6m,
cable insulation $\varnothing 3.7^{+0.2}$ mm with
preassembled plug socket.
Cable end cutv flush.

Achtung:
Auf die Steckerverbindungen darf
keine Zugbelastung kommen.
Kabelführung jenach Türkonstruktion.

Attention:
No tensile loading on the plug and
socket connections! Cable routing
depending on door construction.

Kabellänge L=0,25m
mit vorkonfektioniertem
Stecker-Gehäuse

Cable length L=0.25m
with preassembled
plug.

Hinweise:
Zusatzgehäuse
nach oben
gerichtet



Indication:
Additional
case
upturned!

Fallenriegel
kpl. mit
Abfrage

Deadbolting
latch complete
with micro
switch

Techn. Daten
Mikroschalter:
Technical data
of microswitch:

max. 0,12 VA
(max. 30 V
max. 0,4 A)

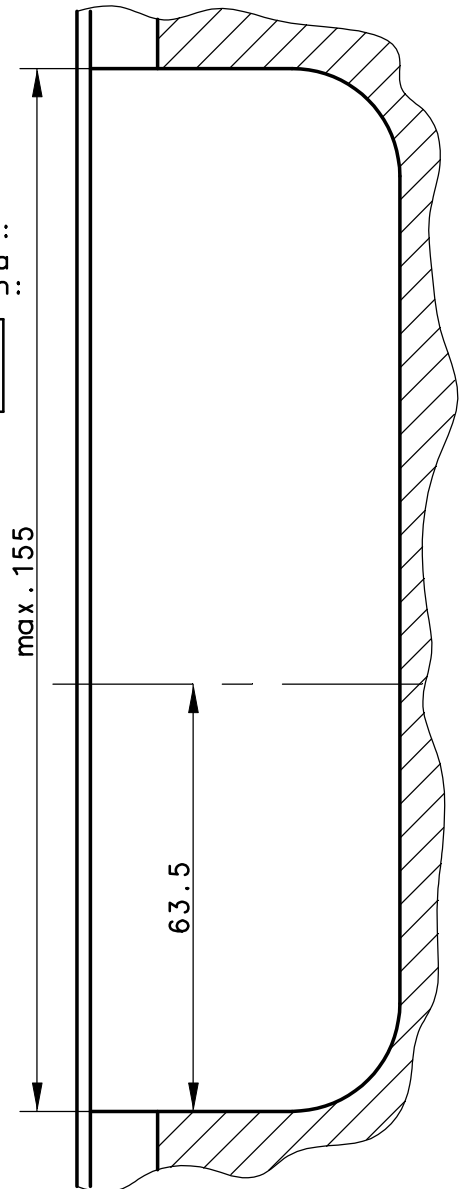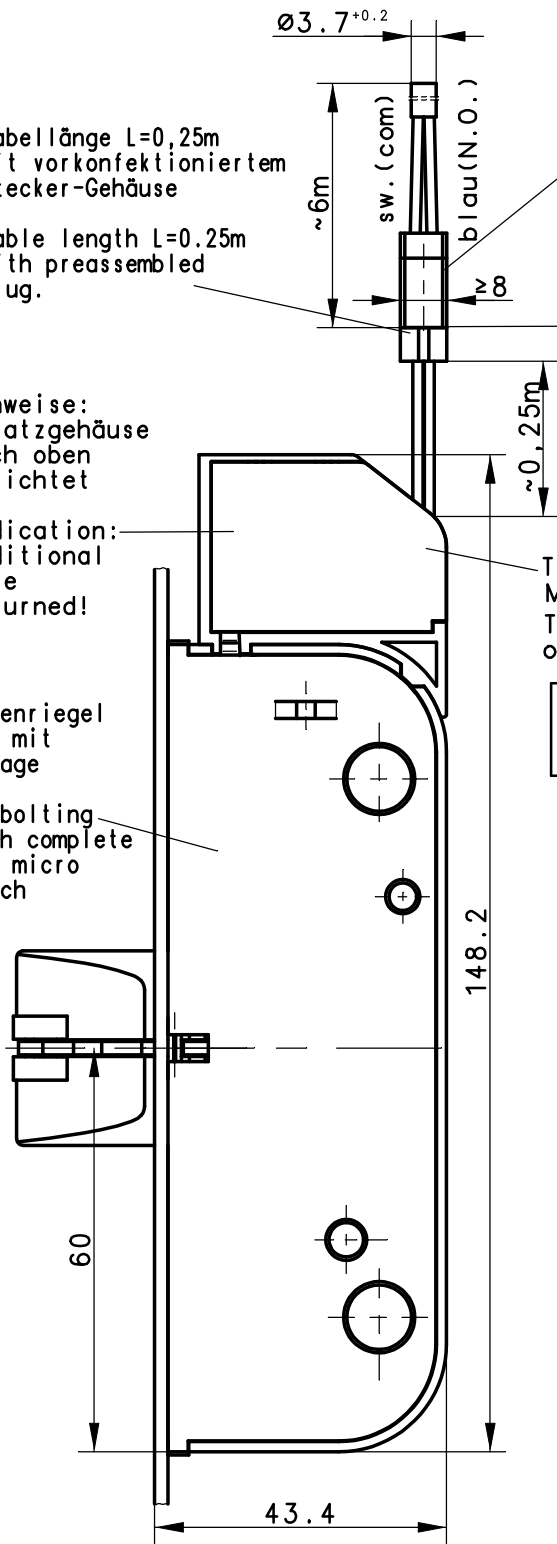

Weitere Angaben zum Schloss siehe allg. Kundenzeichnungen
Further lock specifications see general working drawings.

DIFF	
ORD.	REG.
3/44a1	30
.	.
.	.

FERCO		TOLERANZ-TOLERANCE WN 05311		WERKSTOFF-PROFIL NR.	
GU		MASSTAB-EHELLE		MATIERE-PROFIL NR.	
090205-18326		GES.		OBERFLÄCHE-TRAIT. SURFACE NR.	
310804-17386		VU		WÄRMEBEHANDLUNG-TRAIT. THERM. NR.	
TAG-DATE		GEPR.		ERSATZ FÜR-ANNULE ET REMPLACE	
ÄNDERG. NR. MOD.		CONT.		PER/IS	
ÄNDERUNG-MODIF G17049CAD		GEZ.			
		DESS. 060204 Zv			



BENENNUNG Security A Fallenriegel mit Abfrage
DESIGNATION Security A deadbolting latch
with micro switch for latch monitoring

SK-NR.-ETUDE NR.	PR-GR	TEILE-NR.-PREFIX
.	.	L03139103
ZEICHNUNGS-NR.-NUMERO		BL-OV FORM.
M00091000004		

droits de reproduction réservés selon loi du 11.03.1957
Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte nach DIN 34 vor