


It is not allowed to copy this document or make it available to third parties without our written consent. The claims of the full details in this document (commercial usage and property right included) are reserved by us. Herewith this document is explicitly committed to the inventor. The ownership of this document remains with us.

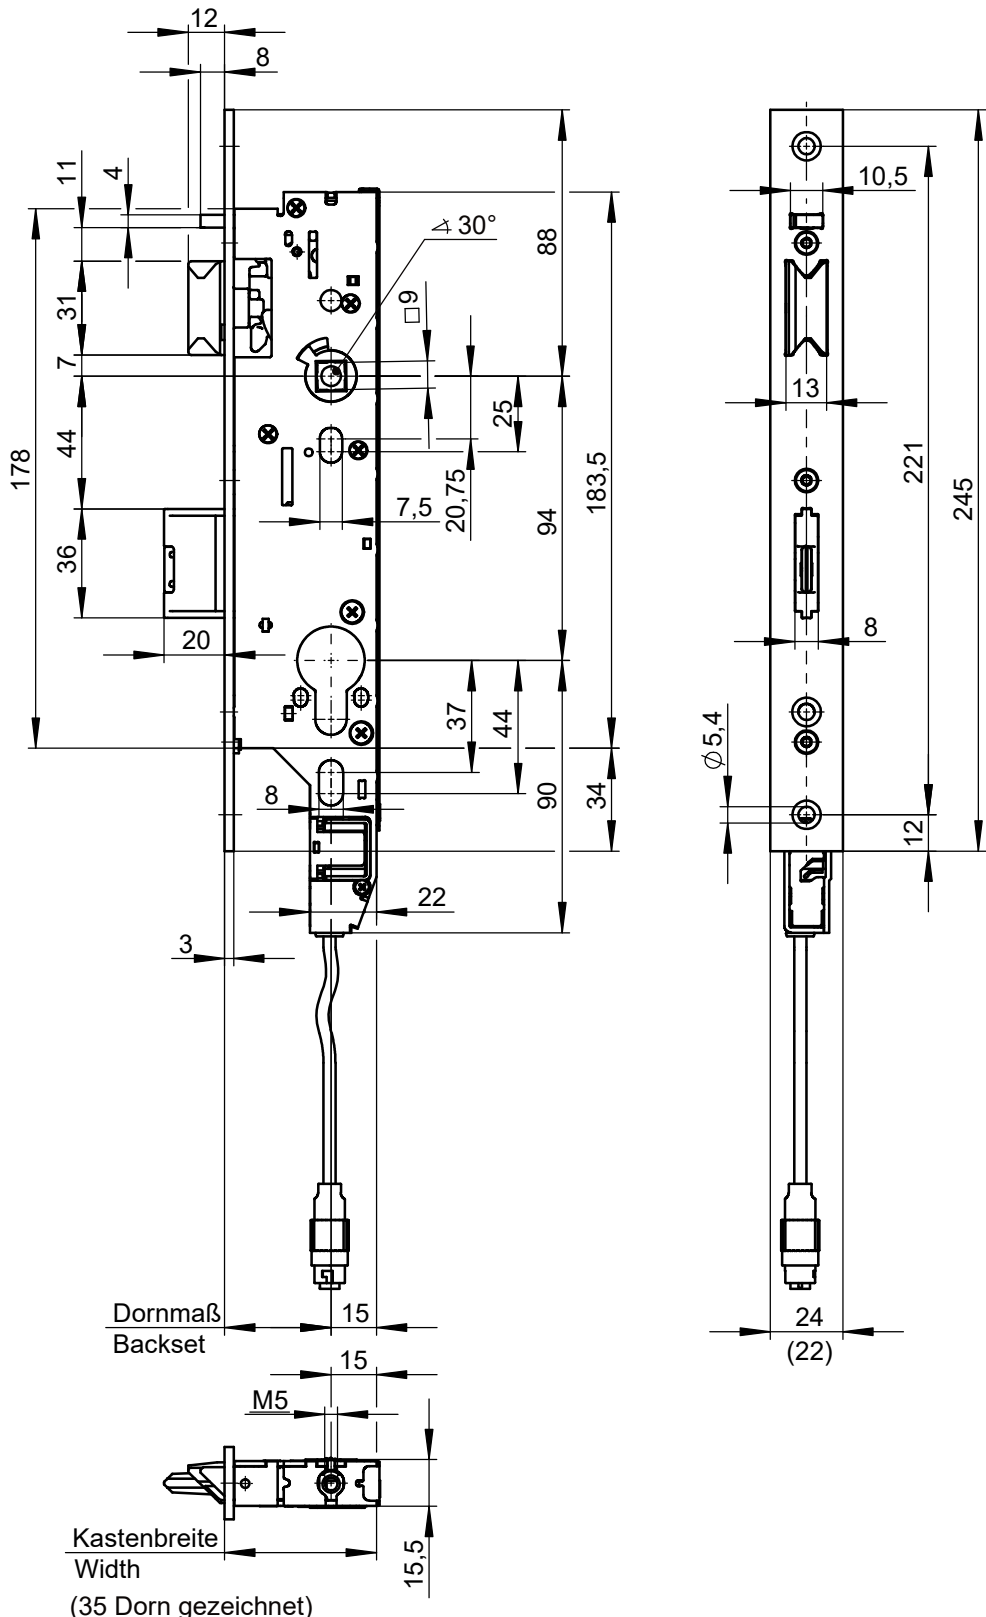

Dornmaß	Kastenbreite
35	50
40	55
45	60

Dieses Dokument darf ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfältigt, noch Dritten zugänglich gemacht werden. An dem durch dieses Dokument Offenbartem behalten wir uns sämtliche Ansprüche auch in gewerblicher-schutzrechtlicher Hinsicht, vor. Das Eigentum an diesem Dokument verbleibt bei uns.

Allgemeintoleranzen general tolerances		DIN ISO 8015 DIN ISO 2768-mK-E		Gewicht weight				
Oberflächenbeschaffenheit surface finish		DIN ISO 1302		Maßstab scale		1:2,5		
	w		√ Rz 100		Datum /date	Name /name	Index index	Änderung technical change
	x		√ Rz 25	gez. /drawn	2.5.17	Winzen		b
	y		√ Rz 6,3	gepr. /checked	3.5.17	Heuer		a
	z		√ Rz 1	freig. /released	18.3.24	Roßdeutscher		
Grenzabmaße für Längenmaße tolerances for measure of length		DIN ISO 2768-1		Ersatz für replacement for		Rohteil raw part		
Toleranzklasse tolerance class				Ersetzt durch replaced by		Halbteil half part		
Benennung description				Benennung description		Selbstverriegelndes CHRZ Anti-Panik Einsteckschloss für zweiflügelige Rohrrahmentüren MIT Zusatzverriegelung oben elektrisch kuppelbare Nuss, Drückerweg: 30°		Modell-Nr. article no.
fein / fine (f)		±0,05						708Z
mittel / medium (m)		±0,1						Schweizer Rundzylinder
grob / coarse (c)		±0,2						Zeichnungs-Nr. drawing no.
sehr grob very coarse (v)		±0,5						10 03 108 b

