


It is not allowed to copy this document or make it available to third parties without our written consent. The claims of the full details in this document (commercial usage and property right included) are reserved by us. Herewith this document is explicitly committed to the inventor. The ownership of this document remains with us.

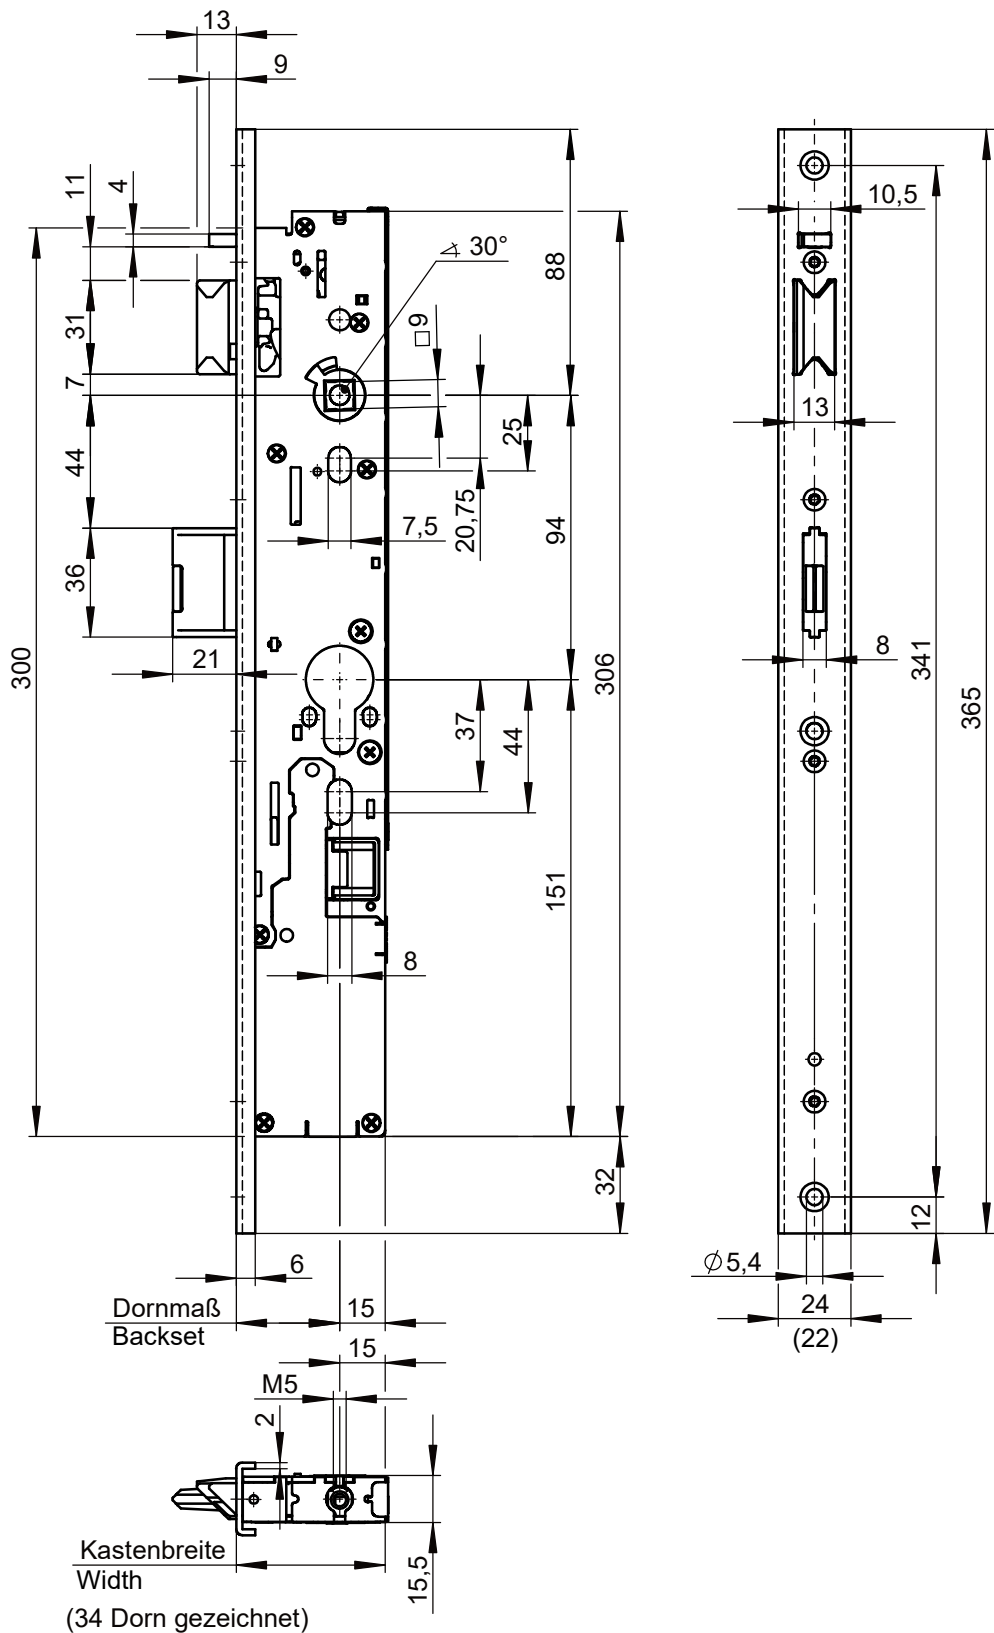

| Dornmaß | Kastenbreite |
|---------|--------------|
| 34 | 49 |
| 39 | 54 |
| 44 | 59 |

Dieses Dokument darf ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfältigt, noch Dritten zugänglich gemacht werden. An dem durch dieses Dokument Offenbartem behalten wir uns sämtliche Ansprüche auch in gewerblicher-schutzrechtlicher Hinsicht, vor. Das Eigentum an diesem Dokument verbleibt bei uns.

| | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|--|--------------------------------------|--|------------------------------|---------------------------|--------------|
| Allgemeintoleranzen general tolerances | | DIN ISO 8015 DIN ISO 2768-mk-E | | Gewicht weight | | | | | | |
| Oberflächenbeschaffenheit surface finish | | DIN ISO 1302 | | Maßstab scale | | 1:2,5 | | | | |
| w | | Rz 100 | | gez. / drawn | 13.4.17 | Winzen | Index | Änderung technical change | Datum date | Name name |
| x | | Rz 25 | | gepr. / checked | 13.4.17 | Heuer | Werkstoff material | | | |
| y | | Rz 6,3 | | freig. / released | 9.4.24 | Roßdeutscher | Rohteil raw part | | | |
| z | | Rz 1 | | Ersatz für replacement for | | | Halbteil half part | | | |
| Grenzabmaße für Längenmaße tolerances for measure of length | | DIN ISO 2768-1 | | Ersetzt durch replaced by | | | | | | |
| Toleranzklasse tolerance class | ±0,5 bis / to 3 | über/over 3 bis / to 6 | über/over 6 bis / to 30 | über/over 30 bis / to 120 | über/over 120 bis / to 400 | über/over 400 bis / to 1000 | Benennung description | | Modell-Nr. article no. | |
| Benennung description | fein / fine (f) | mittel / medium (m) | grob / coarse (c) | sehr grob very coarse (v) | Selbstverriegelndes CHRZ Anti-Panik Einsteckschloss für einflügelige Rohrrahmentüren MIT Zusatzverriegelung oben elektrisch kuppelbare Nuss, Drückerweg: 30° | | mit U-Stulp Schweizer Rundzylinder | | 797Z | |
| ±0,05 | ±0,1 | ±0,2 | ±0,3 | ±0,5 | ±0,8 | ±1,2 | Zeichnungs-Nr. drawing no. | | 10 07 830 c | |
| ±0,05 | ±0,1 | ±0,2 | ±0,3 | ±0,5 | ±0,8 | ±1,2 | | | | |
| ±0,1 | ±0,2 | ±0,3 | ±0,5 | ±0,8 | ±1,2 | ±2,0 | | | | |
| ±0,2 | ±0,3 | ±0,5 | ±0,8 | ±1,2 | ±2,0 | ±4,0 | | | | |
| ±0,2 | ±0,5 | ±1,0 | ±1,5 | ±2,5 | ±4,0 | | | | | |

