


It is not allowed to copy this document or make it available to third parties without our written consent. The claims of the full details in this document (commercial usage and property right included) are reserved by us. Herewith this document is explicitly committed to the inventor. The ownership of this document remains with us.

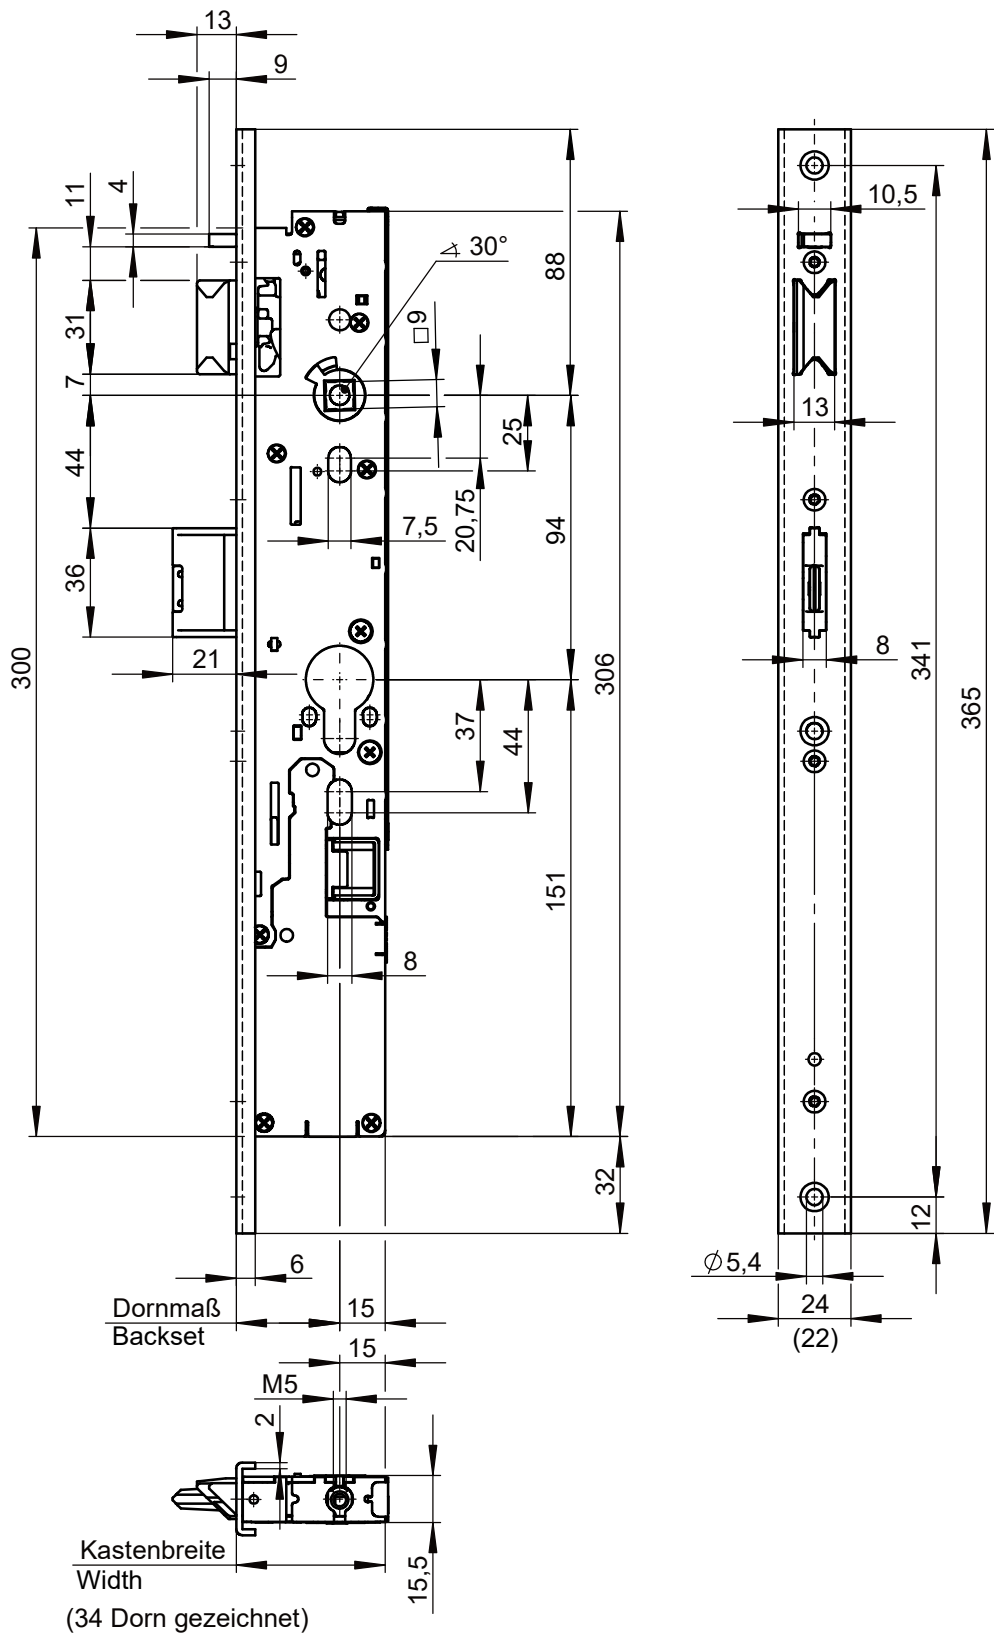

Dornmaß	Kastenbreite
34	49
39	54
44	59

Dieses Dokument darf ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfältigt, noch Dritten zugänglich gemacht werden. An dem durch dieses Dokument Offenbartem behalten wir uns sämtliche Ansprüche auch in gewerblicher-schutzrechtlicher Hinsicht, vor. Das Eigentum an diesem Dokument verbleibt bei uns.

Allgemeintoleranzen general tolerances		DIN ISO 8015 DIN ISO 2768-mk-E		Gewicht weight						
Oberflächenbeschaffenheit surface finish		DIN ISO 1302		Maßstab scale		1:2,5				
w		Rz 100		gez. / drawn	13.4.17	Winzen	Index	Änderung technical change	Datum date	Name name
x		Rz 25		gepr. / checked	13.4.17	Heuer	Werkstoff material			
y		Rz 6,3		freig. / released	9.4.24	Roßdeutscher	Rohteil raw part			
z		Rz 1		Ersatz für replacement for			Halbteil half part			
Grenzabmaße für Längenmaße tolerances for measure of length		DIN ISO 2768-1		Ersetzt durch replaced by						
Toleranzklasse tolerance class	±0,5 bis / to 3	über/over 3 bis / to 6	über/over 6 bis / to 30	über/over 30 bis / to 120	über/over 120 bis / to 400	über/over 400 bis / to 1000	Benennung description		Modell-Nr. article no.	
Benennung description	fein / fine (f)	mittel / medium (m)	grob / coarse (c)	sehr grob very coarse (v)	Selbstverriegelndes CHRZ Anti-Panik Einsteckschloss für zweiflügelige Rohrrahmentüren MIT Zusatzverriegelung oben elektrisch kuppelbare Nuss, Drückerweg: 30°		mit U-Stulp Schweizer Rundzylinder		798Z	
±0,05	±0,1	±0,2	±0,3	±0,5	±0,8	±1,2	Zeichnungs-Nr. drawing no.		10 07 832 c	
±0,05	±0,1	±0,2	±0,3	±0,5	±0,8	±1,2				
±0,1	±0,1	±0,2	±0,3	±0,5	±0,8	±1,2				
±0,2	±0,3	±0,5	±0,8	±1,2	±2,0	±4,0				
±0,2	±0,5	±1,0	±1,5	±2,5	±4,0					

