

Schall-Ex® L-8/30 WS

DETAILS

Artikelnummer	1-1000
Türenmaterial	Holz
Anwendungsbereiche	Innentür
Verwendbarkeit	Schallschutz, Rauchschutz, Barrierefreiheit

TECHNISCHE DATEN


Nutbreite	8 mm
Nuttiefe	30 mm
Min. Lieferlänge	235 mm
Max. Lieferlänge	2000 mm
Standardlängen	708, 833, 958, 1083, 1208 mm
max. Hub	20 mm
Auslösung	1 seitig
Auslöser	Gleitauslöser
Innenprofil ausschiebbar	Ja
Außenprofil	Aluminium
Oberfläche	pressblank
Material Dichtprofil	Silikon, selbstverlöschend

Montage

Befestigung	WS - Winkel schrauben Spanlattenschraube 3x16
Druckplatte	-

PRÜFUNGEN UND ZERTIFIKATE

Schall	Ja
Dauerfunktion 1M	Ja
Mio Prüfzertifikat	Ja
Korrosions Test	Ja
UL	Ja
EPD	Ja
REACH	Ja

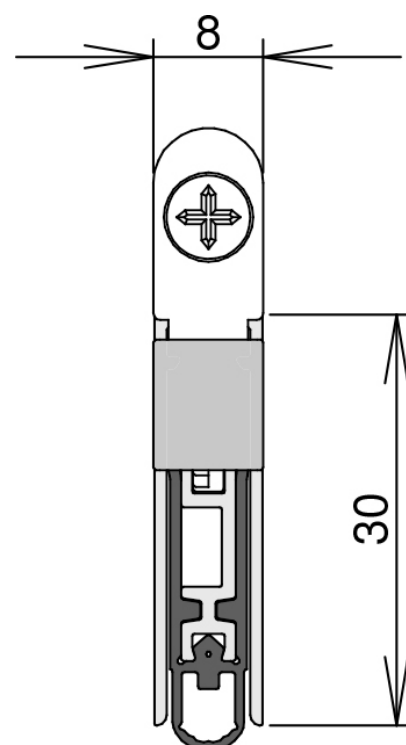

Schall-Ex® L-8/30 WS

Certifire

Ja

