


MANICA SINGLE

konform
DIN 4108/7

DICHTUNGSMANSCHETTE FÜR ROHRE

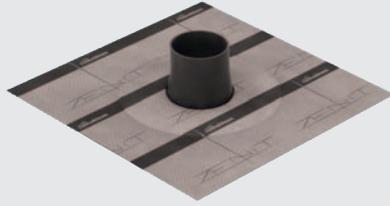


Sichere Abdichtung von
Durchdringungselementen

Verschiedene Durchmesser

TECHNISCHE DATEN

| artikel-nr. | material | durchmesser [mm] | klebefläche [mm] | farbe | stück/packung |
|-------------|-----------|------------------|------------------|----------------|---------------|
| D66221 | tnt-acryl | 4 - 8 | 150 x 150 | weiß / schwarz | 10 |
| D66222 | tnt-acryl | 8 - 12 | 150 x 150 | weiß / schwarz | 10 |
| D66223 | tnt-acryl | 15 - 22 | 150 x 150 | weiß / schwarz | 10 |
| D66224 | tnt-acryl | 25 - 32 | 150 x 150 | weiß / schwarz | 10 |
| D66225 | tnt-acryl | 42 - 55 | 230 x 230 | weiß / schwarz | 4 |
| D66226 | tnt-acryl | 75 - 90 | 230 x 230 | weiß / schwarz | 4 |

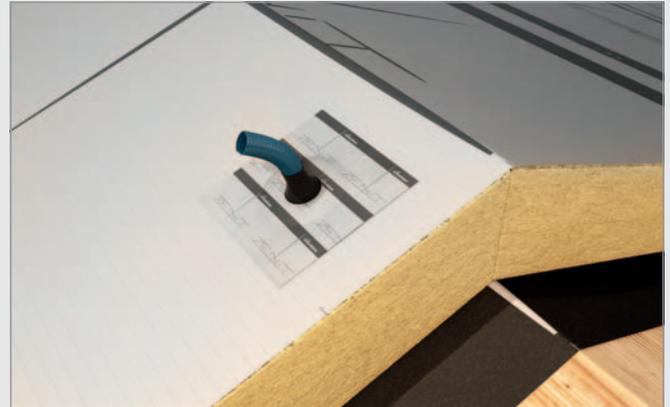

PRODUKTBESCHREIBUNG

Die Manschette besteht aus einem EPDM-Stutzen und einem selbstklebendes Butylträger. Verwendung sowohl im Außen-, als auch im Innenbereich, in Dächern und Wänden. Lieferbar in 6 Versionen für Durchmesser von 4 bis 90 mm.

MANICA MULTI

konform
DIN 4108/7

DICHTUNGSMANSCHETTE FÜR ROHRE



Sichere Abdichtung von
Durchdringungselementen

Zur Abdichtung von Mehrleitungs-
Installationsschächten

TECHNISCHE DATEN

| artikel-nr. | material | durchmesser [mm] | klebefläche [mm] | farbe | stück/packung |
|-------------|-----------|------------------|------------------|----------------|---------------|
| D66252 | tnt-acryl | 6 x 16 - 25 | 320 x 320 | weiß / schwarz | 4 |



PRODUKTBESCHREIBUNG

Die Manschette besteht aus einem EPDM-Stutzen und einem selbstklebenden Butylträger. Verwendung sowohl im Außen-, als auch im Innenbereich, in Dächern und Wänden. Die Manschette sieht 6 mögliche Durchgänge für Leitungen mit 16-25 mm vor, die nur bei Bedarf geöffnet werden.