

# MANICA PLASTER

konform  
DIN 4108/7

## VERPUTZBARE DICHTUNGSMANSCHETTE




Sichere Abdichtung von  
Durchdringungselementen

Mit geeignetem Träger zur Unterputzverlegung

### TECHNISCHE DATEN

artikel-nr.	material	durchmesser [mm]	klebefläche [mm]	farbe	stück/packung
D66352	tnt-acryl	100 - 125	350 x 350	hellgrau	4

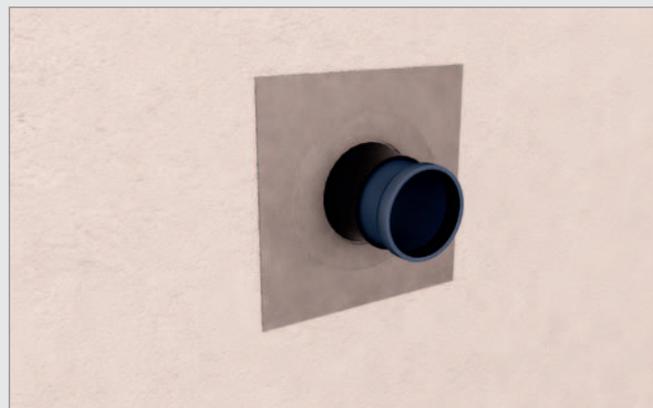


### PRODUKTbeschreibung

Die Manschette besteht aus einem EPDM-Stutzen und einem selbstklebenden, verputzbaren Butylgewebe. Die Manschette eignet sich für Rohre mit 100 oder 125 mm, wie Abflussrohre, Dachrinnen usw. und kann sowohl an Holzhäusern, als auch in Mauerwerk verwendet werden.

# MANICA POST

konform  
DIN 4108/7

## DICHTUNGSMANSCHETTE FÜR AUSSEN

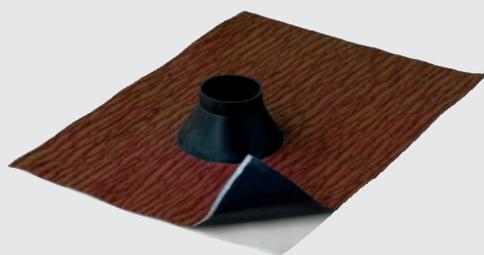


Sichere Abdichtung von  
Durchdringungselementen

Geeignet für permanente UV-Einstrahlung

### TECHNISCHE DATEN

artikel-nr.	material	durchmesser [mm]	klebefläche [mm]	farbe	stück/packung
D66423	alu - butyl	25 - 32	400 x 300	ziegelrot	5
D66424	alu - butyl	42 - 55	400 x 300	ziegelrot	5
D66435	alu - butyl	42 - 55	230 x 230	aluminium	4

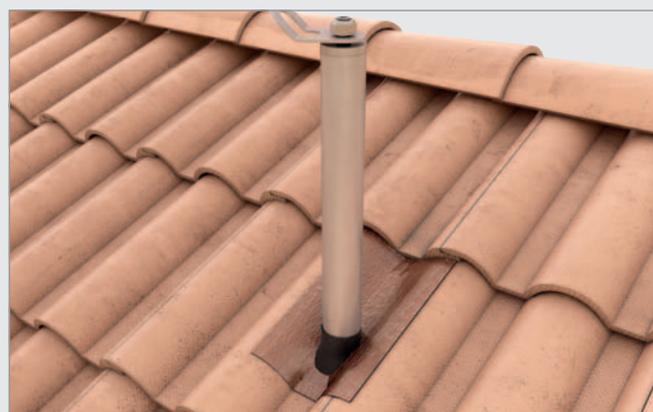

### PRODUKTbeschreibung

Die Manschette besteht aus einem EPDM-Stutzen, einem selbstklebenden Butylträger und einem Aluminiumträger, naturfarben oder ziegelrot. Verschiedene Versionen für hervorstehende Elemente von 25 bis 55 mm wie Stützen für Seilsysteme, Antennenmaste usw.