

UNIVERSAL GEL



GEL ISOLANTE IP68




Gel con grado di protezione elettrica IP68

Temperatura di esercizio da -60 C° a + 200 C°

DATI TECNICI

codice	grado di protezione	contenuto [ml]	cartuccia	pezzi / confezione
D69602	ip68	280	plastica	1

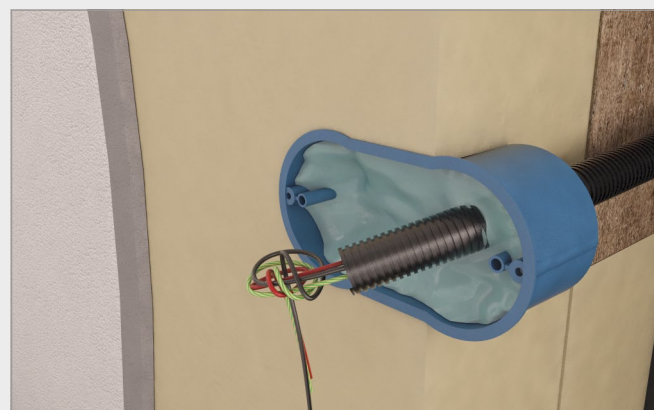

DESCRIZIONE PRODOTTO

Gel universale monocomponente adesivo in mescola visco elastica per sigillare fessure o infiltrazioni in presenza di impianti elettrici. Alta resistenza alle temperature e all'acqua. Applicabile anche sotto la pioggia o su apparecchiature in tensione.

TUBE STOPPER

TAPPI PER TUBI ELETTRICI



Tappi in TPE per la sigillatura di tubi corrugati

Disponibili in diverse misure


DATI TECNICI

codice	diametro [mm]	PG	M	pezzi / confezione
D66622	20	11	20	20
D66623	25	16	25	20
D66624	32	21	32	20

conforme
SIA 180

conforme
ONORM B 8110-2

conforme
DIN 4108/7

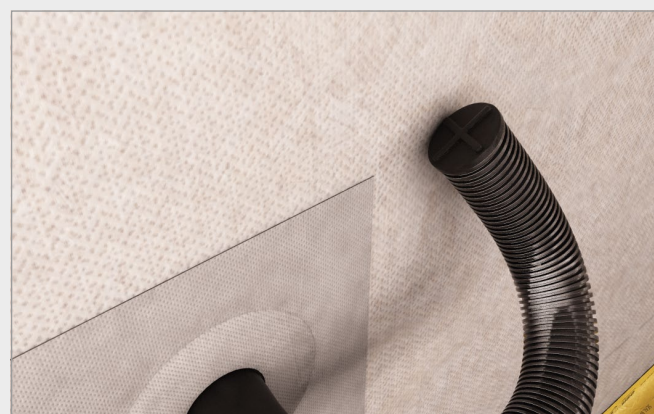

DESCRIZIONE PRODOTTO

Tappi in elastomero termoplastico, permettono di sigillare i tubi corrugati degli impianti elettrici favorendo la tenuta all'aria dell'edificio. Disponibili per tubi Ø 20, 25 e 32 mm, si applicano facilmente permettendo il passaggio fino a 4 cavi.