


NASTRO MONOADESIVO PER SORMONTI DI MEMBRANE OPPURE GIUNTI CONTINUI PER USO ESTERNO

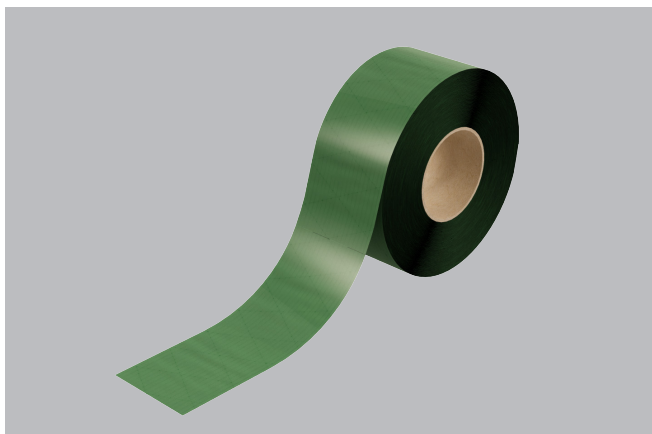

- Nastro monoadesivo acrilico a 4strati con pellicola di separazione.
- Resistente al calore e al gelo.
- Sigillante secondo DIN 4108/7 "ermeticità degli edifici".

PROPRIETÀ	NORMATIVA	UNITÀ DI MISURA	VALORE
Spessore totale	DIN EN 1942	mm	0,34
Resistenza allo strappo	DIN EN 14410	N/25 mm	>50
Capacità di espansione	DIN EN 14410	%	150/200
Adesività	DIN EN 1939	N/25 mm	>30
Resistenza termica	-	°C	-40/+80
Temperatura di applicazione	-	°C	-10/+40
Resistenza raggi UV	-	mesi	4
Stoccaggio	-	°C	asciutto a +5/+25 e al coperto

VOLUME DI CONSEGNA	
Codice	D52144
Larghezza	50 mm
Lunghezza	25 m
Pezzi alla confezione	24

Supporto	pellicola in polietilene
Armatura	griglia di rinforzo in PET
Strato di separazione	carta siliconata
Collante	dispersione dell'acrilato senza solventi

CAMPI D'IMPIEGO

Rendere ermetiche le giunzioni di sormonto di membrane sintetiche e bituminose, bordi e elementi compenetrazioni secondo DIN 4108/7.

INDICAZIONI DI POSA

- Applicabile su diversi supporti lisci come tessuto non tessuto, legno, pannelli OSB senza ulteriore trattamento della superficie.
- Consigliamo l'utilizzo del PRIMER per superfici ruvide come pannelli OSB grezzi, calcestruzzo o muratura privi di intonaci
- Le superfici devono essere asciutte, prive di polveri e solventi come grassi oppure oli.