



# **Der Universal- Türschliesser**




*zuverlässig*

*universell einsetzbar*

*von höchster Qualität*

*kostengünstig und dauerhaft*

## Seine Funktionen

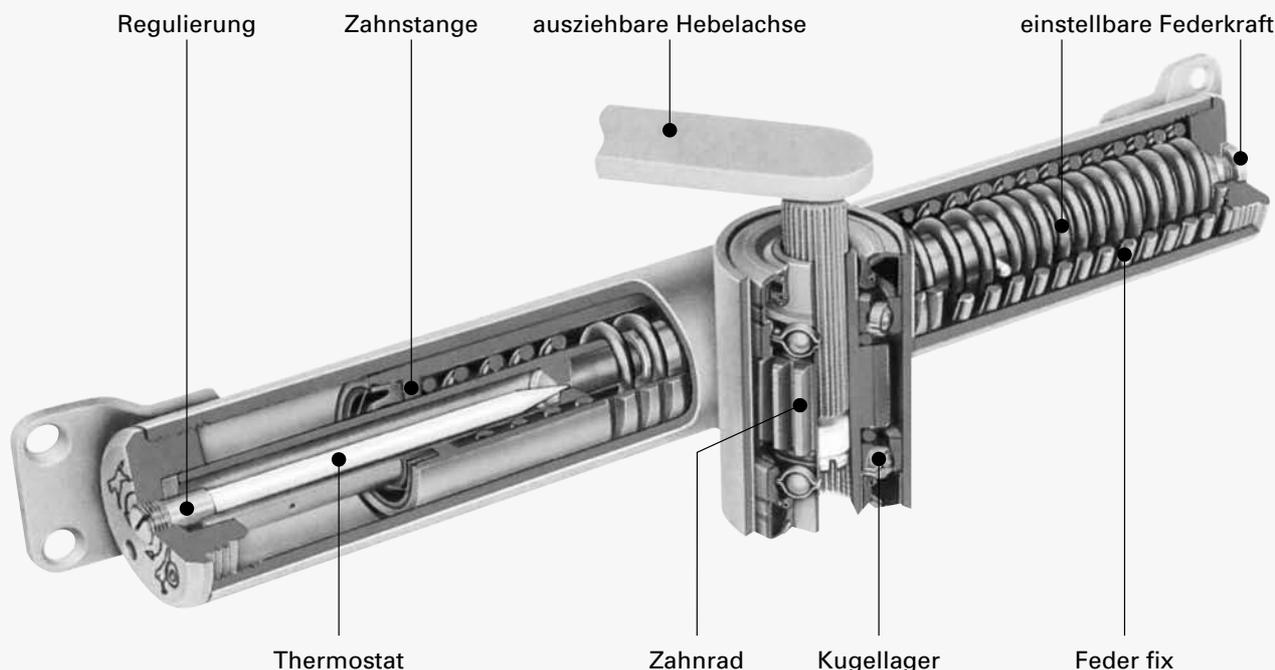

## NOVO-Türschliesser mit allen Vorteilen

Der TJSS-NOVO-Türschliesser zeichnet sich durch seine besondere Montagefreundlichkeit aus und beweist Vielseitigkeit in jedem Anwendungsbereich. Der TJSS-NOVO ist seit Jahrzehnten in bewährtem Einsatz und erreicht durch seine Qualität, seine Dauerhaftigkeit und seinen attraktiven Preis ein sehr hohes Preis-Leistungsverhältnis.

### Für alle Türen nur eine Grösse

Durch Drehen der Schliesskraft-Schraube (Sinnbild Feder  $\pm$ ) kann die Schliesskraft der Türbreite und dem Winddruck angepasst werden. Einstellbereich für Türbreiten von 0,6 bis 1,25 m. Entspricht den Normgrössen 2, 3 und 4.

### Ausziehbare Schwenkhebelachse

kann bis 25 mm herausgezogen werden. Damit ist eine Montage auch bei Zierleisten oder Sondertüren problemlos möglich.

### Links oder rechts

Der NOVO eignet sich für beide Seiten gleichermassen; ein Umstellen ist deshalb nicht notwendig.

### Lange Lebensdauer

da alle Teile im Ölbad laufen und die Abdichtung aus hochwertigen Dichtungselementen besteht. Die Druck-federn sind aus erstklassigem Federstahl, so dass Federbrüche ausgeschlossen sind.

### Endschlag

kann mit einer bestimmten Gestängestellung ein- oder ausgeschaltet werden.

### 5 Jahre Garantie

### Zeitlose Form

Die mitgelieferte Kunststoff-Verschalung macht ihn ästhetisch. Harmonisch gliedert er sich in das Gesamtbild der Tür.

### Standardfarben

Silber, Bronze, schwarz-braun lackiert, Sonderfarben auf Wunsch.

### 2-fach-Kugellagerung

ergibt eine geringe Öffnungskraft und eine grosse Schliesskraft.

### Temperaturunempfindlich

da die Schliessgeschwindigkeit im Thermostat geregelt wird.

### Vollkontrollierter Schliessvorgang

ermöglicht ungehindertes Passieren der Tür.

# Standard-Türschliesser



Für Türen von 0,6–1,25 m Breite. Bestell-Nr. 1.01.X



**Normalmontage bandseitig**



**Montage gegenbandseitig**




**Montage auf Türen mit hohem Überschlag**  
Schwenkhebelarm 25 mm ausgezogen.



**Montage mit Feststellvorrichtung**

**Montageschablone** zur Erzielung bester Schliesseigenschaften der Türe. Liegt jedem Türschliesser bei.

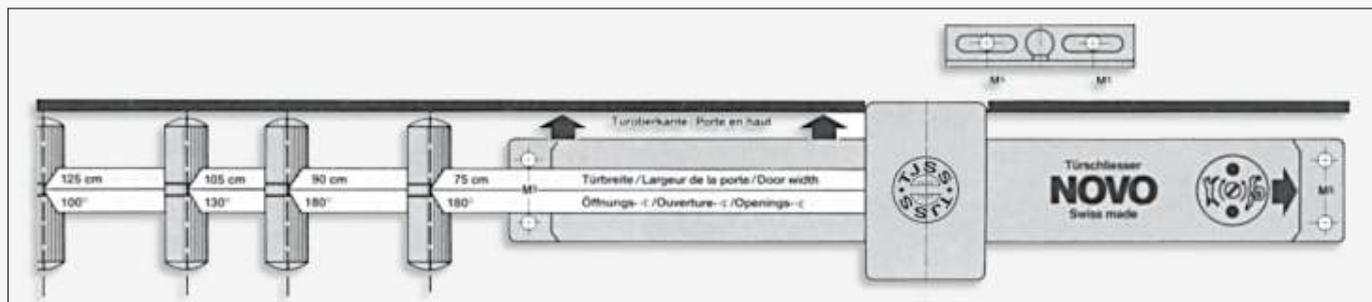



## Sturzfutterwinkel

Für die Montage unter dem Sturz. Bei der Abbildung ist der Schenkel gegen die Türseite gerichtet. Reicht die Zugstangenlänge nicht aus, so kann der Schenkel von der Türseite abgekehrt werden.

Bestell-Nr. 1.22.X



## Feststeller (zum Offenhalten der Türe)

Besteht aus Feststeller-Klinke und Feststeller-Ring. Beide werden nur aufgesteckt und festgeklemmt. Der Feststeller-Ring ist drehbar, so dass die Haltestellung beliebig eingestellt werden kann.

Bestell-Nr. 1.21.X



## Ausziehbare Zugstange

Für Futtertiefe bis 30 cm.

Bestell-Nr. 1.24.X



## Flachgestänge

Bei geringen Platzverhältnissen über der Türe oder zu tief gehängten Sturzdecken können spezielle Gestänge mit nur 10 mm Dicke geliefert werden, so dass ein Platzbedarf von 11 mm über der Türe ausreicht.

Bestell-Nr. 1.23.X

**X = Farbe:** 1 = Silber, 2 = Weiss, 3 = Bronze, 4 = Dunkelbraun, 9 = Sonderfarbe

Ihr Fachhändler