

## Fiche technique MINILUX

### DESCRIPTION


Luminaire design type drapeau avec bonne répartition de lumière

- Profil aluminium
- Source LED pour luminaire autonome et source centrale (faible consommation d'énergie et durée de vie d'environ 80.000 h)
- 5 ans de garantie sur les luminaires de secours à LED Lumatec
- Mode permanent et non permanent
- Disponible en 4 tailles
- En option : Système de surveillance pour luminaires autonomes et source centrale
- En option : DALI sur demande pour les luminaires sur source centrale
- En option : Réduction du flux lumineux pour les salles de spectacles (autotest désactivé)



Normes : EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 61347-2-13, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 55015, EN1838

### DIMENSIONS (mm)

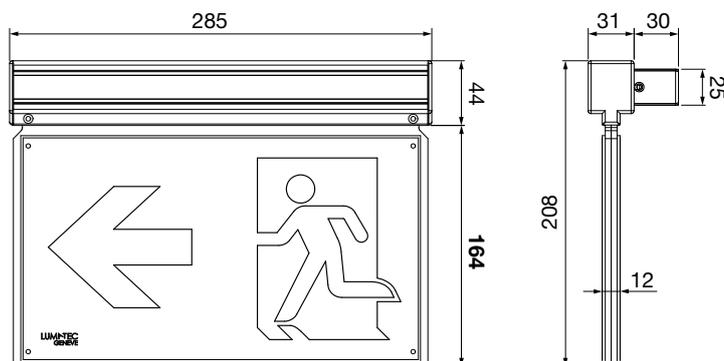

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Distance de visibilité :	30 m EN / 15 m AEAI
Boîtier :	Aluminium anodisé
Indice de protection :	IP40
Classe d'isolation :	I
Source lumineuse :	25 LED
Température ambiante :	0 à + 40°C

#### Luminaire autonome

Tension d'entrée :	230V 50-60Hz ±10%
Batterie :	NiMH; 4,8V; 900mAh
Autonomie :	3 h
Consommation :	2,5W (max. 3,0W en charge)
BLF :	250% / 100 %
Test de fonctionnement :	1min / mois
Test batterie :	3h / an
Poids :	1100g (plafond)


#### Luminaire source centrale

Tension d'entrée :	230V AC 50/60Hz ±10%
	176-264V DC
Consommation AC :	2,5W
Consommation DC :	3,5W (15mA @ 220V)
Flux lumineux AC/DC :	200% / 100 %
Poids :	1020g (plafond)




### MONTAGE (Dimensions en mm)


#### Plafond - DM

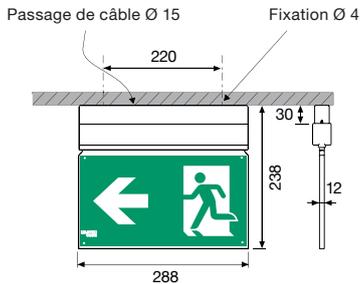


#### Mural - WM



#### Tige - PM

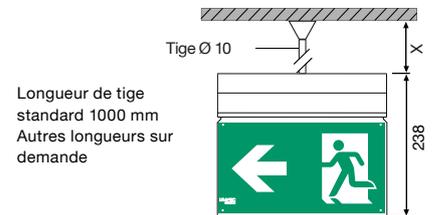


#### Encastré béton - EB

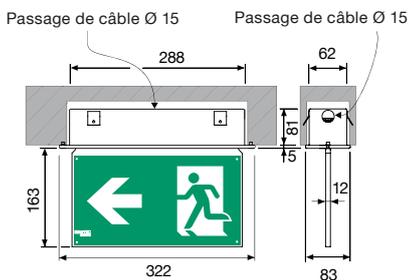

Ouverture :  
288 x 81 x 62 mm


Boîtier :  
Art. 650-215

#### Faux-plafond - EM



Ouverture:  
285 x 50 x 75 mm

#### Potence - AM



### PICTOGRAMME (Distance de visibilité 30 m EN, 15 m AEA1)

Autres versions sur demande

#### Simple face



A12 200.22/E5/HL3

Art. 193-331



A12 200.26/E5/HL3

Art. 193-332



A12 200.30/E5/HL3

Art. 193-329

#### Double face



A12 200.22/B5/HL3

Art. 193-328

### RÉFÉRENCES PRODUITS

#### Luminaire autonome

Type	Article	Autotest	Autonomie	Surveillance centrale	Montage
A12 L25RW3-TA-WM	604-204	Oui	3 h	En option	Mural
A12 L25RW3-TA-DM	604-200	Oui	3 h	En option	Plafond
A12 L25RW3-TA-PM	604-216	Oui	3 h	En option	Tige
A12 L25RW3-TA-EM	604-209	Oui	3 h	En option	Faux-plafond
A12 L25RW3-TA-EB/1	604A215	Oui	3 h	En option	Encastré béton
A12 L25RW3-TA-AM	604-214	Oui	3 h	En option	Potence

#### Luminaire source centrale

Type	Article	Surveillance centrale	Montage
A12 L25U220WM	600A668	En option	Mural
A12 L25U220DM	600A677	En option	Plafond
A12 L25U220PM	600A670	En option	Tige
A12 L25U220EM	600A585	En option	Faux-plafond
A12 L25U220EB/1	600B833	En option	Encastré béton
A12 L25U220AM	600A669	En option	Potence

Emergency

Markup

Lighting