

FS6-JF

SCHAUMFEUERLÖSCHER FS6-JF

KONSTRUKTION

BEHÄLTER • Hochwertiger nahtloser Behälter aus Aluminium, aus einem Stück formgestanzt durch Zugkrümmung und gleichzeitiges Tiefziehen. Außenbeschichtung mit witterungsbeständigem, widerstandsfähigen Polyesterharz, Art. RAL 3000 rot.

VENTIL • Ventilblock aus Acetalharz mit Druckanzeiger. Alle äußeren Teile des Ventils bestehen aus Kunststoff, um eine sehr hohe Rostbeständigkeit zu gewährleisten.

TREIBMITTEL • Dem Treibmittel wird ein kleiner Prozentsatz Helium zugesetzt, dieses ermöglicht eine hochpräzise elektronische Dichtigkeitsprüfung.

LÖSCHMITTEL • Wasser + Zusatz

Sämtliche Geräteteile, die mit dem Löschmittel in Berührung kommen, sind damit verträglich.

SCHLAUCH • Gummischlauch mit Textileinlage, gestanzten Anschlussstücken und Austrittsdüse.

HALTER • Wandhalter (verzinkt). Halterung für den Einsatz auf See und für LKW's, auf Anfrage erhältlich.

EINSATZ

Geeignet zum Löschen der Brandklasse

A - Brände fester Stoffe und Brandklasse

B - Brände von flüssigen oder flüssig werdenden Stoffen.

F - Brände von Speiseölen bzw. Speisefetten in Frittier- oder Fettbackgeräten oder anderen Küchengeräten bzw. Kucheneinrichtungen



ALUMINIUM

FS6-JF ist ein Dauerdruck-Schaumfeuerlöscher mit Druckanzeige und nahtlosem Aluminiumbehälter. Funktionstemperaturbereich von 0° bis +60°C. Dieser Feuerlöscher hat den Test der elektrischen Leitfähigkeit bei 35kv bestanden und ist zur Anwendung bei Bränden der Brandklasse F geeignet. Das Gerät ist einsetzbar in Industrie, Haushalt, Gewerbe und öffentlichen Gebäuden. Zugelassen nach Druckbehälterrichtlinie PED 97/23/EC, der Richtlinie für die Marineausrüstung MED 96/98/EC und nach DIN EN3. GS/ EN3-7 Siegel für geprüfte Sicherheit zertifiziert durch die staatlich anerkannte Prüfanstalt MPA Dresden. Jeder einzelne Feuerlöscher wird während der Herstellung sorgfältig geprüft und einer elektronischen Helium- Dichtigkeitsprüfung unterzogen.
Löschmittelinhalt: 6 l.

BRANDKLASSE



27

233

75

LE

9

PRODUKT ZERTIFIZIERUNG



FS6-JF


SCHAUMFEUERLÖSCHER FS6-JF

TECHNISCHE DATEN

TYPENBEZEICHNUNG:	FS6-JF	DE DE
BRANDKLASSEN:	27A 233B 75F	
LÖSCHMITTELINHALT:	6 l +0 -5%	
TREIBMITTEL:	Stickstoff oder Stickstoff + Helium	
LÖSCHMITTEL:	Wasser + Zusatz	
ENTLADUNG:	Funktionsdauer:	~ 46 s
BEHÄLTER:	Konstruktionsmaterial :	Aluminiumlegierung
	Herstellungsprozess :	Tiefziehen
	Außenlackierung :	Polyesterharz, Stärke mind. 75 micron
	Rostbeständigkeit :	mind. 480 Std. laut ISO 9227.1990
SCHLAUCH:	Textilverstärkter Gummischlauch	Mit Austrittsdüse
	Gesamtlänge :	565 mm
DRUCK:	Arbeitsdruck bei 20 °C :	11 bar
	Arbeitsdruck bei 60 °C :	13 bar
	Arbeitsdruck bei 0 °C :	9 bar
ABMESSUNGEN:	Gesamthöhe:	540 mm
	Äußerer Durchmesser des Behälters :	160 mm
GEWICHT:	Leergewicht/Füllgewicht:	1,7 kg / 7,7 kg
VERPACKUNG:	Standardverpackung :	Karton
	Abmessungen des Kartons: B x L x H :	170 x 175 x 550 mm
	Gewicht je Karton :	8 kg
	Palette :	72 Kartons
	Abmessungen der Palette : B x L x H :	800 x 1200 x 2000 mm
	Volumen der Palette :	1,68 m ³
	Gewicht je Palette:	576 kg / 596 kg

© VERVIELFÄLTIGUNG IST VERBOTEN

09.870E.14.09.2014.C

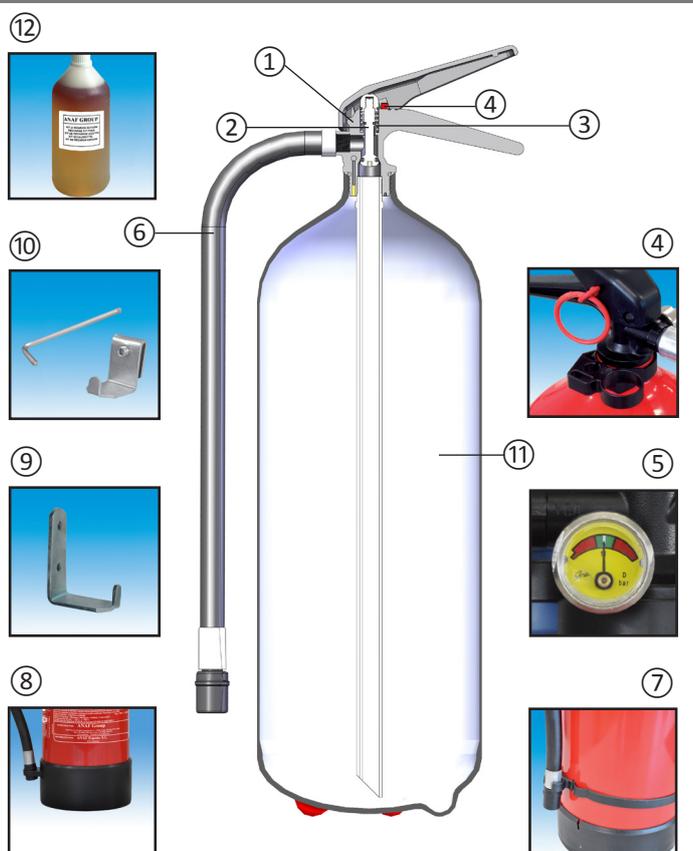

- ① Der aus Acetalharz hergestellte Ventilblock sorgt für vollständigen Korrosionsschutz.
- ② Der Verschluss aus Acetalharz garantiert absolute Dichtigkeit.
- ③ Das Ausströmen des Löschmittels wird durch die Feder nicht beeinträchtigt, dieses gewährleistet eine perfekte Entladung.
- ④ Der Sicherheitsstift mit großem Durchmesser gestattet eine leichte Handhabung auch mit Arbeitshandschuhen.
- ⑤ Das stoßfeste Hochpräzisions-Manometer liefert eine genaue Anzeige des Druckzustandes des Feuerlöschers.
- ⑥ Der Schlauch aus Gummi garantiert perfekte Flexibilität im angegebenen Betriebs-Temperaturbereich.
- ⑦ Der Schlauchhalter sorgt für einen engen Sitz des Schlauches am Feuerlöschers. *
- ⑧ Kunststoff- Bodenständer. *
- ⑨ Die Wandhalterung aus Stahl garantiert ein leichtes Herausnehmen des Löschergerätes.
- ⑩ Vielseitiger Wandmontage-Adapter, der sich leicht und schnell auf die meisten Wandhalterungen montieren lässt. *
- ⑪ Der aus einem Stück hergestellte tiefgezogene nahtlose Aluminiumbehälter garantiert höchste Dichtigkeit und ist zudem leicht zu Handhaben.
- ⑫ Schaum Nachfüll- Kit *

* = KEIN STANDARD, AUF ANFRAGE ERHÄLTICH.
DATEN UND MERKMALE KÖNNEN OHNE VORANKÜNDIGUNG
JEDERZEIT GEÄNDERT WERDEN

ANAFGROUP

Via del Commercio, 4 - Torre d'Isola (Pavia)
Tel. 0382.4533 Fax. 0382.920279
info@anaf.eu | www.anaf.eu