

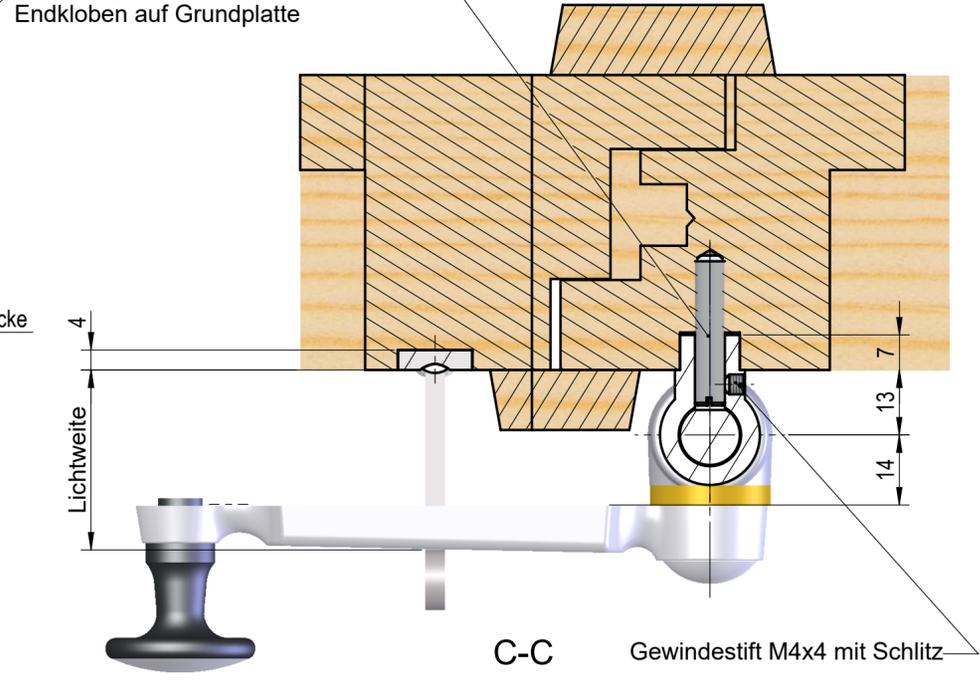
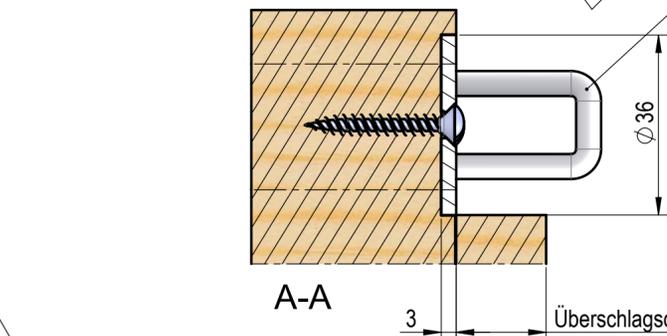
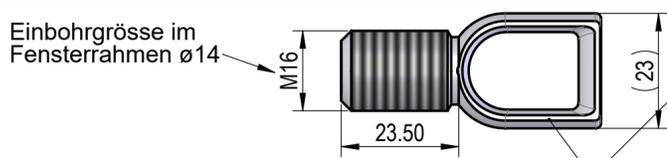


Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte, auch für den Fall der Patenterteilung und der Eintragung eines anderen gewerblichen Schutzrechtes, vor. Missbräuchliche Verwendung, wie insbesondere Vervielfältigung und Weitergabe an Dritte ist nicht gestattet, sie kann zivil- und strafrechtlich geahndet werden. © werk14

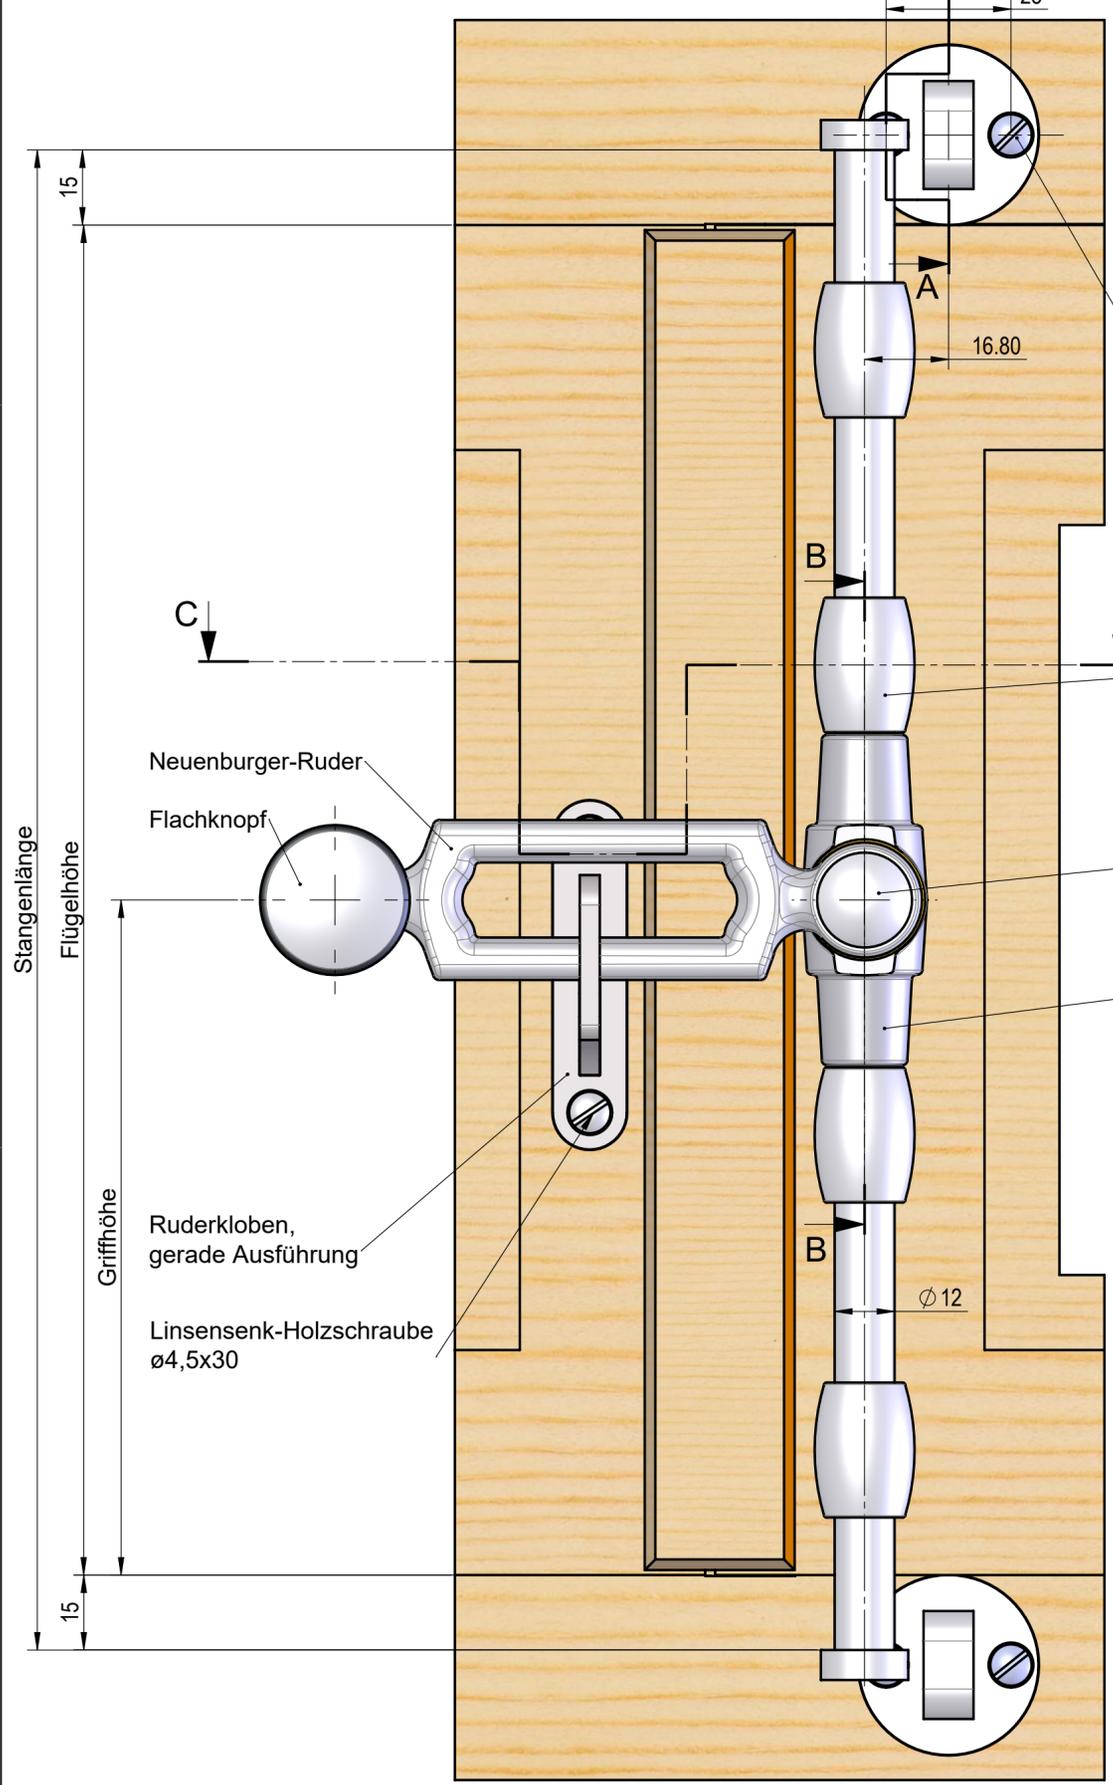

Linsenk-Holzschraube $\phi 4,5 \times 25$



Empfehlung Anzahl Führungsschlaufen
 bis 999 mm untere / obere Stangenlänge: 2 Führungsschlaufen
 ab 1000 mm untere / obere Stangenlänge: 3 Führungsschlaufen

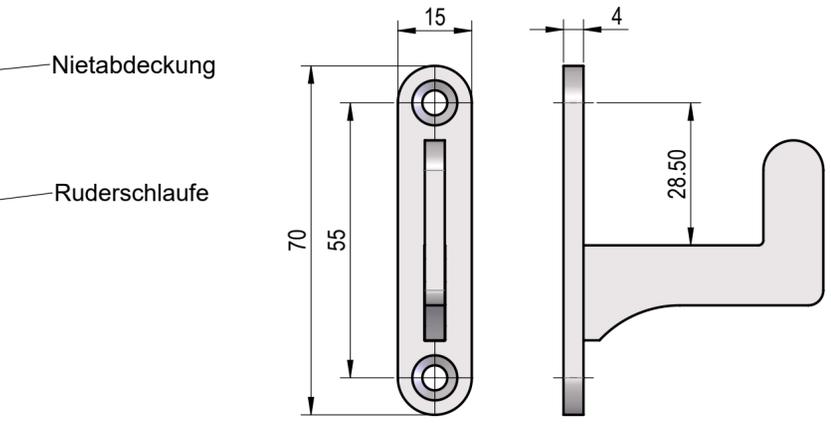

Nietabdeckung

Ruderschleife

Kernloch $\phi 5$ mm im Holz 22.5mm tief vorbohren und Gewindestift M6x30 direkt bis Bohrungsende einschrauben

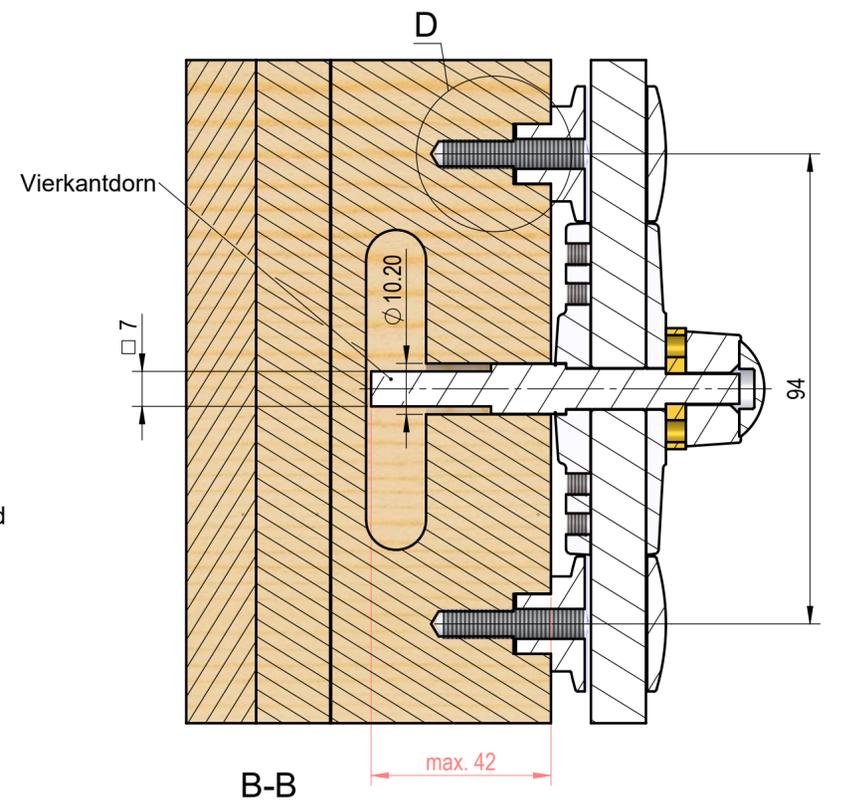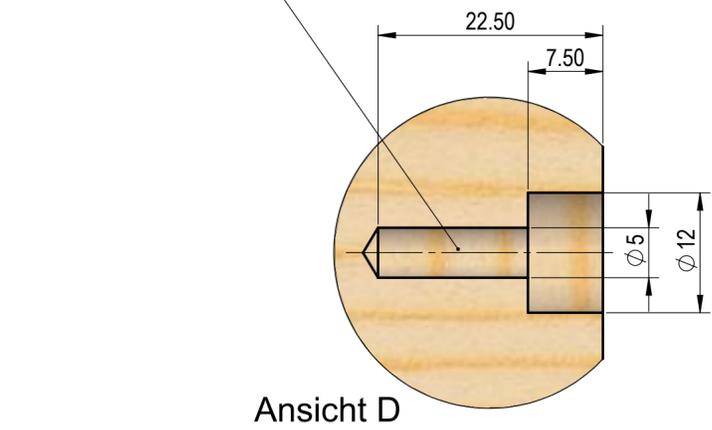

Aenderungen		-	
Beschreibung	Masstab	Ersteller	15.05.2018 cb
	%	Geändert	16.8.2021 mz
		Format	Anz. Blatt
Zierespagnolette, 2 flügelig		A2	1 1
Montageplan Typ A		Zeichnungs Nr.	Rev.
werk14		2--	a
www.werk14.ch			