


Folien-Lüftungstaster mit Anzeigen

für aP-Montage (Best.-Nr.: 529020)

für uP-Montage (Best.-Nr.: 529050)


ferralux® RWA

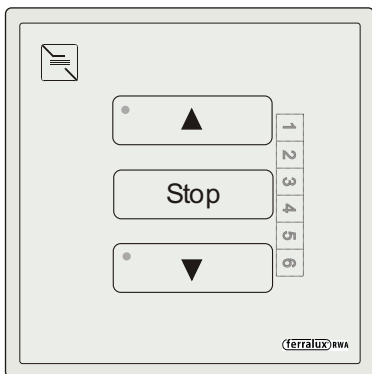

Schaltleistung: max. 42 V, 50 mA


Anzeigenstrom: ca. 10 mA

Normalanschluss

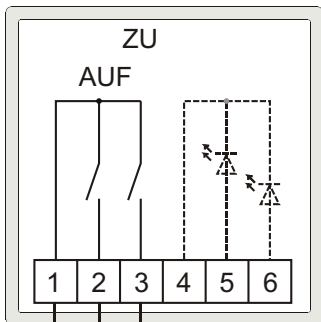


2 x 2 x 0,8 mm
J-Y(St)Y

Klemme
X4...Xn




EMB 7000



EMB 7100

EMB 7200

Anschluss mit Anzeigen

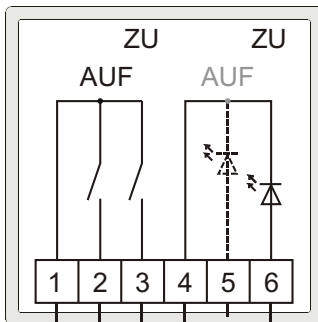

Zuleitung
max. 400 m
Gesamtlänge


empfohlene
Leitungsart:

4 x 2 x 0,8 mm
J-Y(St)Y


EMB 7000

EMB 7100


EMB 7200



Klemme
X4...Xn




Anschlussvariante mit Schlüsselschalter

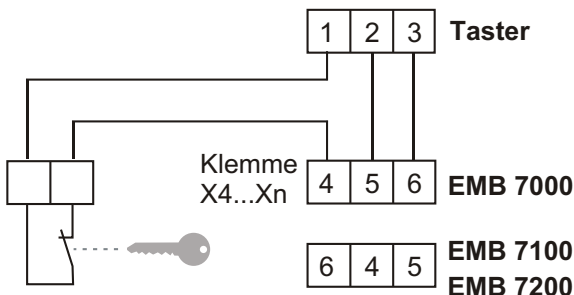

Klemme
X4...Xn



EMB 7000



EMB 7100

EMB 7200

aumüller

aumüller aumatic gmbh

Steinerne Furt 58a • 86167 Augsburg

Tel.: 0821 / 270 93-0 • Fax: 0821 / 70 98 42


E-Mail: info@ferralux.de • Internet: www.ferralux.de

Ventilation switch with open/close LED's
 for surface mounting (Order no. 529020)
 for flash mounting (Order no. 529050)


ferralux® RWA



Switch: max. 42 V, 50 mA

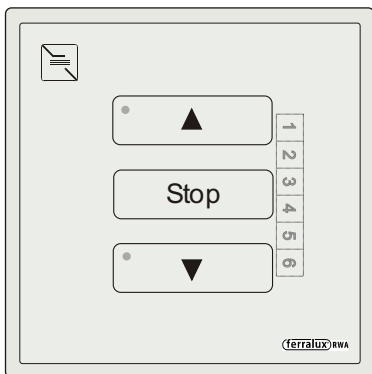


Standard Connection diagrams with LED's

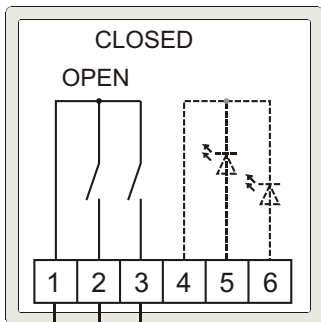

2 x 2 x 0,8 mm
J-Y(St)Y

Terminal
X4...Xn




EMB 7000




EMB 7100
EMB 7200

max. 400 m
trailing lead

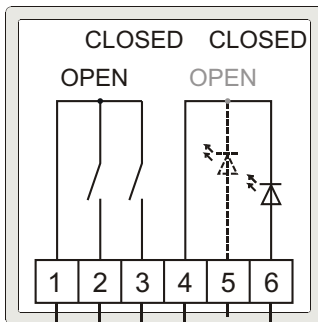


4 x 2 x 0,8 mm
J-Y(St)Y

EMB 7000




Terminal
X4...Xn


EMB 7100
EMB 7200



Connection diagram in combination with keyswitch

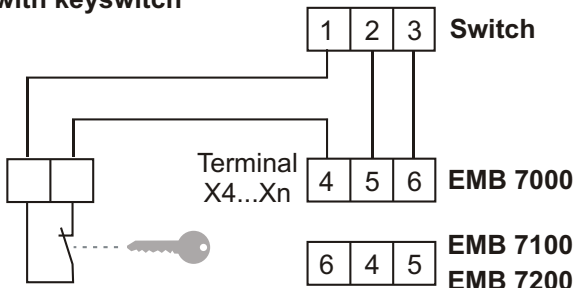

Terminal
X4...Xn



Switch



EMB 7000



EMB 7100

EMB 7200

aumüller

aumüller aumatic gmbh

Steinerne Furt 58a • 86167 Augsburg

Tel.: 0821 / 270 93-0 • Fax: 0821 / 70 98 42

E-Mail: info@ferralux.de • Internet: www.ferralux.de

aumüller U.K. Ltd.

6 a Avon Gorge Ind. Estate • Portview Road

Bristol BS11 9LQ

Phone: +44-117-9820440 • Fax: +44-117-9820850

e-mail: uk@ferralux.de