

Aventos HF Bestell - Formular

 Bestellung

 Preis Anfrage

Firmenstempel

Ansprechpartner: _____ Lieferadresse: _____

Kommission: _____

Liefertermin: _____
mit Glas 2 Wochen, ohne Glas 1 Woche

Datum/Unterschrift: _____ Blum - Händler: _____

Lieferung

- beide Fronten
- nur obere Front*
- nur untere Front*
- keine Front*
- mit Beschlag
- ohne Beschlag

*Für die fehlende Front wird die Verwendung von Holz angenommen

Rahmen - Profil

- Pi
- Imir

Ausführung:

- Natureloxiert
- Edelstahleffekt
- Glanzeloxiert

- Ikon
- Isor

Ausführung:

- Natureloxiert
- Edelstahleffekt

- Mini
- Hedor
- Ronda

Ausführung:

- Natureloxiert

Glas

- ohne Glas
 - mit Glas:
 - Master carré ^{1) 2)}
 - Master carré gehärtet ^{1) 2)}
 - Master Line ^{1) 2)}
 - Master Line gehärtet ^{1) 2)}
 - Float klar ²⁾
 - Float klar gehärtet ²⁾
 - Satinato ²⁾
 - Satinato gehärtet ²⁾
 - Satinato extra weiss ²⁾
 - Satinato extra weiss gehärtet ²⁾
- ¹⁾ Laufrichtung Linien
 horizontal vertikal
- ²⁾ Struktur - Seite
 innen aussen

Anzahl Hochfaltklappen (Garnitur) _____

Breite der Klappe (Mass A) _____

Gesamthöhe der Klappe (Mass B)
(obere Front + Mittelfuge + untere Front) _____

Höhe der Mittelfuge (3mm - 6mm) _____

Anzugeben für die breiten Alurahmen Ikon, Isor, Hedor, Ronda

Bei Lieferung mit Bucher - Griff:

Artikel-Nr. _____ Anzahl _____

oder andernfalls

Gesamtwicht der pro Klappe verwendeten Griffe _____

Wenn nur untere Front bestellt wird:
Gewicht der Holzfront oben _____

Wenn nur obere Front bestellt wird:
Gewicht der Holzfront unten _____

Wenn keine Front / nur Beschlag bestellt wird:
Gesamtwicht der Klappe (inkl. Griffe) _____

Wenn eine (oder beide) Alufont(en) ohne Glas bestellt wird:
Gewicht des verwendeten Glases _____

(Alle Gewichtsangaben in kg)

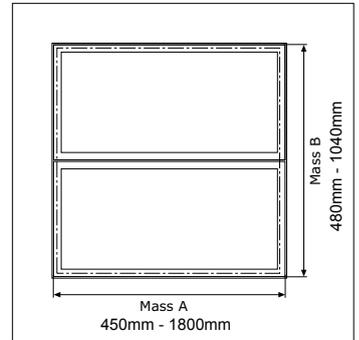


Abb. Klappenmasse

Frontaufschläge

Anzugeben für die breiten Alurahmen Ikon, Isor, Hedor, Ronda

Frontaufschlag oben (14mm - 17mm) _____

Frontaufschlag links (5mm - 22mm) _____

Frontaufschlag rechts (5mm - 22mm) _____

Bei Verwendung einer Holzfront:

Scharniere zum Schrauben Inserta

Montageplatten zum Schrauben Einpressen
beilegen

Lage Scharniere oben

Mass c** _____

Mass d _____

Mass d1 (bei 3 Scharnieren)* _____

Mass e** _____

Lage Zwischenscharniere

Mass x** _____

Mass y _____

Mass y1 (bei 3 Scharnieren)* _____

Mass z** _____

* Ab Klappenbreite 1200mm bzw. ab 12kg Gesamtklappengewicht werden 3 Scharniere benötigt

** min. 65 mm bei Profil Hedor & Ronda, ansonsten 50 mm

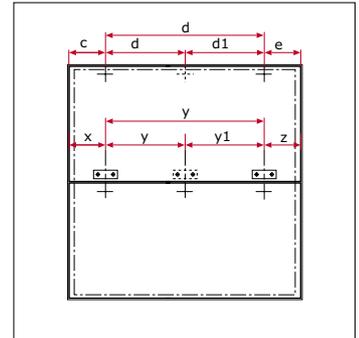


Abb. Scharnierlage

Griffbohrungen

Anzahl Griffbohrungen _____

Durchmesser Griffbohrungen (5mm - 7mm)* _____

* auswählbar bei Bohrung durch „Profil alleine“ bzw. „nur Glas“
n i c h t auswählbar bei Bohrung durch „Profil + Glas“, hier ist der Bohrdurchmesser (5mm bei Profil bzw. 9mm bei Glas) fix vorgegeben

Masse der Griffbohrungen

Mass A1 / Mass B1 _____ / _____

Mass A2 / Mass B2 _____ / _____

Mass A3 / Mass B3 _____ / _____

Mass A4 / Mass B4 _____ / _____

Mass A5 / Mass B5 _____ / _____

Mass A6 / Mass B6 _____ / _____

Profil	Eckwinkel (hier keine Bohrung auf Profil möglich)	Bohrbereich Profil alleine	Bohrbereich Profil + Glas	Bohrbereich nur Glas
Pi	50 mm	immer 9.5 mm	-	ab 30 mm
Imir	50 mm	-	-	ab 30 mm
Mini	50 mm	-	-	ab 30 mm
Ikon	50 mm	-	20 - 30 mm	ab 60 mm
Isor	50 mm	-	20 - 30 mm	ab 60 mm
Hedor	65 mm	10 - 34 mm	-	ab 55 mm
Ronda	65 mm	-	-	ab 62 mm

Tabelle Griffbohrbereiche

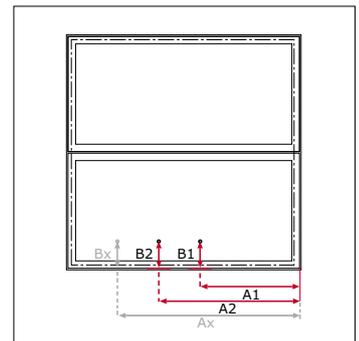


Abb. Griffbohrungen

