


---

# Bestell-Formulare für Alu-Rollladen AckuBox

## AB

Vertikaler Einbau, AckuBox manuell

Höhe max. 1500 mm, Breite von min. 450 – max. 1200 mm

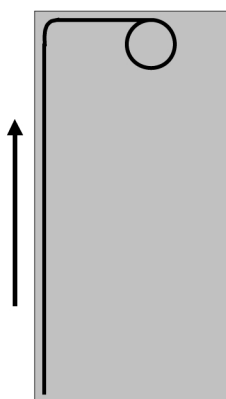


## ABM

Vertikaler Einbau , mit Motor

Höhe min. 500 - max. 2200 mm Breite min. 600 - 2400 mm

Motortyp B. bis Breite 700 mm

Motortyp C. ab Breite 701 mm

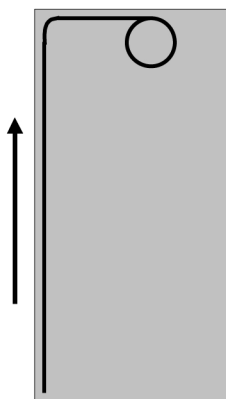



Mit manueller Box

# Alu-Rollladen AckuBox Vertikal mit Box

# AB

- Anfrage \_\_\_\_\_ Stk.  
 Bestellung \_\_\_\_\_ Stk.


Firma: \_\_\_\_\_

Kontakt: \_\_\_\_\_

Kommission: \_\_\_\_\_

Lieferwunsch: \_\_\_\_\_

Datum / Unterschrift: \_\_\_\_\_

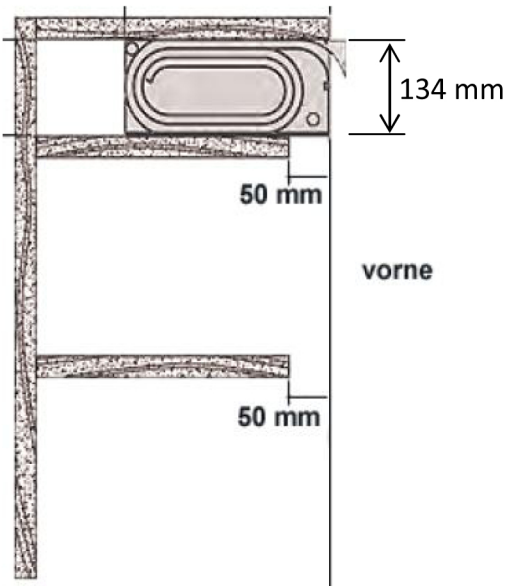


Oberflächen Voll-Alu (ca. 2 Wo. Lieferfrist):

- SN Satiniert Natur     IG Inox gebürstet

Oberflächen auf Bestellung (ca. 4-5 Wo. Lieferfrist):

- WG Weiss glanz     SM Schwarz matt  
 WM Weiss matt

- Voll-Alu Lamellen     gelochte Lamellen

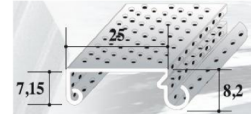

- gemischte Lamellen (Voll-Alu + gelocht)



Zwischengriffleiste

- NEIN, Griff bauseits  
 JA, letzte Lamelle vor Endprofil  
 JA, Anz. Lamellen (je 25 mm) vor Endprofil: \_\_\_\_\_

Optionen:

- mit Schlossleiste + Kaba 1057  
 mit Schlossleiste ohne Zylinder

Korpus-Aussenmasse: \_\_\_\_\_

mm

Höhe (Max. 1500 mm) \_\_\_\_\_

Breite (450 - 1200 mm) \_\_\_\_\_


Tiefe (Min. 310 mm) \_\_\_\_\_

Korpus seitlich

- 16 mm     19 mm

Deckel (oben): \_\_\_\_\_

Boden (unten): \_\_\_\_\_

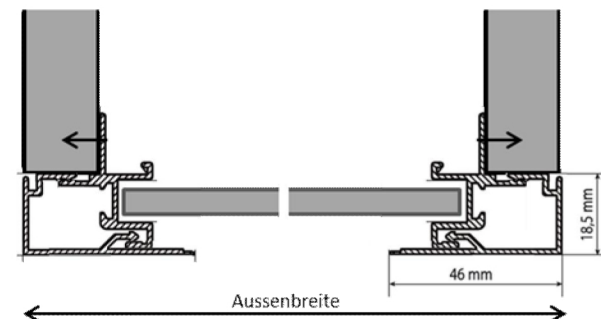



# Alu-Rollladen Ackubox Vertikal, Motor

# ABM

mit Motorantrieb

- Anfrage \_\_\_\_\_ Stk.  
 Bestellung \_\_\_\_\_ Stk.


Firma: \_\_\_\_\_

Kontakt: \_\_\_\_\_

Kommission: \_\_\_\_\_

Lieferwunsch: \_\_\_\_\_



Datum / Unterschrift: \_\_\_\_\_

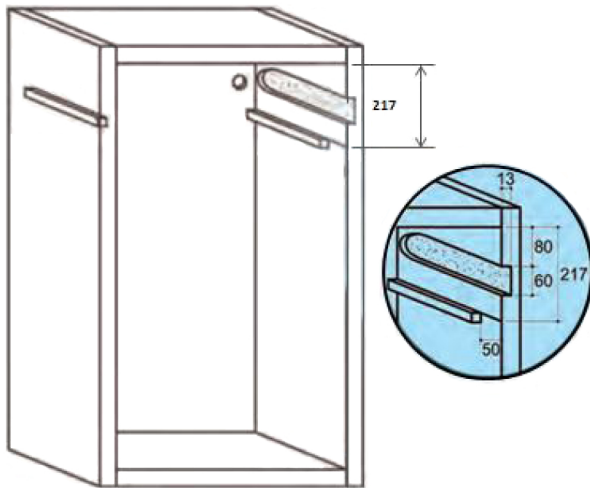

Oberflächen auf Bestellung (ca. 4-5 Wo. Lieferfrist):

- SN Satiniert Natur     IG Inox gebürstet  
 WG Weiss Glanz     SM schwarz matt  
 WM Weiss matt


- Voll-Alu Lamellen     gelochte Lamellen

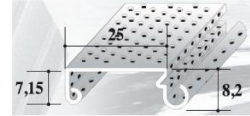

- gemischte Lamellen (Voll-Alu + gelocht)



Info: die Ausführung mit Motor ist nicht kombinierbar mit einer Schlossleiste.

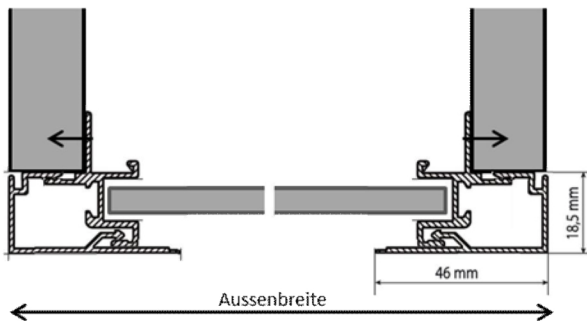

Korpus-Aussenmasse: \_\_\_\_\_ mm

Höhe (500 - Max. 2200 mm) \_\_\_\_\_

Breite (600 - 2400 mm) \_\_\_\_\_

Innentiefe (Min. 332 mm) \_\_\_\_\_

Korpus seitlich  16 mm     19 mm

Deckel (oben): \_\_\_\_\_

Boden (unten): \_\_\_\_\_